

Fari da lavoro

Work Lights



CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE

ama
MEL

FARI DA LAVORO A LED

LED WORK LIGHTS





FARO DA LAVORO A LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

LED WORK LIGHT 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

FARO DE TRABAJO LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

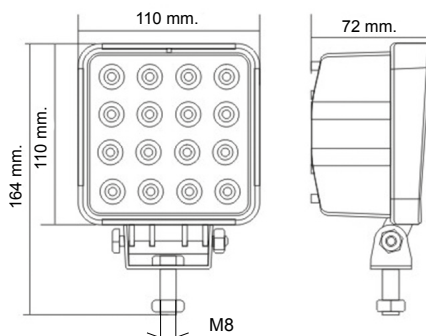

Certificati: CE RoHS IP67

CE RoHS IP67 approved

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Costruzione/ Costruction	Temperatura di esercizio/ Temperature	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Note/Notes	Cablaggio/ Wiring	IP
0F01105	10-30V	48 W (16 Led x 3 W)	3200 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	3 A a 12V; 1.50 A a 24V	16 LED (Epistar)	-40°/+60°C	Temperature colore 6000K	Alluminio/ Diecast aluminum housing	Polycarbonato/PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Inversione di polarità: protetto/Reverse polarity: protected	Cavo in uscita 40-60 cm	IP 67



FARO DA LAVORO A LED 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

LED WORK LIGHT 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

FARO DE TRABAJO LED 110X128MM 10-30V 24W 1440LM



Certificati: CE, RoHS, IP67

CE, RoHS, IP67 approved

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Costruzione/ Costruction	Temperatura di esercizio/ Temperature	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Note/Notes	Cablaggio/ Wiring	Protezione IP/IP protection
0F01092	10-30V	24W (8 LED X 3 W)	1440LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	1A a 12V- 0,55 a 24V	8 LED (Epistar)	-20°/+50°C	Temperatura colore: 6000K	Alluminio	Polycarbonato	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	inversione di polarità: protetto/Reverse polarity: protected	40-60cm	IP 67



FARO DA LAVORO A LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

LED WORK LIGHT 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

FARO DE TRABAJO LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

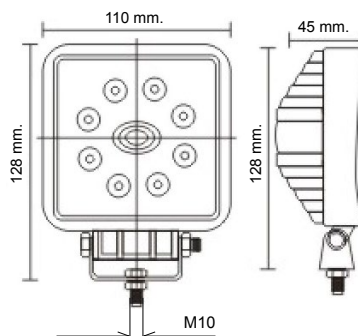

Certificati: CE, RoHS, IP67

Certificati: CE, RoHS, IP67

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Costruzione/ Costruction	Temperatura di esercizio/ Temperature	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Note/Notes
0F01092.27W	10-30V	27W (9 led a 3W)	1700LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	1A a 12,8V	9 LED	-45°C a 85°C	Alluminio	Vetro	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Inversione di polarità: protetto



FARO LAVORO LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

PHARE DE TRAVAIL LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

LED WORK LIGHT 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

FARO DE TRABAJO LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

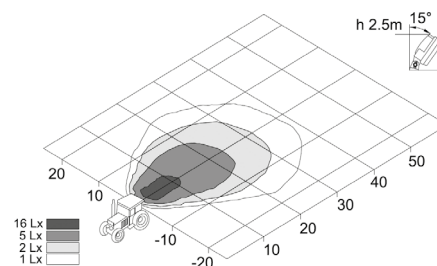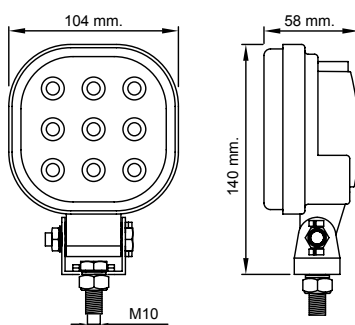

Certificati: CE RoHS

CE RoHS approved

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Costruzione/ Costruction	Temperatura di esercizio/ Temperature	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Note/Notes	IP
0F01108	12 - 24V	9W (9 LED X 1 W)	1000 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	1A a 12V; 0,42A a 24V	9 LED	-40°/+50°C	Alluminio	Polycarbonato	Inversione di polarità: protetto/Reverse polarity: protected	IP 67

FARI DA LAVORO A LED

LED WORK LIGHTS





FARO LAVORO A LED (CREE) 145X122MM 10-30V 50W 4500 LM

PHARE DE TRAVAIL 5 LED (CREE) 145X122MM 10-30V 50W 4500 LM

LED (CREE) WORK LIGHT 145X122MM 10-30V 50W 4500 LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 145X122MM 10-30V 5 LED (CREE) 50W 4500 LM

FARO DE TRABAJO LED (CREE) 145X122MM 10-30V 50W 4500 LM



Certificati: CE, RoHS
CE RoHS Approval

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/Luminous flux	Modello/Model	Assorbimento di corrente/Current draw	Costruzione/Costruction	Colore/Color	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Cablaggio/Wiring	IP
0F01118	10-30V	50W (5x10W)	4500LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (120°)/ Flood Beam (120°)	4,225A a 12V; 3,502A a 13,8V; 1,880A a 24V	5 LED CREE	Temperatura colore 6000K	Alluminio/Aluminium	Polycarbonato/Polycarbonate	40-60 cm	IP 67



FARO DA LAVORO A LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

LED WORK LIGHT 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

FARO DE TRABAJO LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

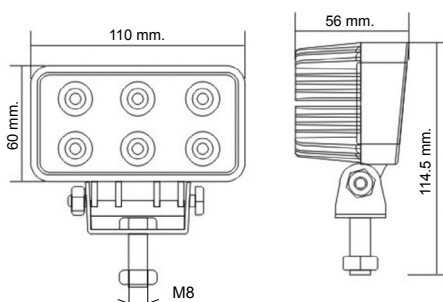

Certificati: E-mark, CE, RoHS, IP67
CE-mark CE RoHS IP67

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/Luminous flux	Modello/Model	Assorbimento di corrente/Current draw	Costruzione/Costruction	Temperatura di esercizio/Temperature	Colore/Color	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Materiale/Material	Note/Notes	Cablaggio/Wiring	IP
0F01103	10-30V	18W (6 Led x 3W)	1080 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	1,4 A a 12V - 0,75 A a 24V	6 LED (Epistar)	-40°/+60° C	Temperatura colore: 6000K	Alluminio	Polycarbonato	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Inversione di polarità: protetto	40-60cm	IP 67



FARO LAVORO LED 52X72MM 10-80V 5W 1200LM

PHARE DE TRAVAIL LED 52X72MM 10-80V 5W 1200LM

LED WORK LIGHT 52X72MM 10-80V 5W 1200LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 52X72MM 10-80V 5W 1200LM

FARO DE TRABAJO LED 52X72MM 10-80V 5W 1200LM

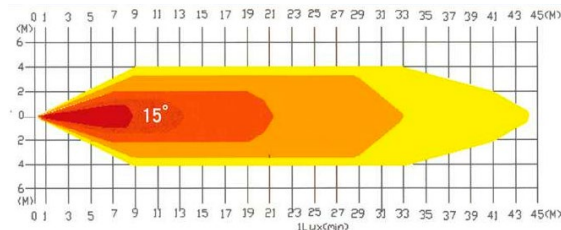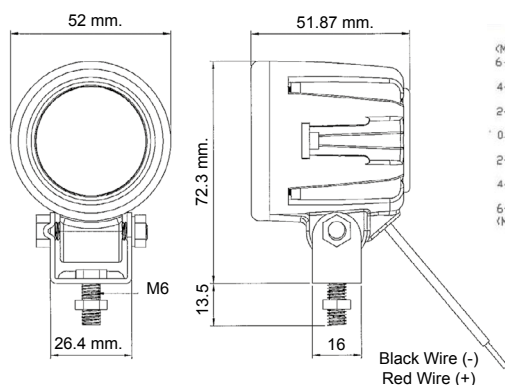

CE RoHS approved

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Costruzione/ Costruction	Temperatura di esercizio/ Temperature	Colore/Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	IP
0F01110	10 - 80 V	5 W	1200 LM	Flusso lumi- noso a lungo raggio (15°)	0.3 A a 12 V	1 LED (CREE)	-20°/+60°C	Colore temperatura: 6000-7000K	Alluminio	Policarbo- nato	IP 67


PROIETTORI CIVILI AL LED

PROJECTEUR A LED

LED FLOOD LIGHT

LED-SCHEINWERFER FUER ZIVILVER

PROIETTORI CIVILI AL LED

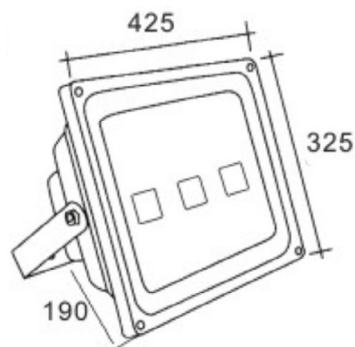

Art./Ref.	Dimensioni/Sizes	Volt/Volt	Watt/Watt	Flusso luminoso/Luminous flux
84688	425x325x240 mm	100-277 V	150 W	13500 LM

FARI DA LAVORO A LED

LED WORK LIGHTS




FARO LAVORO A LED (EPSITAR) 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM

PHARE DE TRAVAIL 14 LED (EPSITAR) 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM

LED (EPSITAR) WORK LIGHT 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM 14 LED (EPSITAR)

FARO DE TRABAJO LED (EPSITAR) 116X137,5MM 10-30 V 42W 2500LM

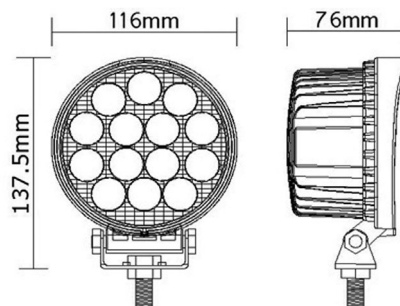

RoHSCE RoHS approval

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Costruzione/ Construction	Colore/Color	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Note/ Notes	Cablaggio/ Wiring	IP
0F01117	10-30 V	42 W (14x3 W)	2500LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)/ Flood beam (60°)	12 V / 2.856 A - 13.8 V / 2.243 A - 24 V / 1.601A	14 LED Epistar	Temperatura colore 6000K	Alluminio / Aluminium	Polycarbonato/Polycarbonate	Staffa di fissaggio in acciaio inox	Epistar LED chip	40-60cm	IP 67



BARRA A LED 10-36V 30W

PHARE DE TRAVAIL 10-36V 30W

LED LIGHT BAR 10-36V 30W

LED-LEUCHTBALKEN 10-36V 30W

BARRA DE LUCES LED 10-36V 30W

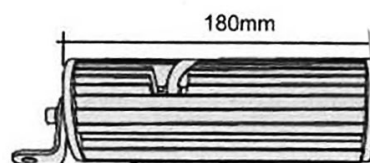

Art./Ref.	Dimensioni/ Sizes	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Protezione IP/ IP protection	Colore/ Color	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Note/Notes
63760	180x45x65 mm	10-36 V	30W	1710 LM	IP 67	6000K	Alluminio/Aluminium	PC	6 LED a 5W (Epistar)/6 LED a 5W (Epistar)

FARO LAVORO A LED 12-24V 18W 1500 LM

PHARE DE TRAVAIL 12-24V 18W 1500 LM

LED WORK LIGHT 12-24V 18W 1500 LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 12-24V 18W 1500 LM

FARO DE TRABAJO LED 12-24V 18W 1500 LM



Art. 57621: Connettore e piastrina

Art. 57683 Terminale

Pn 57621: connector

Pn 57683: socket pin

Art./Ref.	Volt	Watt	Dimensioni/ Sizes	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Protezione IP/ IP protection	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Note/Notes
0F01131	12-24V	18W	104X120	1500LM	Connettore 2 poli	IP68	Polycarbonato	Polycarbonato	4 Led CREEE


FARO DA LAVORO A LED TONDO 110X128MM 10-30V 24W 1440LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

LED WORK LIGHT 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

FARO DE TRABAJO LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

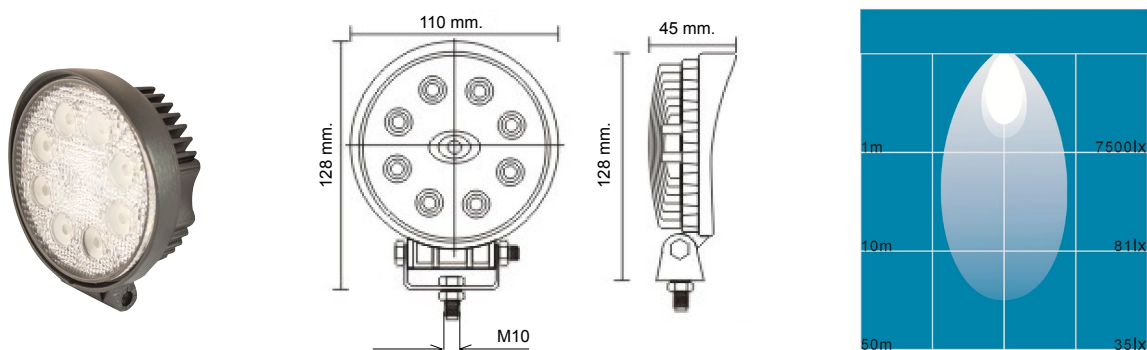

Certificati: CE, RoHS, IP67

RoHS, IP67 approved

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Costruzione/ Costruc-tion	Temperatura di esercizio/ Temperature	Colore/ Color	Corpo/ Body	Materiale/ Material	Traspa- rente/ Traspa- rent	Note/Notes	Cablag- gio/ Wiring	IP
0F01091	10- 30 V	24W (8 LED X 3 W)	1440LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	1,8A a 12V - 0,9A a 24V	8 LED (Epistar)	-20°/+50° C	Temper- tura colore: 6000K	Allumi- nio	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Policar- bonato	Inversione di po- larità: protetto/ Reverse polarity: protected	40- 60cm	IP 67

FARI DA LAVORO A LED

LED WORK LIGHTS




FARO DA LAVORO A LED TONDO 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

LED WORK LIGHT 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

FARO DE TRABAJO LED 110X128MM 10-30V 27W 1700LM

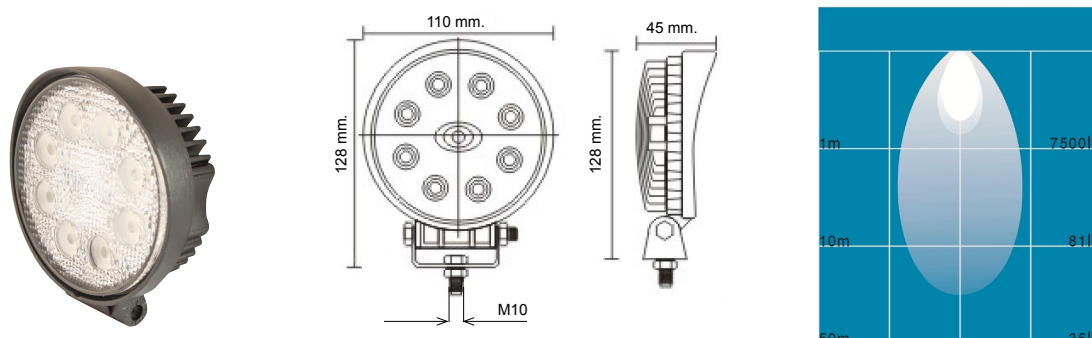

Certificati: CE, RoHS, IP67
RoHS, IP67 approved

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Costruzione/ Costruction	Temperatura di esercizio/ Temperature	Corpo/Body	Materiale/ Material	Trasparente/ Transparent	Note/Notes
0F01091.27W	10-30V	27W (9 led a 3W)	1700LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	1A a 12.8V	9 LED	-45°C a 85°C	Alluminio	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Vetro	Inversione di polarità: protetto


FARO LAVORO A LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

PHARE DE TRAVAIL LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

LED WORK LIGHT 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

FARO DE TRABAJO LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM


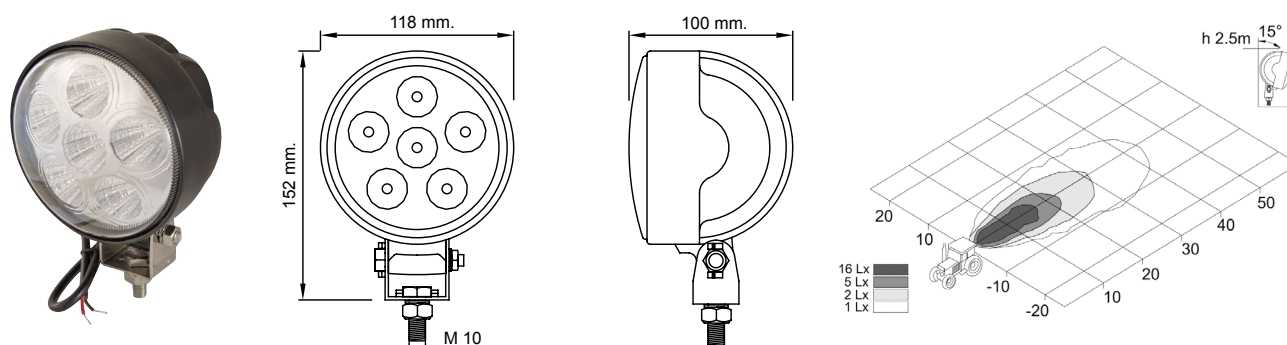


Certificati: CE RoHS
CE RoHS approved

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Costruzione/ Costruction	Temperatura di esercizio/ Temperature	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Note/Notes	Protezione IP/IP protection
0F01107	12 - 24 V	18 W (6 Led x 3 W)	1350 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	0,9 A / 12 V; 0,48 A / 24 V	6 LED	-40°/+50° C	Alluminio	Polycarbonato	Inversione di polarità: protetto/REVERSE POLARITY: PROTECTED	IP 67

FARO LAVORO A LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM

PHARE DE TRAVAIL LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM
LED WORK LIGHT 83X114MM 12-24V 12W 720LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 83X114MM 12-24V 12W 720LM
FARO DE TRABAJO LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM

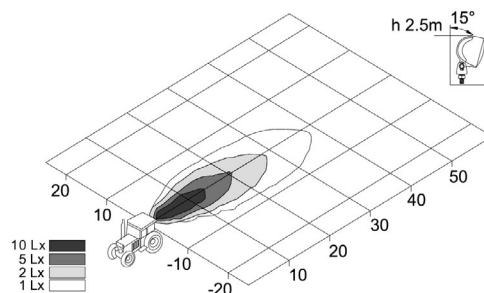
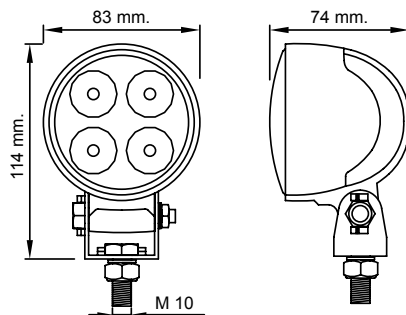


Certificati: CE RoHS
CE RoHS approved

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Note/Notes	Protezione IP/ IP protection
OF01106	12 - 24V	12W (4LED X 3W)	720 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	0,65A/12V; 0,35A/24V	4 LED	Alluminio	Polycarbonato	Inversione di polarità: protetto/REVERSE POLARITY: PROTECTED	IP 67

FARO LAVORO A LED OVALE 148X92MM 12-28V 24W 1800LM

PHARE DE TRAVAIL LED 148X92MM 12-28V 24W 1800LM
OVAL LED WORK LIGHT 148X92MM 12-28 V 24W 1800LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 148X92MM 12-28V 24W 1800LM
FARO DE TRABAJO LED 12/28V 148X92MM 12-28V 24W 1800LM

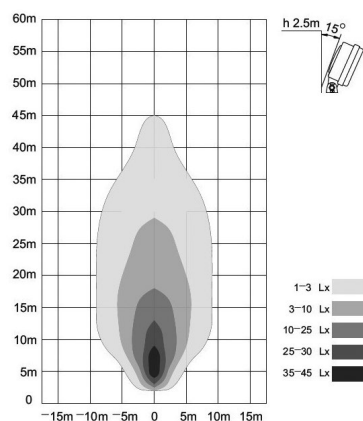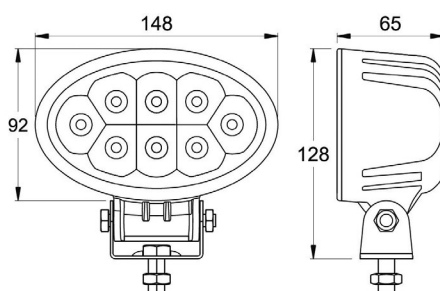

Certificati: CE RoHS
CE RoHS approved

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Temperatura di esercizio/ Temperature	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Protezione IP/ IP protection
OF01115	12-28 V	24 W	1800 LM (8 LED)	Flusso luminoso a lunga portata/Spot Beam	8 LED	-40°/+50° C	Alluminio	Polycarbonato/ Polycarbonate	IP 67

FARI DA LAVORO A LED

LED WORK LIGHTS






BARRA LUCI A LED 200X90 MM 12-28V 36W 2700LM

BARRE LUMINEUSE A LED 200X90MM 12-28V 36W 2700LM

LED LIGHT BAR 200X90 MM 12-28V 36W 2700LM

LED-LEUCHTBALKEN 200X90MM 12-28V 36W 2700LM

BAR DE LUZ A LED 200X90MM 12-28V 36W 2700LM

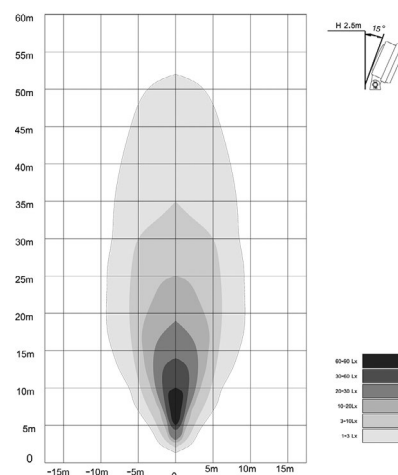

Omologazione: CE e RoHS
CE, RoHS approved

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Assorbimento di corrente/Current draw	Costruzione/Co- struction	Temperatura di esercizio/ Temperature	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Cablaggio/ Wiring	Protezione IP/IP protection
84027	12 - 28V	36W	2700 LM (12 LED)	Flusso luminoso a lunga portata	1,95A a 12V ; 1,05 a 24V	12 LED (Epistar)	-40° C / +50° C	Alluminio	Polycarbonato	Staffa di montaggio in acciaio inox	40 cm	IP 67




BARRA LUCI A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

BARRE LUMINEUSE A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

LED LIGHT BAR 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

LED-LEUCHTBALKEN 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

BAR DE LUZ A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

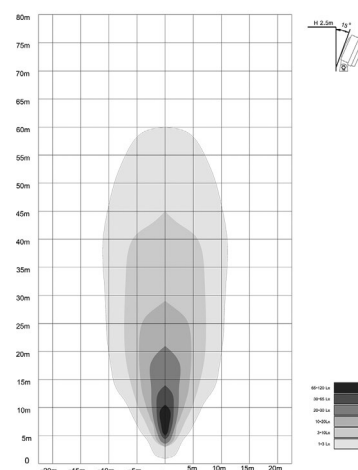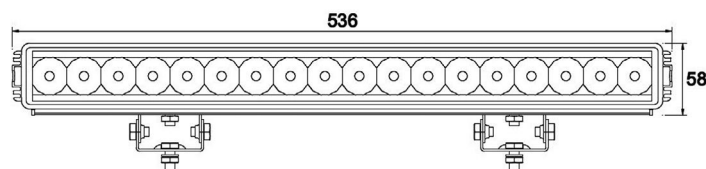

Certificati: CE RoHS
CE RoHS approved

Art./Ref.	Volt	Watt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Assorbimento di corrente/Current draw	Costruzione/Co- struction	Temperatura di esercizio/ Temperature	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/Ma- terial	Protezione IP/IP protection	Cablaggio/ Wiring
84377	12 - 28V	54 W	4050 LM (18 led)	Flusso luminoso a lunga portata	2,6A a 12V; 1,35A a 24V	18 LED (Epistar)	-40° C / +50° C	Allumiiio	Polycarbonato	Staffa di montag- gio in acciaio inox	IP 67	40 cm


FARO LAVORO ALOGENO 100X100MM

PHARE DE TRAVAIL 100X100MM

HALOGEN WORK LAMP 100X100MM

HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 100X100MM

FARO DE TRABAJO 100X100MM

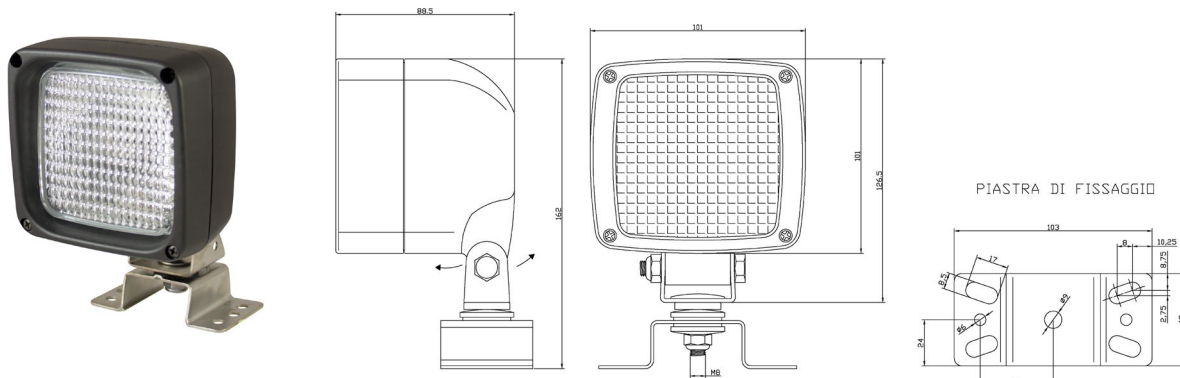

Art./Ref.	Modello/Model	Flusso luminoso/Luminous flux	Dimensioni/Sizes	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Protezione IP/IP protection	Note/Notes
17685	Orientabile	Ad ampio raggio/ Wide beam range	100x100x91mm	ABS	Vetro/Glass	IP66	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included


FARO LAVORO ALOGENO 100X100MM CON MANIGLIA

PHARE DE TRAVAIL 100X100MM AVEC POIGNEE

HALOGEN WORK LAMP 100X100MM WITH HANDLE

HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 100X100MM MIT GRIFF

FARO DE TRABAJO 100X100MM CON MANILLA

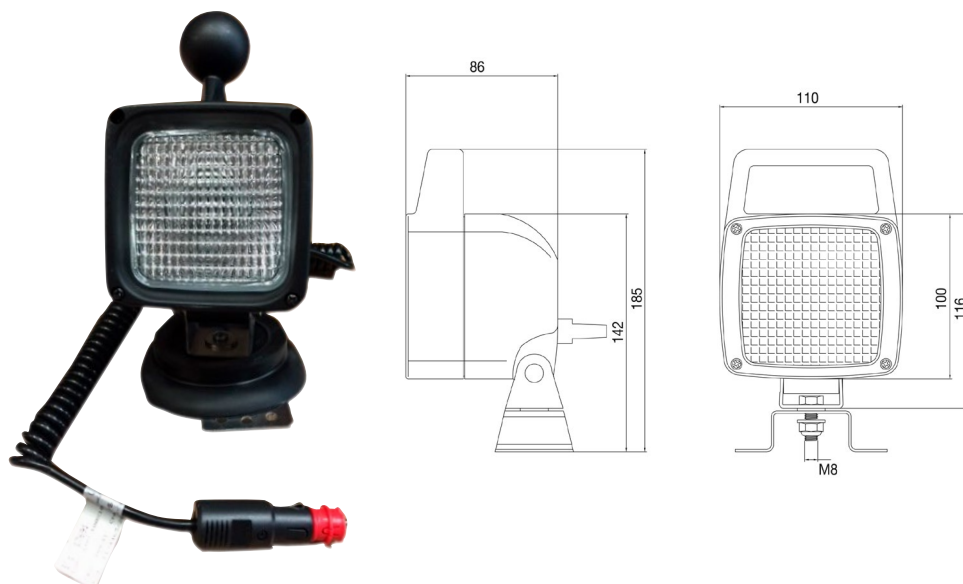

Staffa a omega, Orientabile, Connettore AMP, IP66 Lampadina non inclusa

Art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)

Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Omega bracket, Twist-and-tilt mounting bracket, housing with waterproof AMP connector, IP66, Bulb not included

Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S)

Pn 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Art./Ref.	Modello/Model	Corpo/Body	Trasparente/Transparent	Flusso luminoso/Luminous flux	Ricambio/Replacement
17691	Con maniglia, base magnetica e cavo spiralato 3,5m/With handle, magnet and coil 3,5m	ABS	Vetro	Ad ampio raggio/ Wide beam range	02590 - cavo con spinotto / electrical plug and wire, 02591 - spinotto per accendisigari / electrical plug

FARI DA LAVORO A LED

LED WORK LIGHTS




FARO LAVORO ALOGENO 124X124MM

PHARE DE TRAVAIL 124X124MM

HALOGEN WORK LIGHT 124X124MM

ZUSSATZSCHEINWERFER 124X124MM

FARO DE TRABAJO ALOGENO 124X124MM

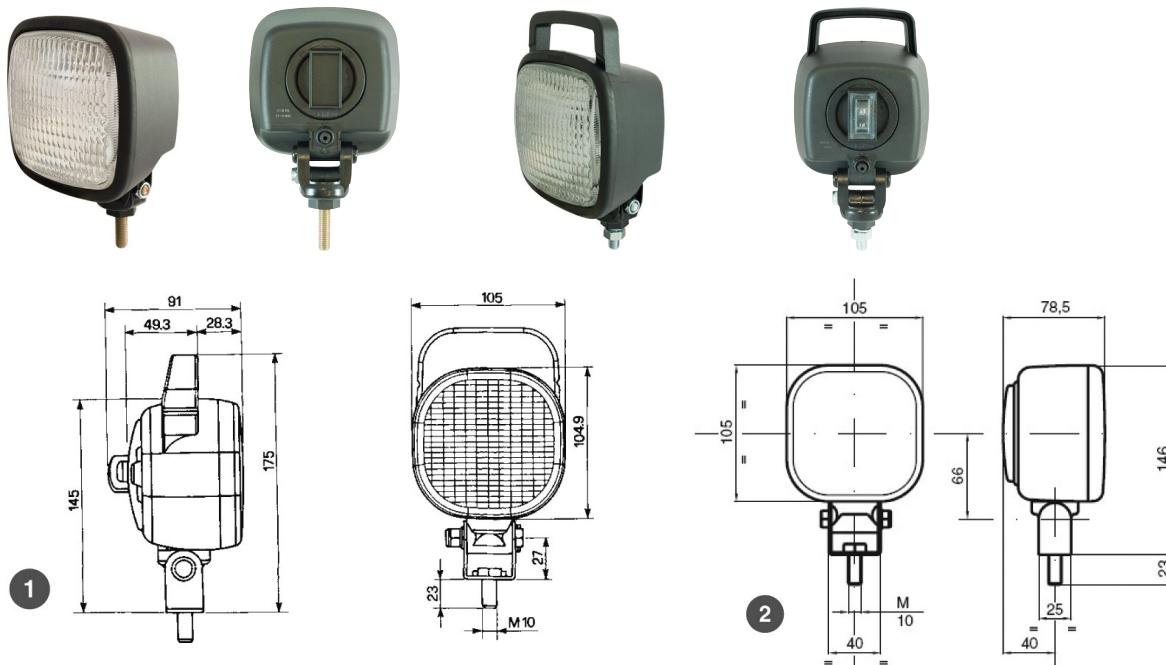

IP 67, Orientabile, Lampadina non inclusa Art. 00299 H3 12V 55W (PK22S)
Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S) IP67, Bulb not included, Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S)

Art./Ref.	Pos.	Modello/Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Protezione IP/ IP protection	Note/Notes
03943	2	Senza maniglia, orientabile/Without handle	Ad ampio raggio/ Wide beam range	124x124x 84mm	ABS	Vetro/Glass	IP 67	Lampadina non inclusa/ Bulb not included: art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 55W
27241	1	Con maniglia, con interruttore e orientabile/With handle	Ad ampio raggio/ Wide beam range	124x124x84mm	ABS	Vetro/Glass	IP 67	Lmpadina non inclusa/ Bulb not included: art. 00299 H3 12V 55V; art. 00446 H3 24V 55W


FARO LAVORO ALOGENO RETTANGOLARE 138X78MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 138X78MM

RECTANGULAR HALOGEN WORK LAMP 138 X 78MM

RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 138X78MM

FARO DE TRABAJO RECTANGULAR 138X78MM

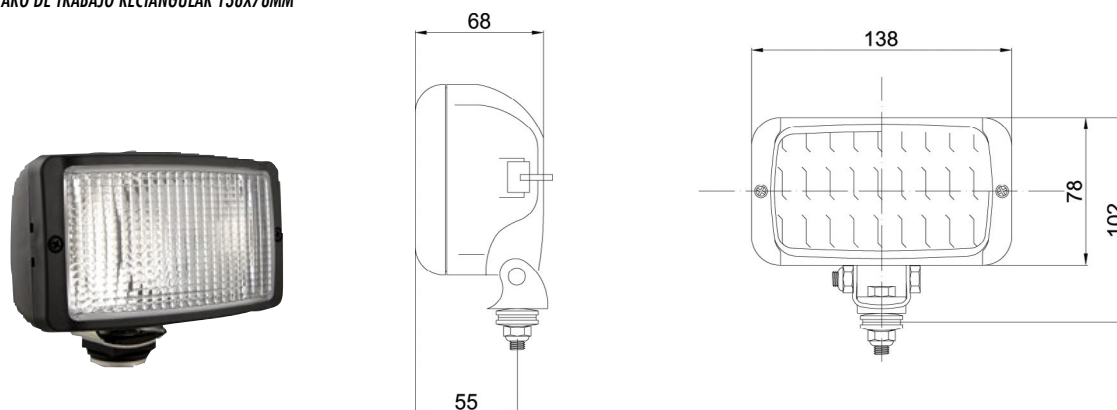

Art./Ref.	Volt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/Sizes	Costruzione/Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Protezione IP/ IP protection	Note/Notes
59775	12V	Raggio a lungo portata/ Long range beam	138x78x68mm	Staffa di montaggio con le viti, cablaggio 150 mm con faston 6,3mm	ABS	Vetro/Glass/	IP65	Lampadina H3 12V 55W inclusa / Bulb H3 12V 55W included


FARO LAVORO ALOGENO 154X128MM

PHARE DE TRAVAIL 154X128MM

HALOGEN WORK LIGHT 154X128MM

HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 154X128MM

FARO DE TRABAJO 154X128MM

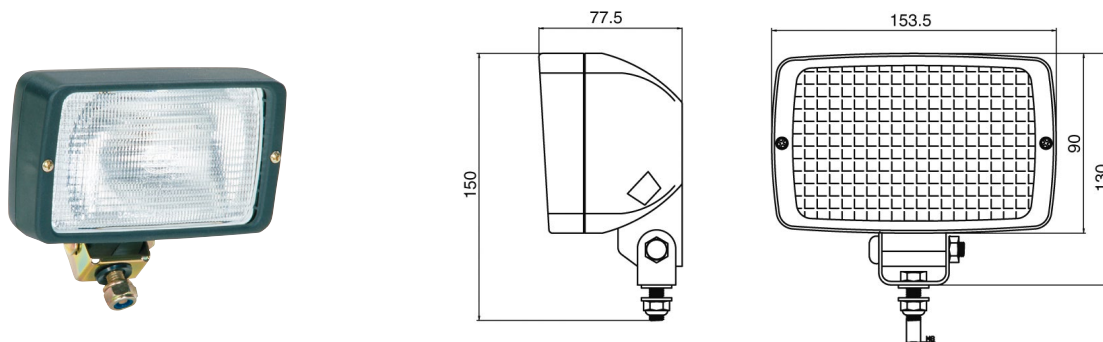

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Protezione IP/IP protection	Costruzione/Costruction	Modello/Model	Note/Notes
35894	Ad ampio raggio/ 130 ° Orizzont. / 90° Verticale	ABS	Vetro/	IP5K4K	Lampadine non incluse: art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 55W	HELLA 1GA 006 876-001	Per/For: KRAMER, LIEBHERR, MAN, O&K, STEYER, VOLVO.


FARO LAVORO ALOGENO 168X100MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 168X100MM

HALOGEN WORK LAMP 168X100MM

RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 168X100MM

FARO DE TRABAJO RECTANGULAR 168X100MM

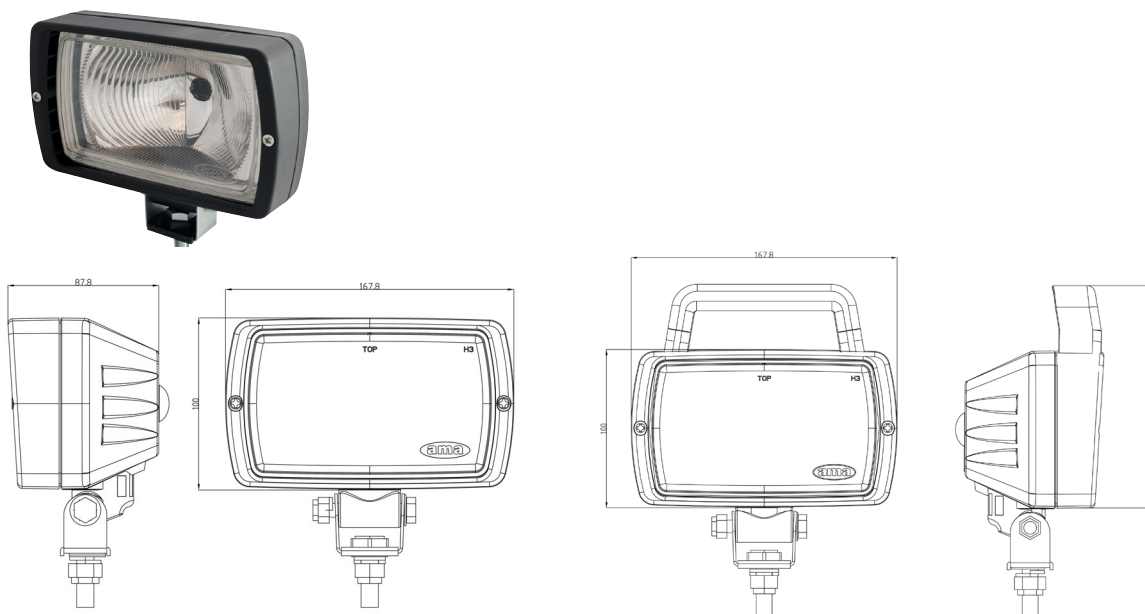

Art./Ref.	Modello/Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Note/Notes
0F01072	Senza maniglia, senza interruttore e orientabile/Without handle & without switch	Flusso luminoso a lungo raggio	ABS	Vetro	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 24V 70W
0F01073	Con maniglia e orientabile/With handle	Flusso luminoso a lungo raggio	ABS	Vetro	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 24V 70W
0F01074	Con interruttore e orientabile/With switch	Flusso luminoso ad ampio raggio	ABS	Vetro	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 24V 70W
0F01075	Con maniglia, con interruttore e orientabile/With handle & switch	Flusso luminoso ad ampio raggio	ABS	Vetro	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 24V 70W

FARO LAVORO ALOGENO 156X92MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 156X92MM

RECTANGULAR HALOGEN WORK LAMP 156X92MM

RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 156X92MM

FARO DE TRABAJO 156X92MM

Art./ Ref.	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Protezione IP/ IP protection	Note/Notes	Immagine/Image
19146	Con attacco a staffa/Bracket	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x92x85	ABS/	Vetro	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP 55	Lampadina non inclu- sa /Bulb not included art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W. Compatibile con/ Equivalent of Hella 1GA998522007 and COBO 05.842.0000	
17689	Con maniglia, interruttore e at- tacco a staffa/With handle, switch and omega bracket	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x92x85 mm	ABS/	Vetro	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP 55	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included	
17271	Con attacco a manico/Shank mounting	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x85x162 mm	ABS/	Vetro	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP 55	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included	
19145	Con maniglia, interruttore e con attacco a manico /With handle, switch and shank mounting	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x85x192 mm	ABS	Vetro/	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP 55	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included	
02095	Con maniglia, interruttore, base magnetica e cavo spiralato/With handle, switch, with magnet and coil	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	160x80x190 mm	ABS	Vetro	Cavo spiralato con spina	IP67	Lampadina Art. 00299 H3 12V 55W inclusa/ Bulb Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S) included	
17686	Con attacco a staffa /Omega bracket	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x85x117 mm	ABS	Vetro	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP67	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included	


KIT 2 FARI DA LAVORO ALOGENI RETTANGOLARI CON GRIGLIA 174X92MM

KIT 2 PHARES DE TRAVAIL 174X92MM LIVRES GRILLE DE PROTECTION

2 SET HALOGEN WORK LAMPS 174X92MM WITH GRILLE

2 STK HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 174X92MM MIT GITTER

2 FAROS DE TRABAJO 174X92MM CON REJILLA DE PROTECCION

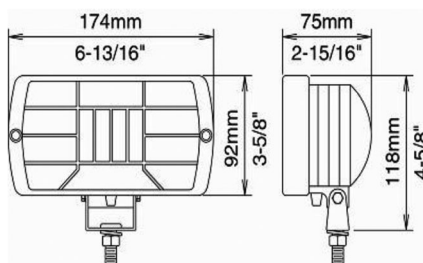

Art./Ref.	Volt	Dimensioni/ Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Flusso luminoso/ Luminous flux	Cablaggio/ Wiring	Note/Notes	Modello/ Model	Ricambio/ Replacement
04741	12V	174x92x75mm	ABS	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/ Wide beam range	Premontato	Lampadina 12V inclusa art. 00299 12V 55W/ Bulb 12V included / 2 pcs blister packing	Confezione: blister 2 pz	02101 - rele' 12v 20/30 a / relays 12 v


FARO ALOGENO RETTANGOLARE 195X96MM

PHARE DE TRAVAIL 195X96MM

HALOGEN WORK LAMP 195X96MM

RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 195X96MM

FARO DE TRABAJO 195X96MM

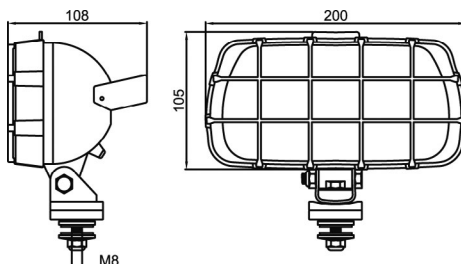

Art./Ref.	Dimensioni/Sizes	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Note/Notes
01149	195x96x74mm	Griglia di protezione, interruttore e maniglia	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	ABS	Vetro	Lampadina non inclusa art. 00299 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W


FARO ALOGENO RETTANGOLARE 156X92MM

PHARE DE TRAVAIL 156X92MM

HALOGEN WORK LAMP 156X92MM

RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 156X92MM

FARO DE TRABAJO 156X92MM

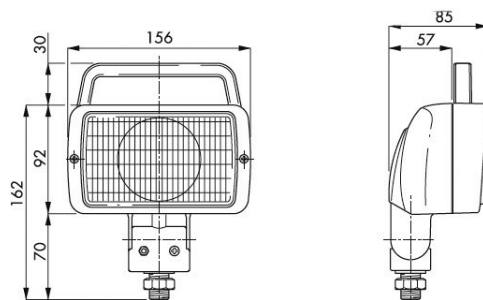

Art./Ref.	Dimensioni/ Sizes	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/Notes
03580	156x85x162 mm	Griglia di protezione, interruttore e maniglia	Supporto orientabile	Alluminio	Vetro	Luce ad ampio raggio	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W (PK22S) art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)


FARO LAVORO ALOGENO 169X91 MM CON ATTACCO LATERALE

PHARE DE TRAVAIL 169X91MM LATERAL

HALOGEN WORK LAMP 169X91MM SIDE CONNECTION

HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 169X91MM MIT SEITLICHER MONTAGE

FARO DE TRABAJO 169X91MM CON MONTAJE LATERAL



Art./Ref.	Dimensioni/ Sizes	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	Protezione IP/ IP protection	Note/Notes	Modello/ Model
0F01081	164x91x112mm	Attacco laterale	ABS	Vetro	Cavo in uscita 150 mm	Ad ampio raggio/ Flood range beam	IP45	Lampadina non inclusa Art.00299 H3 12V 55W Art. 00446 H3 24V 70W	Manitou, CASE-IH, MF


FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 161MM

PHARE DE TRAVAIL Ø 161MM

HALOGEN WORK LAMPS Ø 161MM

HALOGENARBEITSSCHEINWERFER Ø 161MM

FARO DE TRABAJO Ø 161MM

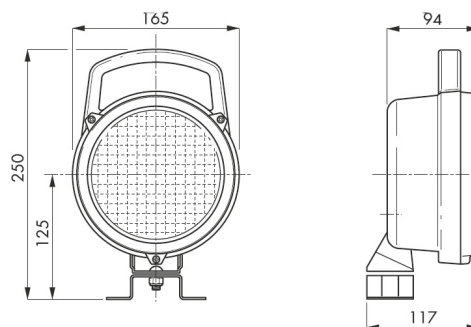

Art./Ref.	Modello/Model	Diametro esterno mm/Outside diamter mm	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Protezione IP/ IP protection	Note/Notes
02084	Con maniglia e interruttore/ With handle and hermetic rocker switch	161 mm	Ad ampio raggio/ Wide beam range	ABS	Vetro/Glass	Cavo in uscita	IP55	Lampadina non inclusa Art.00299 H3 12V 55W, Art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included
02094	Con maniglia, interruttore e base magnetica /With handle and hermetic rocker switch	161 mm	Ad ampio raggio/ Wide beam range	ABS/	Vetro/Glass		IP55	Lampadina art. 00299 H3 12V 55W inclusa /Pn 00299 Bulb H3 12V 55W included/


FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 135MM

PHARE DE TRAVAIL RONDE Ø 135MM

HALOGEN WORK LAMP Ø 135MM

HALOGEN ARBEITSSCHEINWERFER Ø 135MM

FARO DE TRABAJO Ø 135MM



Art./Ref.	Diametro esterno mm/ Outside diamter mm	Modello/Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/Notes
02092	135 mm	Con interruttore, maniglia e griglia di protezione	Supporto orientabile	Alluminio	Vetro	Cavo in uscita	Ad ampio raggio	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W


FARI DA LAVORO ALOGENI Ø 118MM

PHARES DE TRAVAIL RONDE Ø 118MM

HALOGEN WORK LAMPS Ø 118MM

ARBEITSSCHEINWERFER Ø 118MM

FAROS DE TRABAJO Ø 118MM

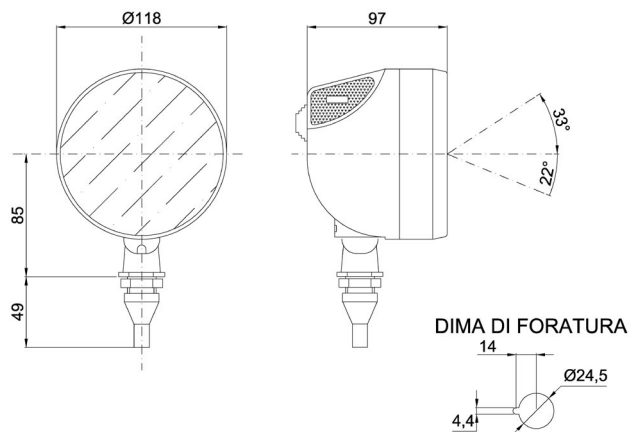

Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ømm	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Traspa- rente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	IP	Note/Notes	Modello/ Model	Brand	Ricambio/ Replacement	Rif. Orig./Orig. Ref.
00903	118 mm	Con inter- uttore e supporto orientabile	ABS	Vetro	Cavi in uscita	Ad ampio raggio	IP55	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W		LANDINI - SAME - AGRIFULL - MASSEY FERGUSON	01144 - VETRO FANALE / GLASS LIGHT, 02101 - RELE' 12V 20/30 A / RELAYS 12V	73.20.9030.00, 1423870, 1.634.203, 2.8029.300.0
0F01003	118 mm	Con inter- uttore e supporto orientabile	ABS	Vetro	Cavi in uscita	Ad ampio raggio	IP55	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W	Cobo 05.155.000			


FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 110MM IN GOMMA ANTIURTO

MINI-PHARE DE TRAVAIL Ø 110MM CAOUTCHOUC ROND

HALOGEN WORK LAMP Ø 110MM WITH RUBBER HOUSING

ARBEITSSCHEINWERFER RUND Ø 110MM GUMMIGEHÄUSE



FARO DE TRABAJO ALOGENO Ø 110MM EN GOMA ANTICHOQUE

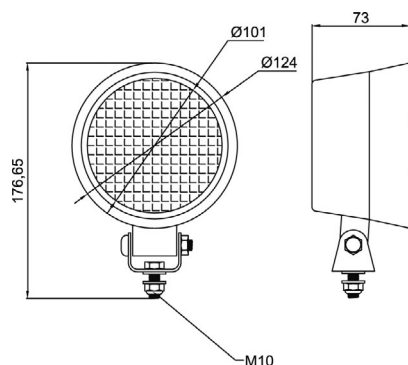

Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ø mm	Costruzione/ Costruction	Corpo/Body	Trasparente/ Transparent	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/Notes
02047	110 mm	Supporto orientabile	Gomma anti-urto/ Rubber housing	Vetro/Glass	Ad ampio raggio/ Wide beam range	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W /H3 12V 55W bulb included

FARO LAVORO ALOGENO Ø 80MM



PHARE DE TRAVAIL RONDE Ø 80MM
HALOGEN WORK LAMP Ø 80MM
ARBEITSSCHEINWERFER Ø 80MM
FARO DE TRABAJO Ø 80MM

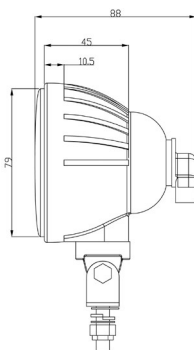

Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ø mm	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Note/Notes	Modello/Model	Accessorio/null
0F01079	83 mm	Supporto orientabile	ABS	Vetro/Glass	Connettore 2 vie Metripack	Lampadina inclusa art L26065 12V 50W (PGJ13) GE886 /Bulb 12V 50W (PGJ13) GE886 included	Intercambiabile Cobo 05.0699.00/	AM001 Kit connessione

FARO LAVORO Ø 84MM


MINI-PHARE DE TRAVAIL ROND A REFLECTEUR Ø 84MM
WORK LAMP Ø 84MM
ARBEITSSCHEINWERFER Ø 84MM
FARO LAVORO ROTONDO Ø 84MM



Art./Ref.	Diametro esterno mm/Outside diameter mm	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/Transparent	Cablaggio/Wiring	Protezione IP/ IP protection	Note/Notes	Modello/Model
76478	84 mm	Ad ampio raggio/ Wide beam range	ABS	Vetro/Glass	Cavo in uscita 200 mm con connettore AMP	IP68	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included	Intercambiabile Hella 1G0996176001 / 1G0996176111

FARI DA LAVORO OVALI

PHARE DE TRAVAIL OVAL AVEC ECLAIRAGE LARGE
WORK LAMP LONG RANGE BEAM
ARBEITSSCHEINWERFER OVAL
FARO DE TRABAJO OVAL CON VISION DE LARGO ALCANCE



Art./Ref.	Volt	Modello/Model	Flusso luminoso/Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/Transparent	Costruzione/ Costruction	IP	Note/Notes
84380	12V	Singolo fascio di luce/ Single flood beam	Raggio a lunga portata	ABS	Vetro/Glass	Connettore AMP	IP 65	Lampada inclusa art. 00299 H3 12V 55W/Bulb included
84381	12V	Doppio fascio di luce/ Double flood beam	Raggio a lunga portata	ABS	Vetro/Glass	Connettore AMP	IP65	Lampada inclusa art. 00299 H3 12V 55W/Bulbs included



Fari da lavoro Work Lights



AMA IMEL DIVISIONE DI AMA S.p.a.

Via Mascagni, 3
42018 San Martino in Rio (RE) Italy
Tel. +39 0522 6369 (10 linee r.a.) Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

Headquarter:

AMA S.p.a.

Via Giacomo Puccini, 28
42018 San Martino in Rio (RE) Italy
Tel. +39 0522 6369 (10 linee r.a.) Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =**

CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE

www.ama.it

