

Girofari e lampeggianti

Revolving Warning Beacons



CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE




Girofari e lampeggianti REVOLVING WARNING BEACONS



GEA LAMPEGGIANTI A LED 12/24V

GYROPHARE A LED GEA 12-24V
GEA LED BEACONS 12/24V
GEA DREHLEUCHTE LED 12-24V
FAROS ROTATIVO GEA 12-24V

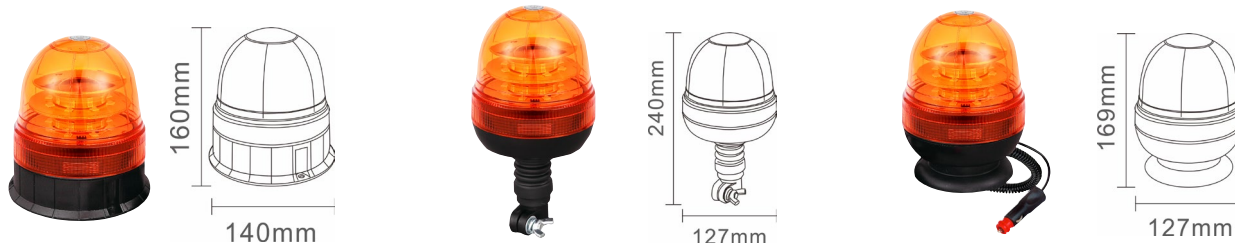

CALOTTA SERIE GEA/GEA CANOPY			
Art./Ref.	Colore/Color	Materiale/Material	Note/Notes
59114	Ambra	Policarbonato	SERIE GEA: Art. 62480 - 62481 - 62482

Art./Ref.	Descrizione/Description	Watt/Watt	Configurazioni/Configurations	IP	Temperatura/Temperature	Colore/Color	Certificazione/Certification
62480	Base piana/ 3-Bolt fixing	16 LED x 3W	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	IP66	-30°C a +60°C	Ambra/ Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
62481	Base flessibile con attacco ad asta/Flex din	16 LED x 3W	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	IP66	-30°C a +60°C	Ambra/ Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
62482	Base magnetica/ Magnetic base	16 LED x 3W	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	IP66	-30°C a +60°C	Ambra/ Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66

ATENA LAMPEGGIANTI A LED 12-24V

ATENA GYROPHARE A LED 12-24V
ATENA 12-24V LED BEACONS
ATENA DREHLEUCHTE LED 12-24V
FAROS ROTATIVO ATENA 12-24V



CALOTTA SERIE ATENA/CANOPY ATENA			
Art./Ref.	Colore/Color	Materiale/Material	Note/Notes
59113	Ambra	Policarbonato	SERIE ATENA: art. 60116 - 60117 - 60118

Art./Ref.	Descrizione/Description	Watt/Watt	Configurazioni/Configurations	IP	Temperatura/Temperature	Colore/Color	Certificazione/Certification
60116	Base piana/ 3-Bolt fixing	16 LED x 3W	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	IP66	-30°C a +60°C	Ambra/ Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
60117	Base flessibile con attacco ad asta/ Flex din	16 LED x 3W	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	IP66	-30°C a +60°C	Ambra/ Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
60118	Base magnetica/ Magnetic base	16 LED x 3W	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	IP66	-30°C a +60°C	Ambra/ Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66

HORUS GIROFARI A LED 12-80V

GYROPHARE A LED HORUS 12-80V

12-80V HORUS LED STROBE LIGHT

HORUS DREHLEUCHTE LED 12-80V

FAROS ROTATIVO HORUS 12-80V



CALOTTA A RICAMBIO HORUS/HORUS CANOPY

Art./Ref.	Colore/Color	Materiale/Material
84384	Ambra	Polocarbonato

Note: Certificazioni: E13

Notes: E13 Approval

Art./Ref.	Descrizione/Description	Volt/Volt	Watt/Watt	Ampere/Ampere	Configurazioni/Configurations	IP	Colore/Color	Temperatura/Temperature	Certificazione/Certification	Note/Notes
82802	Base piana	12-80 V	2W	Consumo corrente: 140mA/12V, 45mA/80V	80 quad flash al minuto	IP65	Ambra/Ambra	-20°C a +60°C	Certificazione E13	84384 Calotta ambra a ricambio
82803	Base magnetica	12-80 V	2W	Consumo corrente: 140mA/12V, 45mA/80V	80 quad flash al minuto	IP65	Ambra/Ambra	-20°C a +60°C	Certificazione E13	84384 Calotta ambra a ricambio
82804	Base imbuto	12-80 V	2W	Consumo corrente: 140mA/12V, 45mA/80V	80 quad flash al minuto	IP65	Ambra/Ambra	-20°C a +60°C	Certificazione E13	84384 Calotta ambra a ricambio




SERIE ONE GIROFARI BASE PIANA

GYROPHARE ORANGE A BASE PLATE «ONE»

ROTATING LIGHT WITH FLAT BASE «ONE»

ORANGE RUNDUMLEUCHTE MIT GLATTER BASIS „ONE“

LUZ GIRATORIA BASE PLANA

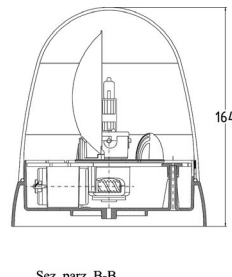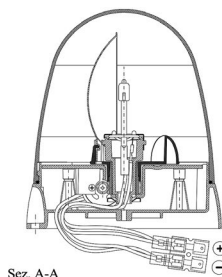

Sez. A-A

Sez. parz. B-B


Art./Ref.	Volt/Volt	Colore/Color	Specifiche/Specifications	Watt/Watt	Ampere/Ampere	IP	Temperatura/Temperature	Materiale/Material	Certificazione/Certification	Note/Notes
34098	12 V	Ambra/Ambra	Lampadina inclusa/Bulb 12V included	55W	4,6A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 e R65	08048 H1 12V 55W (P14,5S) 34107 Calotta ambra/Canopy 75920 Guarnizione in gomma per base piana/Rubber gasket for base
34099	24 V	Ambra/Ambra	Lampadina inclusa	70W	3A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 e R65	08049 H1 24V 55W (P14,5S); 34107 Calotta ambra/Canopy 75920 Guarnizione in gomma per base piana/Rubber gasket for base
34100	12/24 V	Ambra/Ambra	Lampadina non inclusa	55W a 12V; 70W a 24V	4,5A a 12V; 3A a 24V	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 e R65	02101 Relè 12V 20/30A/Relays 12V 20/30A 08048 H1 12V 55W (P14,5S) 08049 H1 12V 55W (P14,5S); 34107 Calotta ambra/Canopy 75920 Guarnizione in gomma per base piana/Rubber gasket for base

Girofari e lampeggianti REVOLVING WARNING BEACONS



SERIE ONE GIROFARI A BASE MAGNETICA


GYROPHARE ORANGE A BASE MAGNETIQUE «ONE»
ROTATING LIGHT WITH MAGNETIC BASE "ONE"
ORANGE RUNDUMLEUCHTE MIT MAGNETISCHER „ONE”
LUZ GIRATORIA BASE MAGNETICA "ONE"

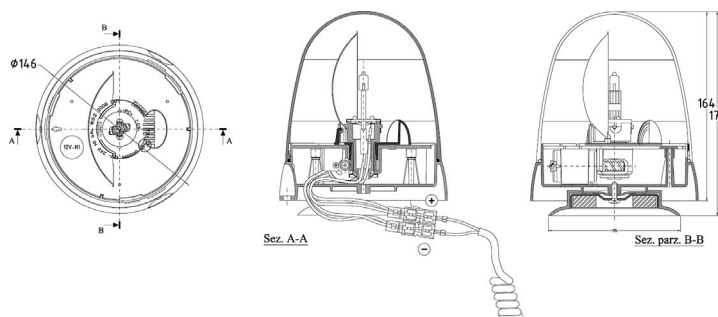

Art./Ref.	Volt/Volt	Colore/Color	Specifiche/Specifications	Watt/Watt	Ampere/Ampere	IP	Temperatura/Temperature	Materiale/Material	Certificazione/Certification	Note/Notes
34101	12V	Ambra/Amber	Lampadina inclusa	55W	4,5A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazioni R10 e R65	02590 cavo spiralato con spinotto 02591 spinotto 03426 kit per base magnetica 08048 H1 12V 55W (P14,5S) 34107 Calotta ambra
34102	24V	Ambra/Amber	Lampadina inclusa	70W	3A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 e R65	02590 cavo spiralato con spinotto 02591 spinotto 03426 kit per base magnetica 08049 H1 24V 55W (P14,5S) 34107 Calotta ambra
34103	12/24V	Ambra/Amber	Lampadina non inclusa	55W a 12V; 70W a 24V	4,5A a 12V; 3A a 24V	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 e R65	02101 Relè 12V 20/30A 02590 cavo spiralato con spinotto 02591 spinotto 03426 kit per base magnetica 08048: H1 12V 55W (P14,5S) 08049 H1 12V 55W (P14,5S) 34107 Calotta ambra

SERIE ONE GIROFARI ARANCIO CON ATTACCO AD ASTA

GYROPHARE ORANGE SUR TIGE «ONE»
ROTATING LIGHT WITH ROD ATTACHMENT "ONE"
RUNDUMLEUCHTE MIT BEFESTIGUNG AUF SCHIENE „ONE”
LUZ GIRATORIA CON FIJACION "ONE"

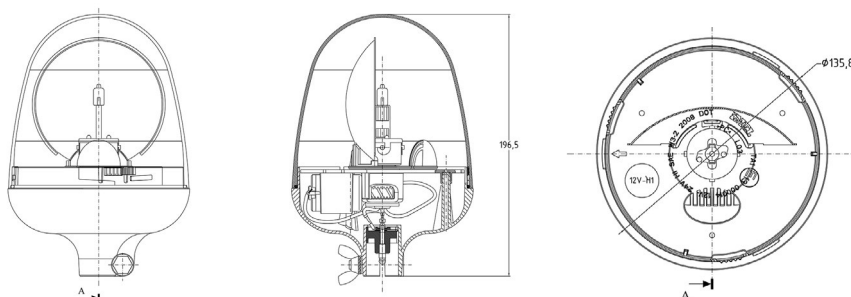

Note: Omologazione R10 -04 13008

Notes: R10 -04 13008 Approval

Art./Ref.	Volt/Volt	Colore/Color	Specifiche/Specifications	Watt/Watt	Ampere/Ampere	IP	Temperatura/Temperature	Materiale/Material	Certificazione/Certification	Note/Notes
34104	12V	Ambra/Amber	Lampadina inclusa/ Bulb included	55W	4,5A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 e R65	08048 H1 12V 55W (P14,5S) 34107 Calotta ambra/Canopy
34105	24V	Ambra/Amber	Lampadina inclusa	70W	3A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 e R65	08049 H1 24V 55W (P14,5S) 34107 Calotta ambra/Canopy
34106	12/24V	Ambra/Amber	Lampadina non inclusa	55W a 12V; 70W a 24V	4,5A a 12V; 3A a 24V	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 e R65	02101 Relè/ Relays 12V 20/30A 02102 Relé 24V 10/20A 08048 H1 12V 55W (P14,5S) 08049 H1 12V 55W (P14,5S) 34107 Calotta ambra/ Canopy

SERIE FLEX GIROFARI CON BASE AD ASTA IN GOMMA FLESSIBILE

GYROPHARE FLEXIBLE SUR TIGE «FLEX»

FLEXIBLE ROTATING LIGHT WITH ROD ATTACHMENT "FLEX"

RUNDUMLEUCHTE ORANGE MIT FLEX GUMMIBASIS

LUIZ GIRATORIA FLEXIBLE CON FIJACION "FLEX"



Art./Ref.	Volt/Volt	Colore/Color	Specifiche/Specifications	Watt/Watt	Ampere/Ampere	IP	Temperatura/Temperature	Materiale/Material	Certificazione/Certification	Note/Notes
34483	12V	Ambra/Amber	Lampadina inclusa	55W	4,5A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 e R65	08048 H1 12V 55W (P14,5S); 35834 Calotta ambra
35833	24V	Ambra/Amber	Lampadina inclusa	70W	3A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 e R65	08049 H1 24V 55W (P14,5S); 35834 Calotta ambra
34484	12/24V	Ambra/Amber	Lampadina non inclusa	55W a 12V; 70W a 24V	4,5A a 12V; 3A a 24V	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 e R65	02101 Relè 12V 20/30A 02102 Relè 24V 10/20A 08048 H1 12V 55W (P14,5S) 08049 H1 24V 55W (P14,5S) 35834 Calotta ambra

CALOTTE A RICAMBIO PER GIROFARI

CALOTTE A RECHANGE POUR GIROPHARES

CANOPY FOR REVOLVING WARNING-LAMP

KALOTTE FUER RUNDUMLEUCHTE

CUERPO PARA FARO ROTANTE REPUESTO



Art./Ref.	Colore/Color	Materiale/Material	Note/Notes
34107	Ambra/Orange	Policarbonato	SERIE ONE: art. 34098 - 34099 - 34100 - 34101 - 34102 - 34103 - 34104 - 34105 - 34106
34402	Blu/Blue	Policarbonato	SERIE ONE: art. 34098 - 34099 - 34100 - 34101 - 34102 - 34103 - 34104 - 34105 - 34106
34403	Rosso/Red	Policarbonato	SERIE ONE: art. 34098 - 34099 - 34100 - 34101 - 34102 - 34103 - 34104 - 34105 - 34106
35834	Ambra/Orange	Policarbonato	SERIE FLEX: art. 34483 - 35833 - 34484

Girofari e lampeggianti

REVOLVING WARNING BEACONS



LAMPADA ROTANTE BASE PIANA

GYROPHARE À BASE PLATE
ROTATING LIGHT WITH FLAT BASE
ORANGE RUNDUMLEUCHTE MIT GLATTER BASIS
LUZ GIRATORIA BASE PIANA



CALOTTA PER GIROFARI SERIE CRIPTO/ CANOPY FOR REVOLVING WARNING-LAMP			
Art./Ref.	Colore/Color	Materiale/Material	Note/Notes
L03650	Ambra	Policarbonato	Per girofari : L03625 - L03626 - L03627 - L03628 - L03629 - L03630 - L03631 - L03632 - L03633//SERIE CRIPTO

Art./Ref.	Volt/Volt	Colore/Color	Specifiche/Specifications	Watt/Watt	Ampere/Ampere	IP	Temperatura/Temperature	Materiale/Material	Certificazione/Certification	Note/Notes
L03625	12V	Ambra/Amber	Lampadina inclusa/Bulb included	55W	4,5A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 valida anche per Stati Uniti e R65	08048 H1 12V 55W (P14,5S) L03650 Calotta ambra 75920 Guarnizione in gomma per base piana
L03626	24V	Ambra/Amber	Lampadina inclusa/Bulb included	70W	3A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 valida anche per Stati Uniti e R65	08049 H1 24V 55W (P14,5S) L03650 Calotta ambra 75920 Guarnizione in gomma per base piana
L03627	12/24V	Ambra/Amber	Lampadina non inclusa/Bulb not included	55W a 12V; 70W a 24V	4,5A a 12V; 3A a 24V	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 valida anche per Stati Uniti e R65	02101 Relè 12V 20/30A 02102 Relè 24V 10/20A 08048 H1 12V 55W (P14,5S) 08049 H1 12V 55W (P14,5S) L03650 Calotta ambra 75920 Guarnizione in gomma per base piana

LAMPADA ROTANTE CON BASE MAGNETICA

GYROPHARES ORANGE AVEC KIT
REVOLVING WARNING-LAMP WITH MAGNETING KIT, CABLE AND CONNECTION PLUG
ORANGE RUNDUMLEUCHTE MIT STECKER
FAROL VOLVEANTE NARANJADO COMPLETOS CON KIT MAGNETICO CON CABLE Y ARRAGO MONTADO



Art./Ref.	Volt/Volt	Colore/Color	Specifiche/Specifications	Watt/Watt	Ampere/Ampere	IP	Temperatura/Temperature	Materiale/Material	Certificazione/Certification	Note/Notes
L03628	12V	Ambra/Amber	Lampadina inclusa	55W	4,5A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 valida anche per Stati Uniti e R65	02590 cavo spiralato con spinotto 02591 spinotto 03426 kit per base magnetica 08048 H1 12V 55W (P14,5S) L03650 Calotta ambra
L03629	24V	Ambra/Amber	Lampadina inclusa	70W	3A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 valida anche per Stati Uniti e R65	02590 cavo spiralato con spinotto - 02591 spinotto 03426 kit per base magnetica - 08049 H1 24V 55W (P14,5S) L03650 Calotta ambra
L03630	12/24V	Ambra/Amber	Lampadina non inclusa	55W a 12V; 70W a 24V	4,5A a 12V; 3A a 24V	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 valida anche per Stati Uniti e R65	02101 Relè 12V 20/30A 02102 Relè 24V 10/20A 02590 cavo spiralato con spinotto 02591 spinotto 03426 kit per base magnetica 08048 H1 12V 55W (P14,5S) 08049 H1 12V 55W (P14,5S) - L03650 Calotta ambra

GIROFARO CON ATTACCO AD IMBUTO

GYROPHARE SUR TIGE
ROTATING LIGHT WITH ROD ATTACHMENT
ORANGE RUNDUMLEUCHTE MIT BEFESTIGUNG AUF SCHIENE
LUZ GIRATORIA CON FIJACION



CALOTTA PER GIROFARI SERIE CRIPTO/ CANOPY FOR REVOLVING WARNING-LAMP			
Art./Ref.	Colore/Color	Materiale/Material	Note/Notes
L03650	Ambra	Polycarbonato	Per girofari : L03625 - L03626 - L03627 - L03628 - L03629 - L03630 - L03631 - L03632 - L03633//SERIE CRIPTO

Art./Ref.	Volt/Volt	Colore/Color	Specifiche/Specifications	Watt/Watt	Ampere/Ampere	IP	Temperatura/Temperature	Materiale/Material	Certificazione/Certification	Note/Notes
L03631	12V	Ambra/Amber	Lampadina inclusa/Bulb included	55W	4,5A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 valida anche per Stati Uniti e R65	08048 H1 12V 55W (P14,5S) L03650 Calotta ambra
L03632	24V	Ambra/Amber	Lampadina inclusa/Bulb included	70W	3A	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 valida anche per Stati Uniti e R65	08049 H1 24V 55W (P14,5S) L03650 Calotta ambra
L03633	12/24V	Ambra/Amber	Lampadina non inclusa/Bulb not included	55W a 12V; 70W a 24V	4,5A a 12V; 3A a 24V	IP55	-20°C a 80°C	Calotta in policarbonato	Omologazione R10 valida anche per Stati Uniti e R65	02101 Relè 12V 20/30A 02102 Relè 24V 10/20A 08048 H1 12V 55W (P14,5S) 08049 H1 24V 55W (P14,5S) L03650 Calotta ambra

LAMPEGGIANTI FLASH 10-100V

FEU A ECLATS A BASE PLATE «FLASH»
FLASHING BEACON WITH FLAT BASE «FLASH»
BLITZLEUCHTE MIT GLATTER BASIS „FLASH”
LUCE DE DESTELLOS BASE PLANA “FLASH”



CALOTTA A RICAMBIO ART 37814/CANOPY FOR 37814			
Art./Ref.	Colore/Color	Materiale/Material	Note/Notes
L03650	Ambra	Polycarbonato	Per girofaro FLASH art. 37814

Art./Ref.	Volt/Volt	Colore/Color	Configurazioni/Configurations	Specifiche/Specifications	Ampere/Ampere	Materiale/Material	Note/Notes
37814	10 - 100V	Ambra/Amber	Lampada allo Xenon 1J	Frequenza lampeggio: 1,25Hz/100V, 1,00Hz/24V, 0,60Hz/12V;	Massima corrente assorbita: 68,5mA/100V, 37,6mA/24V, 29mA/16V	Base in prolipopolene e calotta in plicarbonato	Per carrelli elevatori e macchine elettriche

PIANTONI SUPPORTO PER GIROFARO

SUPPORTS POUR GYROPHARE
BEACOM FOR REVOLVING LAMPS
LAGER FÜR RUNDUMLEUCHTE
SOPORTE PARA FAROL VOLVANTE


Note: Bipolari

Notes: Two poles

Art./Ref.	Descrizione estesa/ Extended Description	Immagine/Image
03134	Piantone da saldare bipolare	
03138	Piantone da avvitare bipolare	
03159	Piantone con staffa centrale bipolare	
03174	Piantone con staffa laterale bipolare	
76498	Piantone inclinabile bipolare	
76499	Piantone inclinabile bipolare	

PRESE BIPOLARI IN PLASTICA SENZA CAPPuccio

PRISES DE COURANT BIPOLAIRE SANS CAPUCHON
2P HANDLAMP SOCKET WITHOUT COVER
2P HANDLAMPEN STECKDOSE OHNE DECKEL
TOMA DE CORRIENTE BIPOLAR

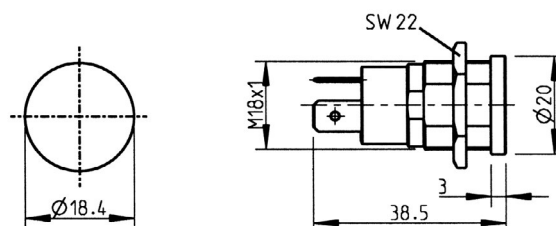

Art./Ref.	Modello/ Model	Volt/ Volt	Materiale/ Material	Dati tecnici/ Technical data	Note/ Notes
02948	Bipolare/ Dual pole	6-24V	Plastica/ Plastic housing	Connessione a faston 6,3 mm	16A

PORTO GIROFARO

PROTECTION POUR GYROPHARE
PROTECTION FOR REVOLVING LAMPS
SCHUTZ FÜR RUNDUMLEUCHTE
PROTECCIÓN PARA FAROL VOLVANTE



Art./Ref.	Materiale/ Material	Specifiche/Specifications
19412	PVC	Funzione anti-smarrimento: il giunto con occhiello permette di fissare il coperchio al piantone

CALOTTE A RICAMBIO PER GIROFARI

CALOTTE A RECHANGE POUR GIROPHARES
CANOPY FOR REVOLVING WARNING-LAMP
KALOTTE FUER RUNDUMLEUCHTE
CUERPO PARA FARO ROTANTE REPUESTO



Art./Ref.	Colore/Color	Note/Notes
03435	Ambra/ Orange	SERIE PULSAR - AJBA

CAVO PER GIROFARI

CABLE POUR GYROPHARES
CABLE FOR REVOLVING LAMPS
KABEL FÜR RUNDUMLEUCHTE
CABLE PARA FAROL VOLVANTE



Art./Ref.	Descrizione/Description	Specifiche/Specifications
02590	Cavo spiralato con spina	Torciglione 2X0,75 cm, Lunghezza 45 cm
02591	Spinotto 2 Vie 5A	Collegamenti interni: perno centrale a saldare e linguetta laterale a faston 6,3

KIT MAGNETICO

KIT MAGNETIQUE
MAGNETIC KIT
MAGNETISCHER SATZ
KIT MAGNÉTICO



Art./Ref.	Specifiche/Specifications
03426	Serie ONE - CRIPTO

PARABOLA A RICAMBIO PER GIROFARI

PARABOLE POUR GYROPHARE REFLEKTOR
PARABOLE FOR REVOLVING WARNING-LAMP
PARABEL FÜR RUNDUMLEUCHTE
PARÁBOLA DE REPUESTO PARA FAROL VOLVANTE



Art./Ref.	Note/Notes
34643	PER/ FOR SERIE ONE - SERIE CRIPTO - SERIE FLEX

NOTES

[illegible]



Girofari e lampeggianti Revolving Warning Beacons



AMA IMEL DIVISIONE DI AMA S.p.a.

Via Mascagni, 3
42018 San Martino in Rio (RE) Italy
Tel. 0522 636963 - Fax 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

Headquarter:

AMA S.p.a.

Via Giacomo Puccini, 28
42018 San Martino in Rio (RE) Italy
Tel. +39 0522 6369 (10 linee r.a.) Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =**

CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE

www.ama.it

