



CATALOGO
GENERALE

GENERAL
CATALOGUE



SEAT INDUSTRIES

COMFORT AND SAFETY FOR YOUR JOB



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento materiali
material handling



giardinaggio
garden



pulizia industriale
industrial cleaning



L'AZIENDA



THE COMPANY

COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO LAVORO

Seat è un'azienda solida e dinamica, in cui innovazione e competenza cooperano per dar vita a prodotti di qualità, per migliorare gli standard di vita dei lavoratori nelle quotidiane attività di movimentazione delle merci.

Gli stimoli al cambiamento per noi sono:

I clienti

Sono i nostri principali interlocutori: ci indicano la strada da seguire per migliorare i nostri prodotti.



Our customers

They show us the way to follow in order to improve not only our products, but also and especially our ability.

Il mondo che ci circonda

Ciò che produciamo e i materiali che usiamo rispettano l'ambiente per vivere bene oggi e ancora meglio in futuro.



The world around us

Our products, the materials we use must respect the environment to live well today and even better in the future.

Il nostro personale

Seat è un insieme di persone che esprimono le proprie idee in un forte lavoro di squadra: il contributo di ognuno è prezioso.



Our workers and our employees

As we as a company are a group of people who express their ideas in a tight team work. Each person's contribution is precious.

La flessibilità

È il nostro punto di forza per rispondere alle continue richieste di cambiamento provenienti dall'estero e dall'Italia.



The flexibility

It is our strongest point to answer always to the continuously changing requests from Italy and all over the world.

L'innovazione

Essere disposti a rinnovare i nostri prodotti, ci rende competitivi e orientati al futuro.



The innovation

We are always willing to renew our products to be competitive and future oriented.

SEDILI / SEATS

KOMODO ACT		    	14
KOMODO STD		    	16
ACTIVO STD		    	18
ACTIVO PLUS		    	20
ACTIVO ALTO		    	22
ACTIVO XL		    	24
TEKNICO		    	26
TEKNICO G		    	28

STATE		    	30
TOP		    	32
LARGE		    	34
SIL		    	36
SMALL		    	38
559		    	40
COMPACT		    	42
MOVI		    	44



SEAT 58		    	46
NICE PLASTIC		    	48
CNT 180		    	50
HEVO		    	52
FULLY		    	54
FULLY ALTO		    	56
MUL 020		    	58
MUL 011		    	59

MUL 001 MA		    	60
SEAT TRE		    	61
SEAT TRE AVVOLGENTE		    	62
FOLDING SEAT		    	63
AG		    	64
2000 MILITARE		    	66
SOSPENSIONI / SUSPENSIONS			68
ACCESSORI / ACCESSORIES			72
RIVESTIMENTI / COVERING			74



SEDILI "LIGHT" / "LIGHT" SEATS

SEDILI GIARDINAGGIO / GARDEN SEATS

100001		    	78
10000E		    	78
200001		    	79
800004		    	79
INI 054 IW		    	80
NCP 070 YE		    	80
INI 059 IW		    	81

500009/500007		    	81
INI 090		    	82
SML 010		    	82
CSS 070 YE		    	83
CSS PUR		    	83
STATE		    	84
CNT 180		    	84



INDICE / INDEX



COM 010		    	85
CNT 150		    	85
599		    	86
300 RMVARIO XS		    	86
ECO 2100 VARIO		    	87
CMP 3100 G		    	87
CMP 6100 G		    	88

CMP 6122		    	88
CMP 3122		    	89
HEVO		    	89
400007		    	90

VOLANTI / STEERING WHEELS


SERIE 6		    	94
SERIE 7		    	95
SERIE 8		    	96
SERIE 9		    	97
SERIE10		    	98
SERIE 11		    	99
SERIE 12		    	100

SERIE 18		    	101
SERIE 19		    	102
SERIE 330		    	103
SERIE 2000		    	104
ACCESSORI / ACCESSORIES			105
PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZED PRODUCTS			106



INDICE / INDEX



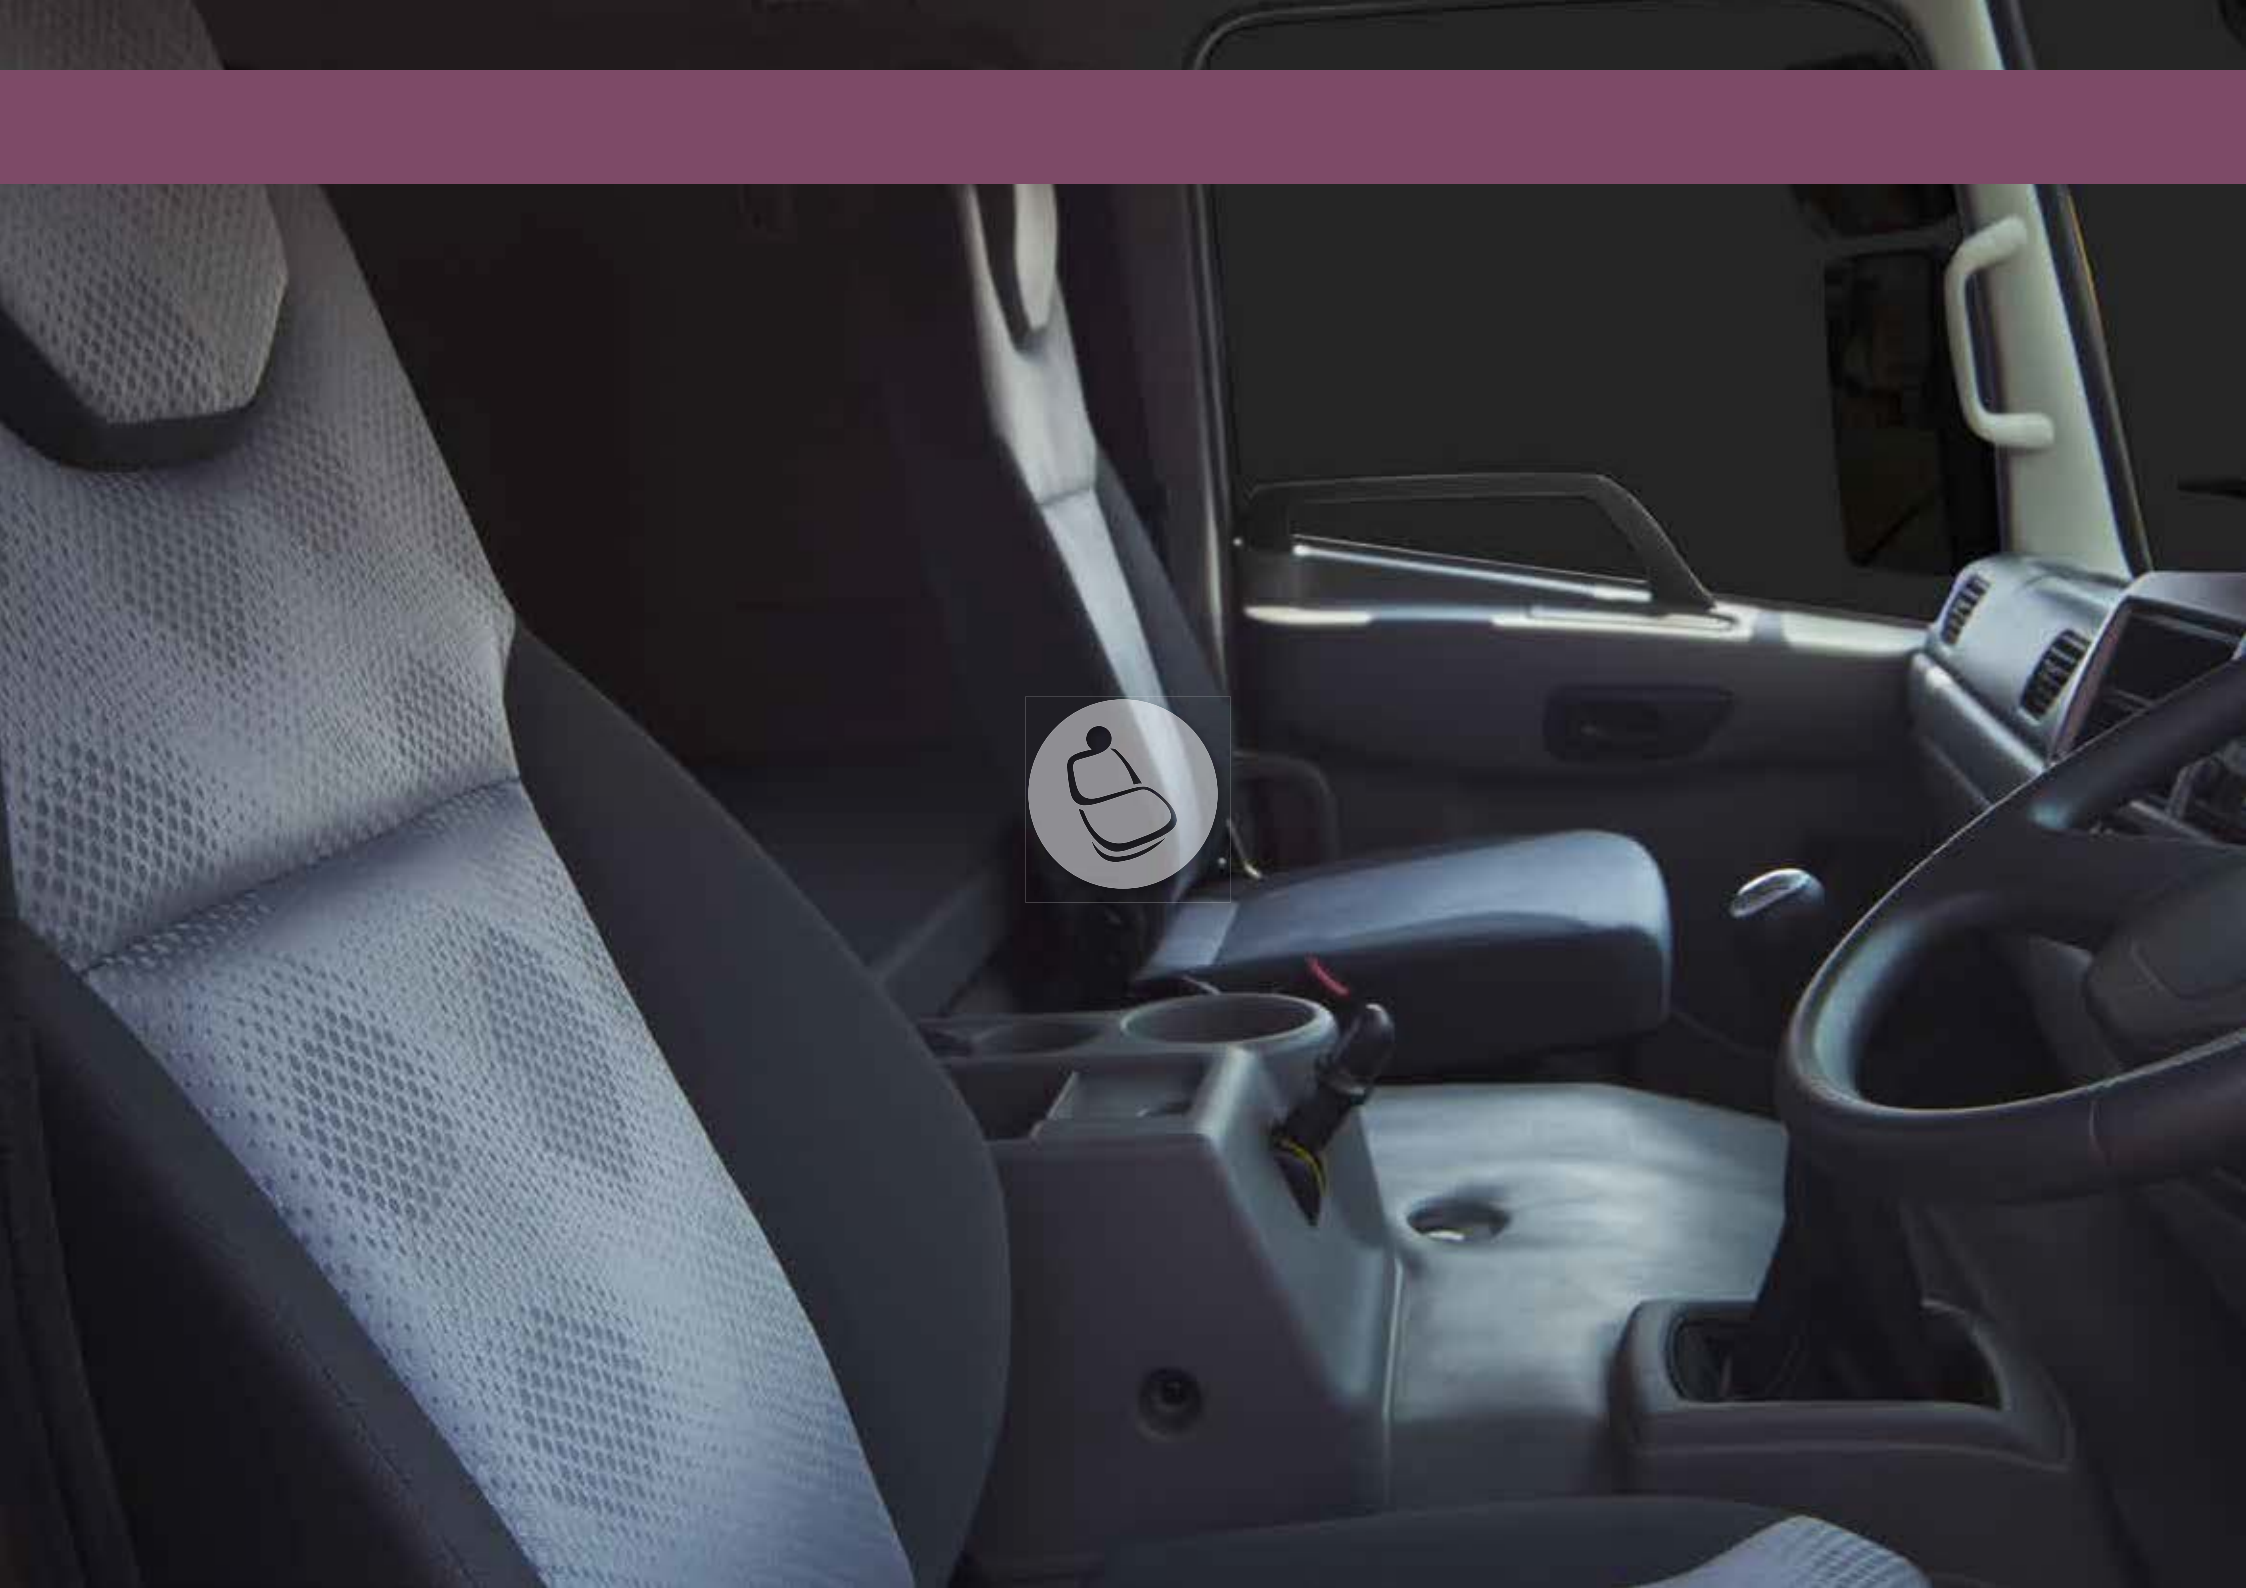



KOMODO ACT



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling



tasca portadocumenti
integrata
document bag
integrated



rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74

MOL150



MOL220



MOL250



MOL550



MOL550SA



MOL698



sospensioni
suspensions

PAG.68

MOL700



appoggiatesta scorrevole
adjustable headrest

braccioli
armrests

PAG.73




cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72



microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch



Configurazione standard / Standard features:

Tasca portadocumenti
Document bag

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -66° +23°
Backrest angle adjustment -66° +23°

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests



Optionals / Options:


Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 v/24 v

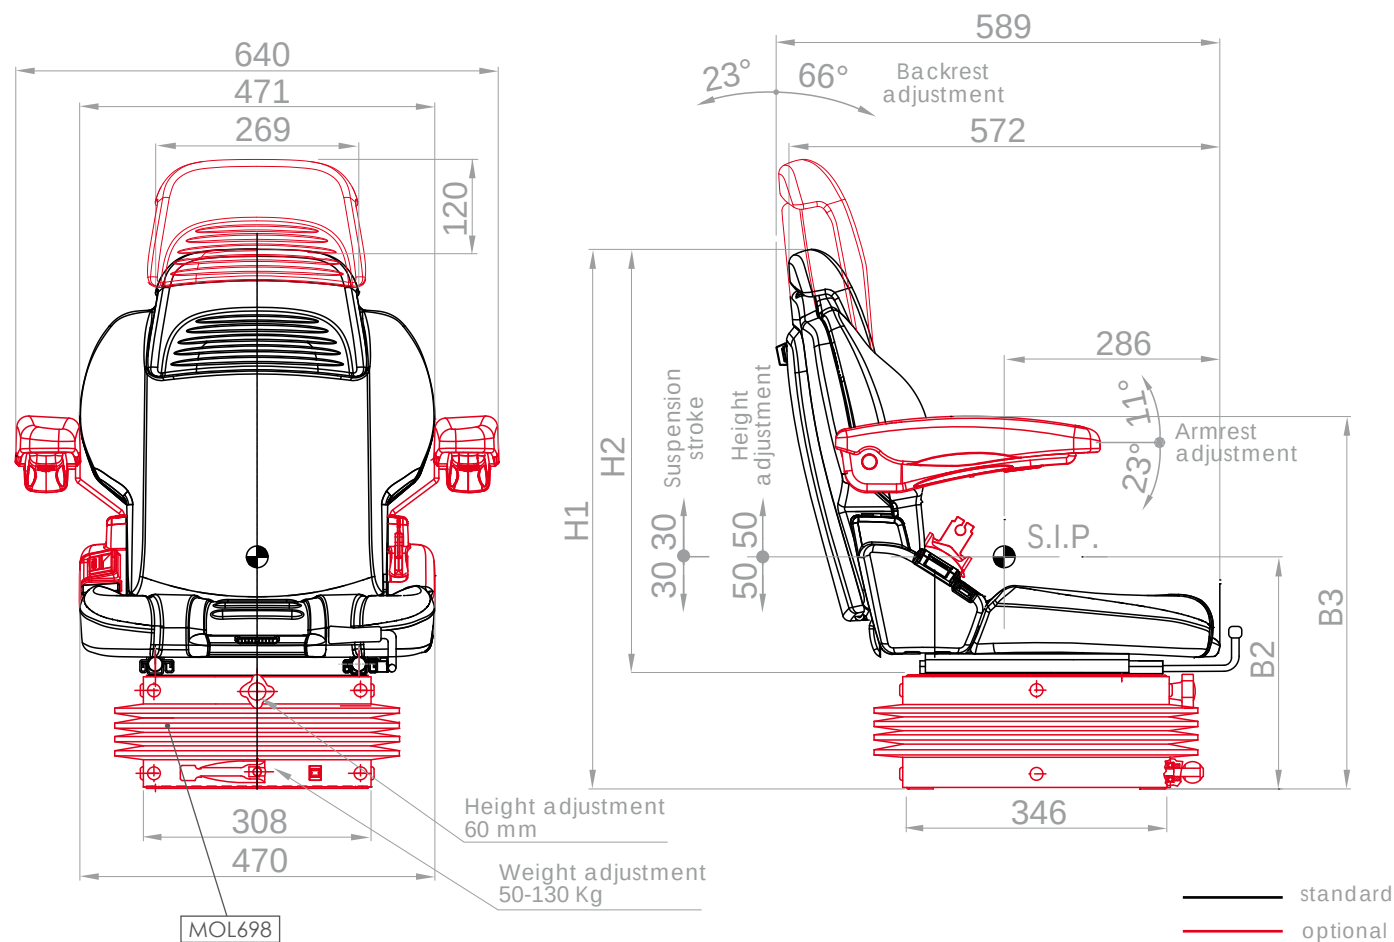

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 130 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alle norme
ISO3776 e ISO6683
Safety belt attachment complying to
ISO3776 e ISO6683

Infiammabilità conforme alle norme
FMVSS302 e ISO3795
Meets flammability standards
FMVSS302 and ISO3795

Sospensioni abbinabili - Available suspensions

		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.68)	H1	736	711	721	721	721	716	638
	H2	582	557	567	567	567	562	484
	B2	328	303	313	313	313	308	230
	B3	514	489	499	499	499	494	416
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A		I - II	I - II	II - III	II - III	II - III	
	ISO7096							

KOMODO STD



tasca portadocumenti
integrata
document bag integrated

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74

riscaldatore seduta 12 v/24 v
cushion heater 12 v/24 v



microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

regolazione longitudinale
fore and aft adjustment

appoggiatesta scorrevole
adjustable headrest



braccioli
armrests

PAG.73



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72



regolazione peso
weight adjustment



Configurazione standard / Standard features:

Sospensione a profilo basso
Low profile suspension

Tasca portadocumenti
Document bag

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -66° + 23°
Backrest angle adjustment -66° + 23°

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover



Optionals / Options:


Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic


Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 v/24 v

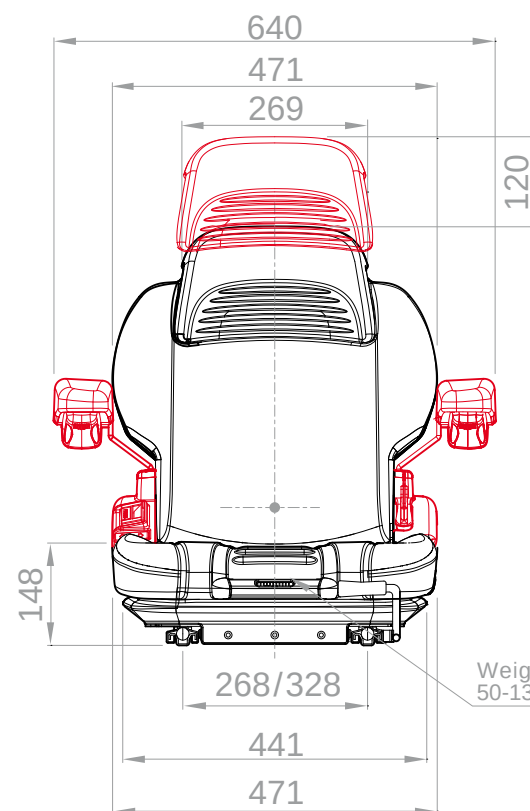

Weight adjustment
50-130 Kg

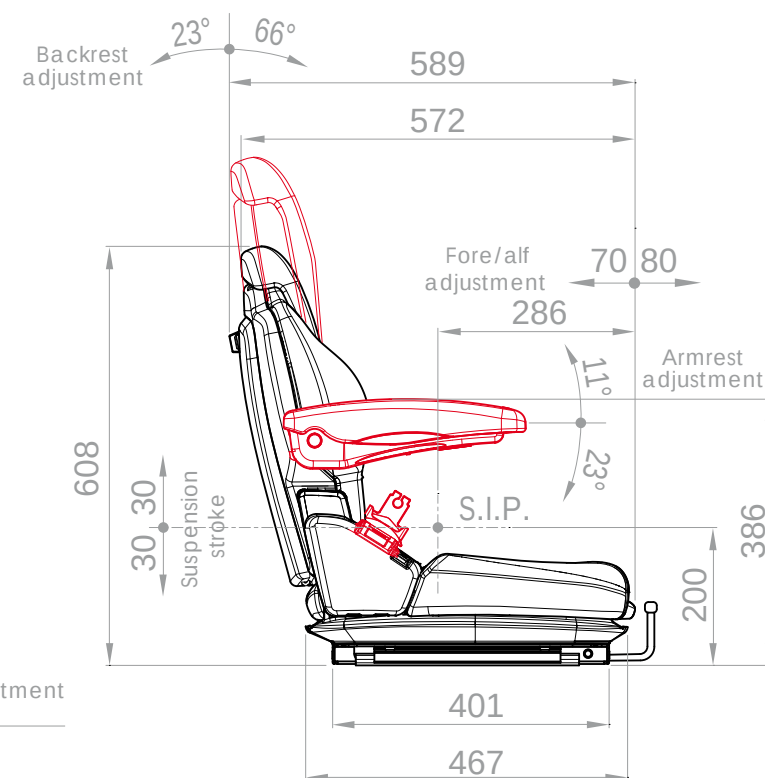

— standard
— optional

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 130 Kg
--	----------------

Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	150 mm
---	--------

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alle norme
ISO3776 e ISO6683
*Safety belt attachment complying to
ISO3776 e ISO6683*

Infiammabilità conforme alle norme
FMVSS302 e ISO3795
*Meets flammability standards
FMVSS302 and ISO3795*

EN-13490:2001 CLASSI IT1 IT2

ACTIVO STD



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5°
Backrest angle adjustment -73° +17,5°

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

+ Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con
arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Supporto lombare meccanico
Mechanical lumbar support

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest


Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V

Tasca portadocumenti
Document bag

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate

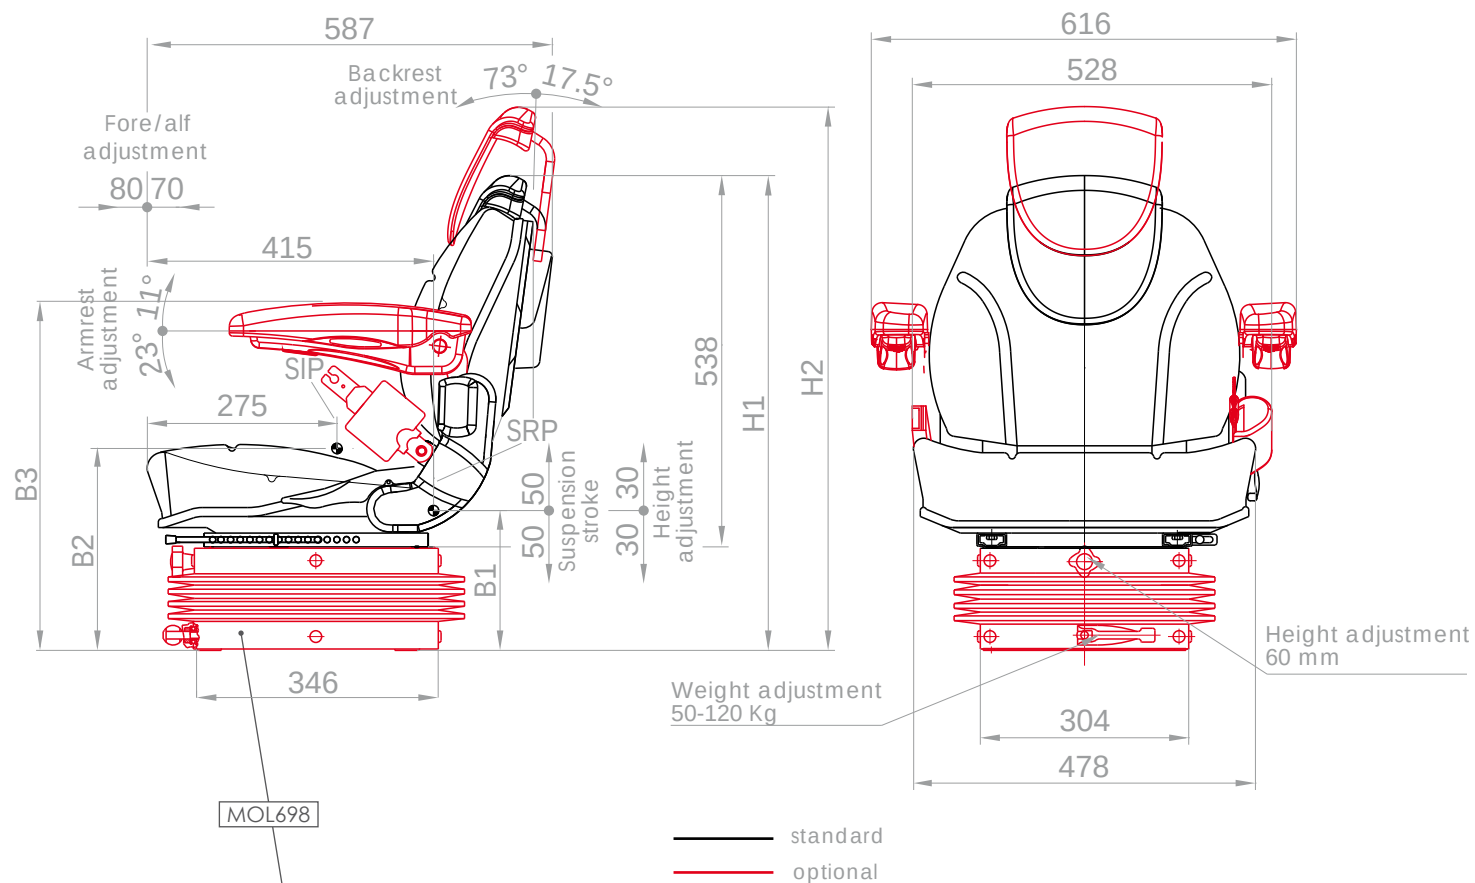

Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° $+17.5^\circ$

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.68)	H1	708	683	693	693	693	688	610
	H2	808	783	793	793	793	788	710
	B1	255	230	240	240	240	235	157
	B2	345	320	330	330	330	325	247
	B3	522	497	507	507	507	502	424
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II - III	I - II	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096				EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	

ACTIVO PLUS



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5°
Backrest angle adjustment -73° +17,5°

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Fore and aft adjustment 240 mm

+ Optionals / Options:

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con
arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Supporto lombare meccanico
Mechanical lumbar support

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest


Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V

Tasca portadocumenti
Document bag

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate

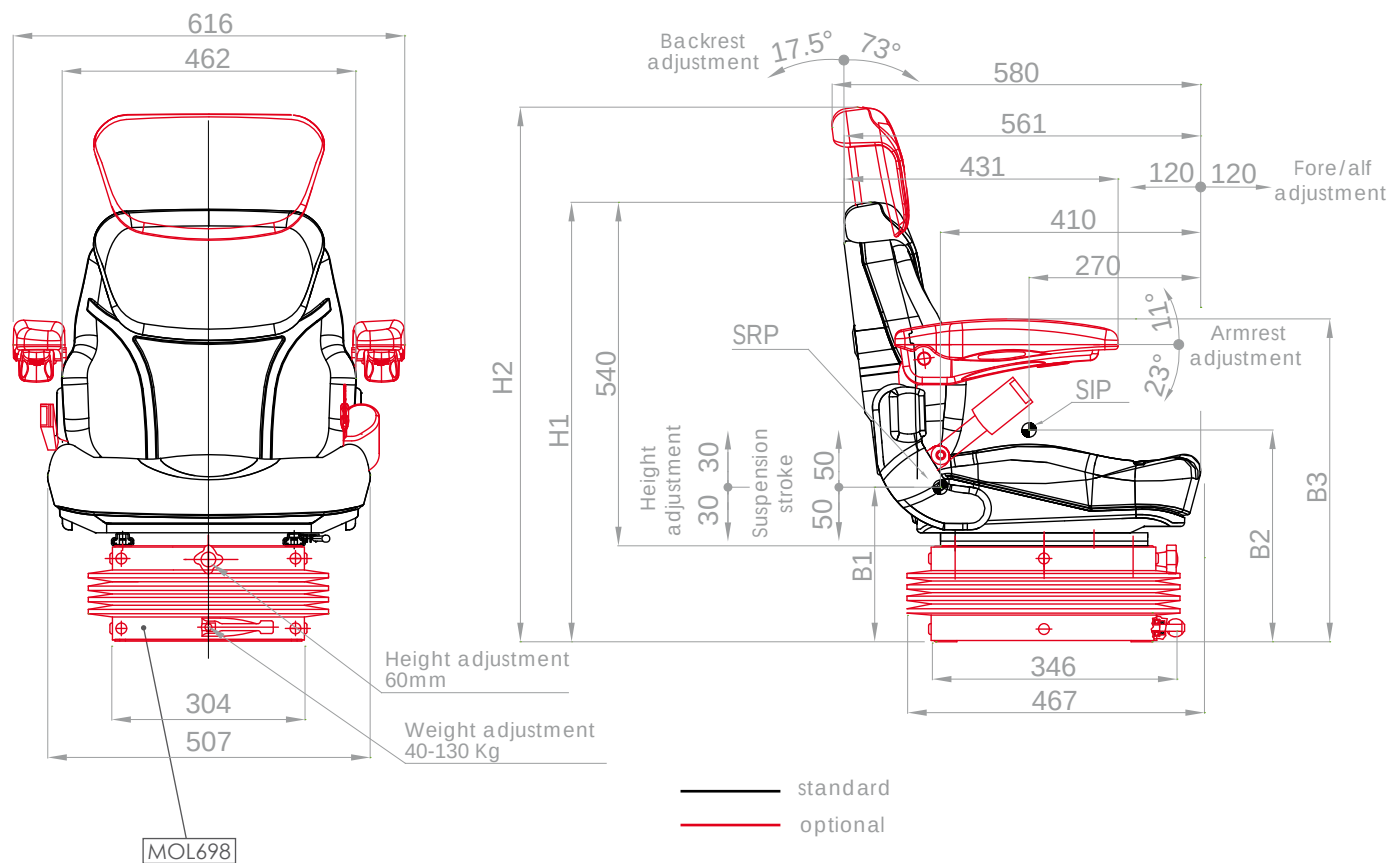

Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.68)	H1	710	685	695	695	695	690	612
	H2	860	835	845	845	845	840	762
	B1	263	238	248	248	248	243	165
	B2	353	328	338	338	338	333	255
	B3	528	503	513	513	513	508	430
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II - III	I - II	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096				EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	

Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	40 - 130 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	240 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° +17,5°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

ACTIVO ALTO



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



pulizia
industriale
industrial
cleaning



pulizia
industriale
industrial
cleaning



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Schienale alto
High back rest

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5°
Backrest angle adjustment -73° +17,5°

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Fore and aft adjustment 240 mm

Optionals / Options:

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con
arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Supporto lombare meccanico
Mechanical lumbar support

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V

Tasca portadocumenti
Document bag


Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	240 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° +17,5°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

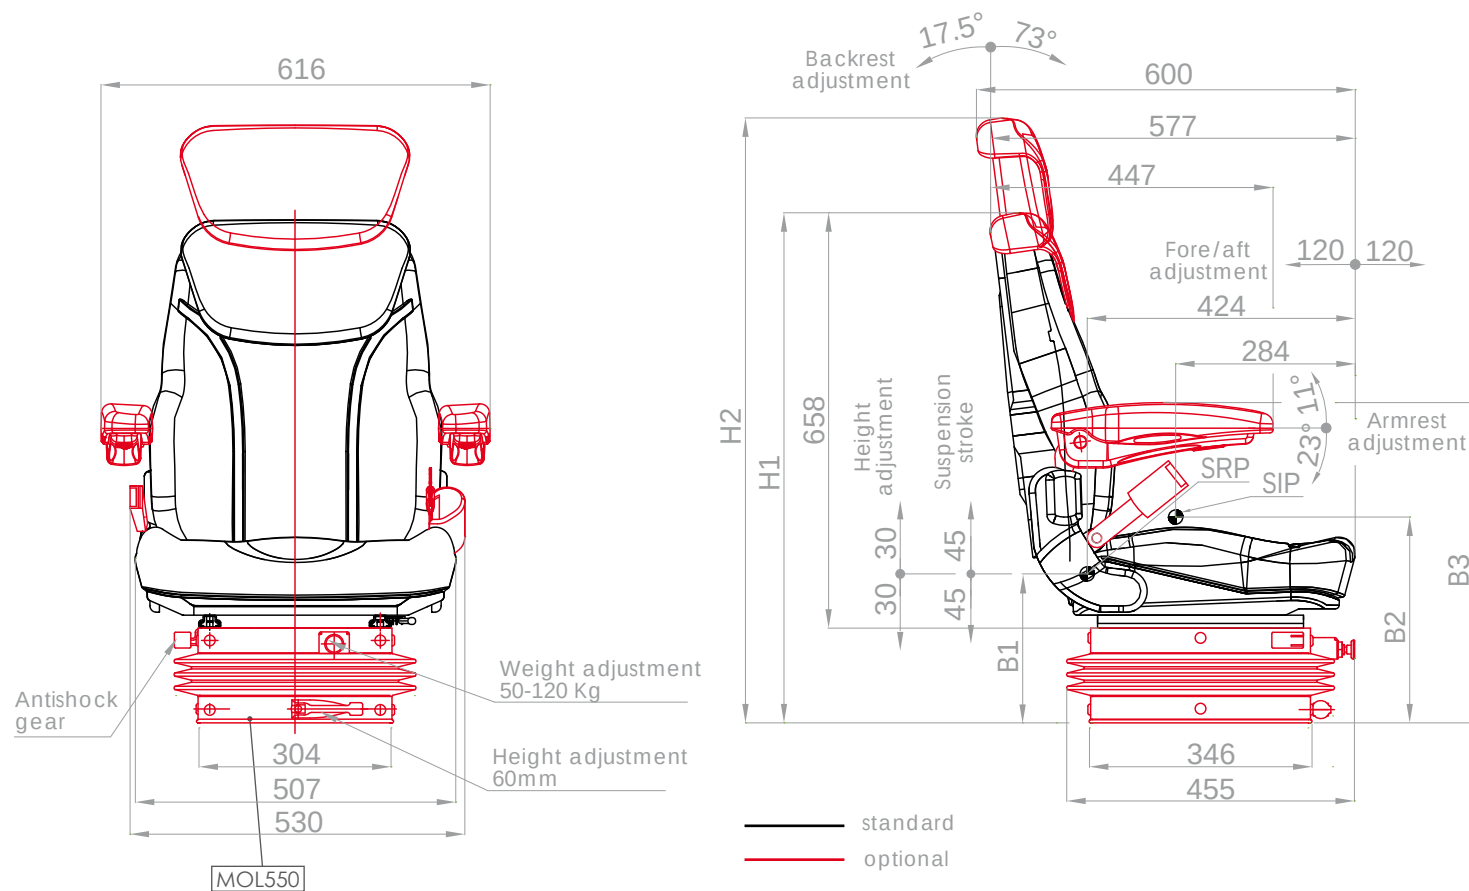

		Sospensioni abbinabili - Available suspensions						
Dimensioni Dimensions (pag.68)		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
	H1	983	948	958	958	958	953	885
	H2	833	798	808	808	808	803	735
	B1	261	226	236	236	236	231	163
	B2	351	316	326	326	326	321	253
Omologazioni Homologations	B3	532	497	507	507	507	502	434
	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II - III	I - II	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096				EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	

ACTIVO XL



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



pulizia
industriale
industrial
cleaning



pulizia
industriale
industrial
cleaning



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Schienale alto
High back rest

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5°
Backrest angle adjustment -73° +17,5°

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Fore and aft adjustment 240 mm

+ Optionals / Options:

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con
arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Supporto lombare meccanico
Mechanical lumbar support

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V

Tasca portadocumenti
Document bag


Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	240 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° +17,5°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

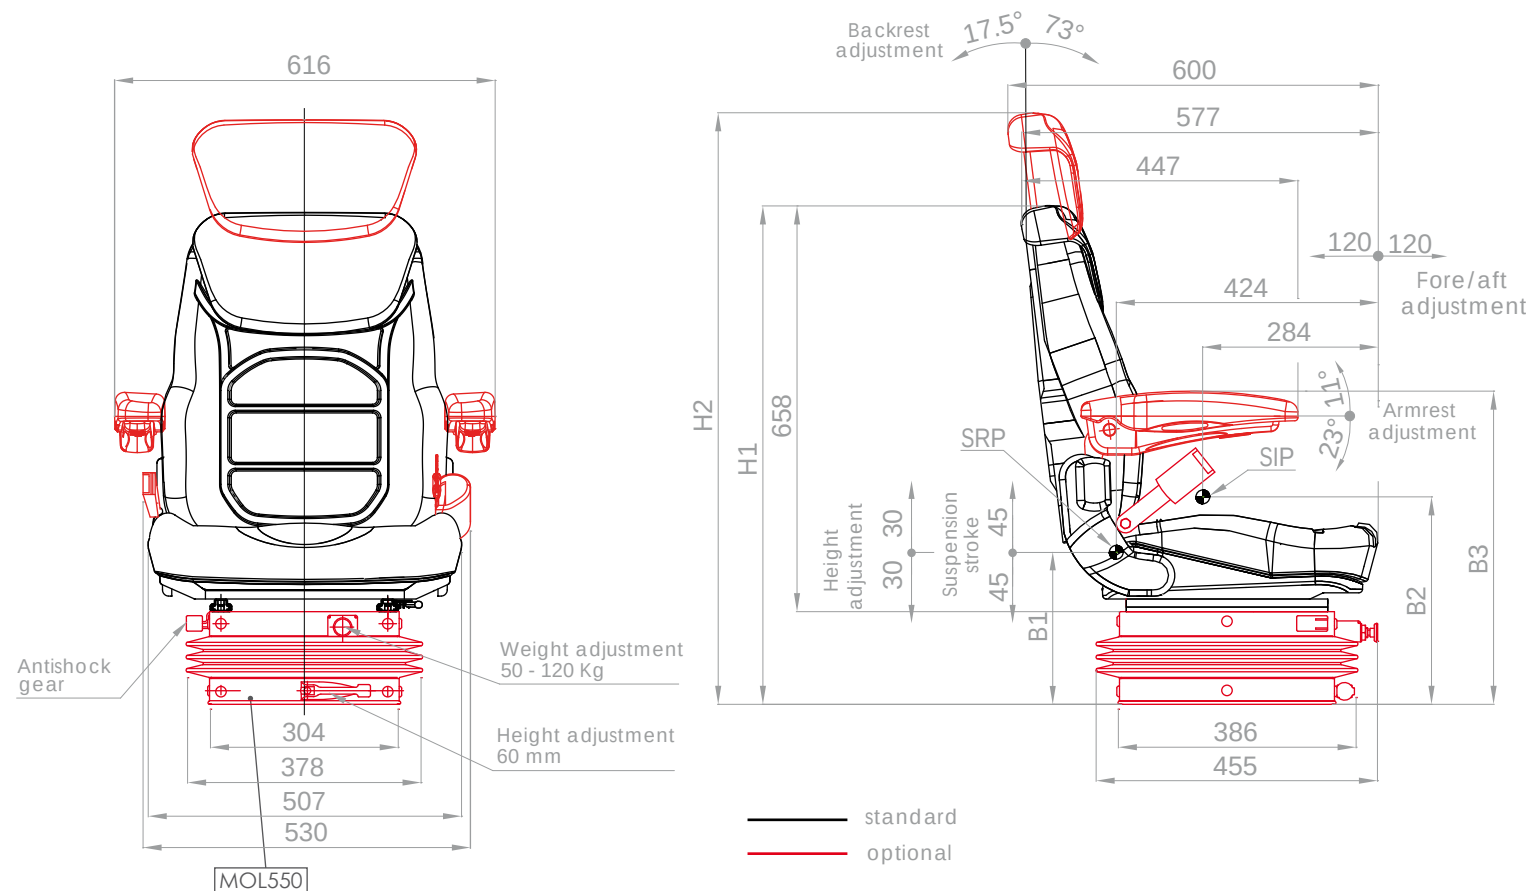

		Sospensioni abbinabili - Available suspensions						
Dimensioni Dimensions (pag.68)		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
	H1	983	948	958	958	958	953	885
	H2	833	798	808	808	808	803	735
	B1	261	226	236	236	236	231	163
	B2	351	316	326	326	326	321	253
Omologazioni Homologations	B3	532	497	507	507	507	502	434
	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II - III	I - II	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096				EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction




Configurazione standard / Standard features:
Telaio portante in lamiera <i>External metal frame</i>
Schienale alto <i>High back rest</i>
Cuscini ergonomici e avvolgenti <i>Ergonomic and comfortable cushions</i>
Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5° <i>Backrest angle adjustment -73° +17,5°</i>
Guide scorrevoli con corsa 150 mm <i>Fore and aft adjustment 150 mm</i>
Optionals / Options:
Braccioli regolabili in altezza <i>Height adjustable armrests</i>
Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con arrotolatore automatico <i>Safety belts 2-point fixed and automatic</i>
Supporto lombare meccanico <i>Mechanical lumbar support</i>
Appoggiatesta scorrevole <i>Adjustable headrest</i>
Microswitch presenza operatore <i>Operator's presence microswitch</i>
Riscaldatore seduta 12 V/24 V <i>Cushion heater 12 V/24 V</i>
Tasca portadocumenti <i>Document bag</i>
Rivestimento tessuto o vinile <i>Cloth or vinyl cover</i>
Base girevole <i>Swivel plate</i>



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° +17,5°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

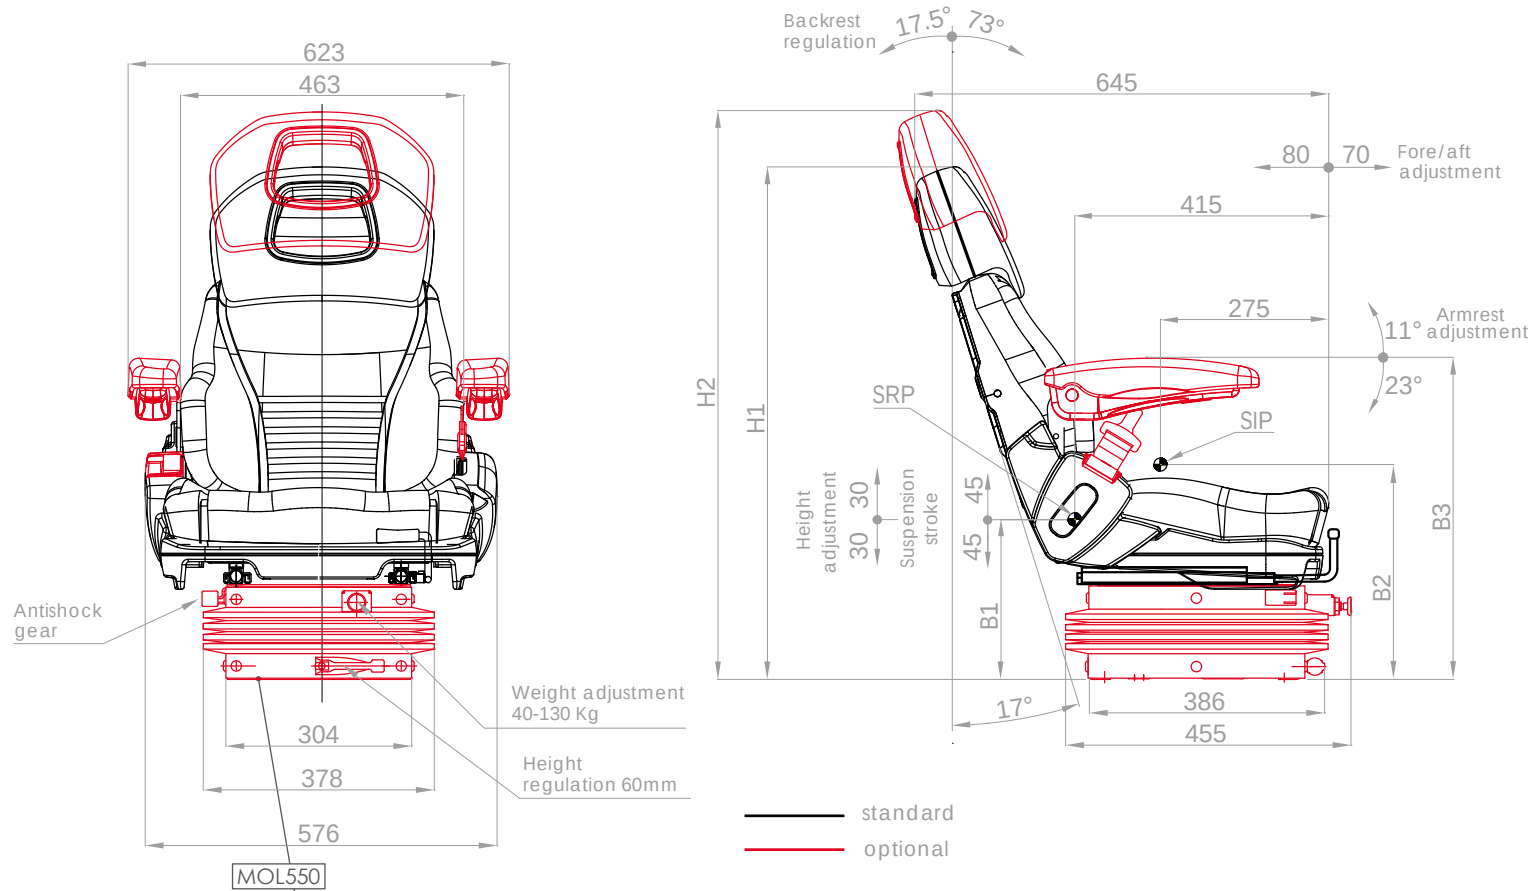

Sospensioni abbinabili - Available suspensions					
		MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698
Dimensioni Dimensions (pag.68)	H1	816	808	808	803
	H2	906	898	898	893
	B1	269	261	261	256
	B2	369	352	352	347
	B3	535	527	527	522
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG. EU 1322/2014 CAT. A	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III
	ISO7096		EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Schienale alto
High back rest

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5°
Backrest angle adjustment -73° +17,5°

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

+ Optionals / Options:

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con
arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Supporto lombare meccanico
Mechanical lumbar support

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V


Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate



↔ Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	40 - 130 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° +17,5°

⊖ Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

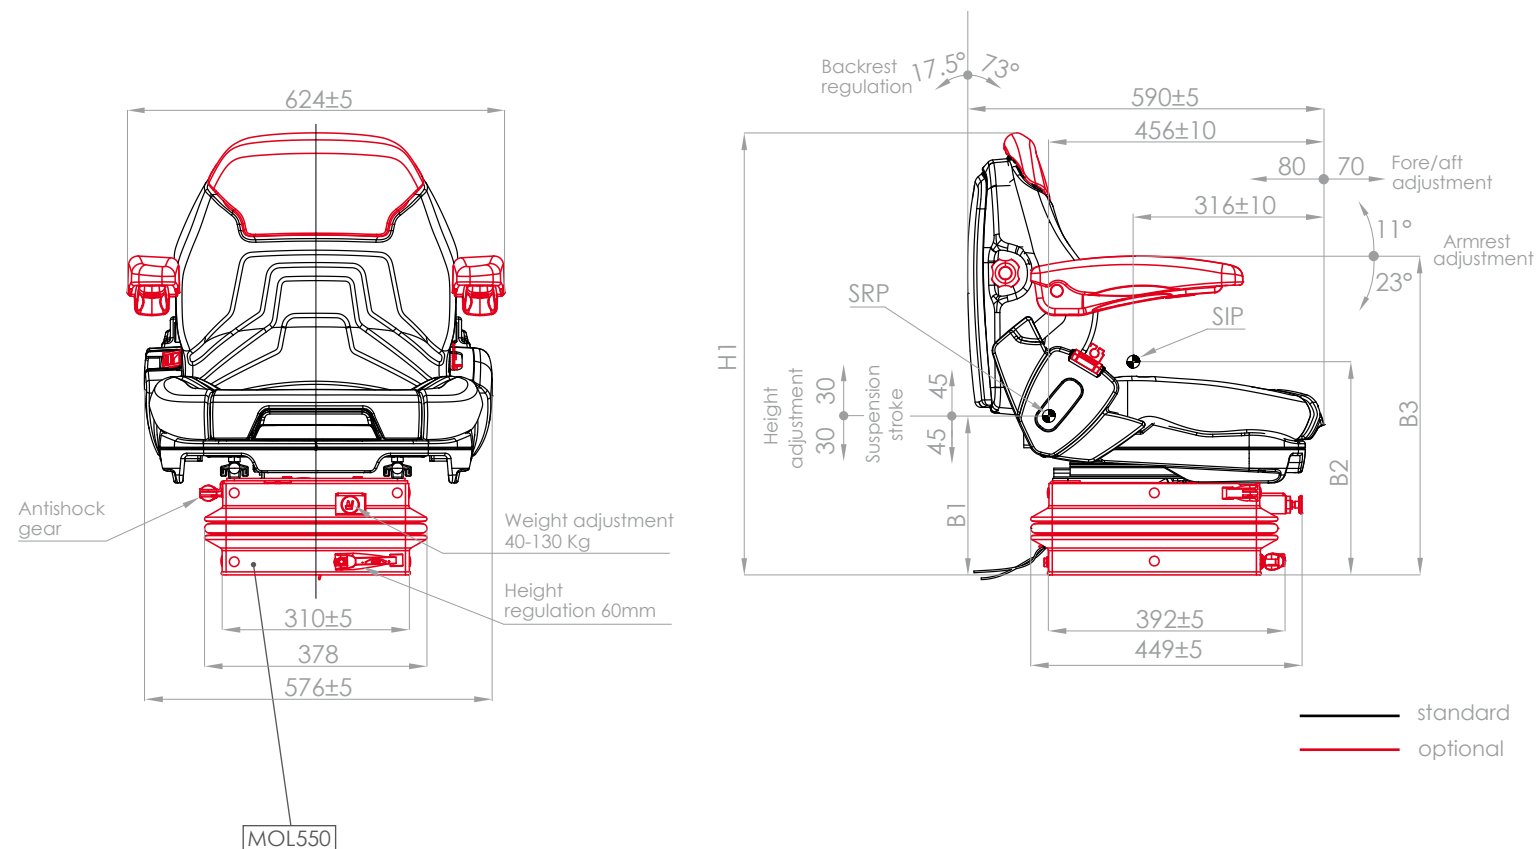

MOL550

➤ Sospensioni abbinabili - Available suspensions

		MOL550	MOL550SA	MOL698
Dimensioni Dimensions (pag.68)	H1	732	732	727
	B1	263	263	258
	B2	353	353	348
	B3	528	528	523
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II - III	I - II - III	I - II - III
	ISO7096	EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



tasca portadocumenti
integrata
document bag integrated

supporto lombare meccanico
mechanical lumbar support

riscaldatore seduta 12 V/24 V
cushion heater 12 V/24 V

MOL250



sospensioni
suspensions

MOL550



PAG.68

MOL550SA



MOL698



rivestimento tessuto, vinile o vera pelle
cloth, vinyl or leather cover

PAG.74

braccioli
armrests



PAG.73

cinture di sicurezza
safety belts



PAG.72

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch



PAG.73

base girevole
swivel plate



PAG.73

Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Schienale alto
High back rest

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5°
Backrest angle adjustment -73° +17,5°

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Tasca portadocumenti
Document bag

+ Optionals / Options:

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con
arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V


Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione <i>Continuous height adjustment</i>	60 mm
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	150 mm
Regolazione inclinazione schienale <i>Backrest angle adjustment</i>	-73° +17,5°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 <i>Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683</i>	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 <i>Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795</i>	

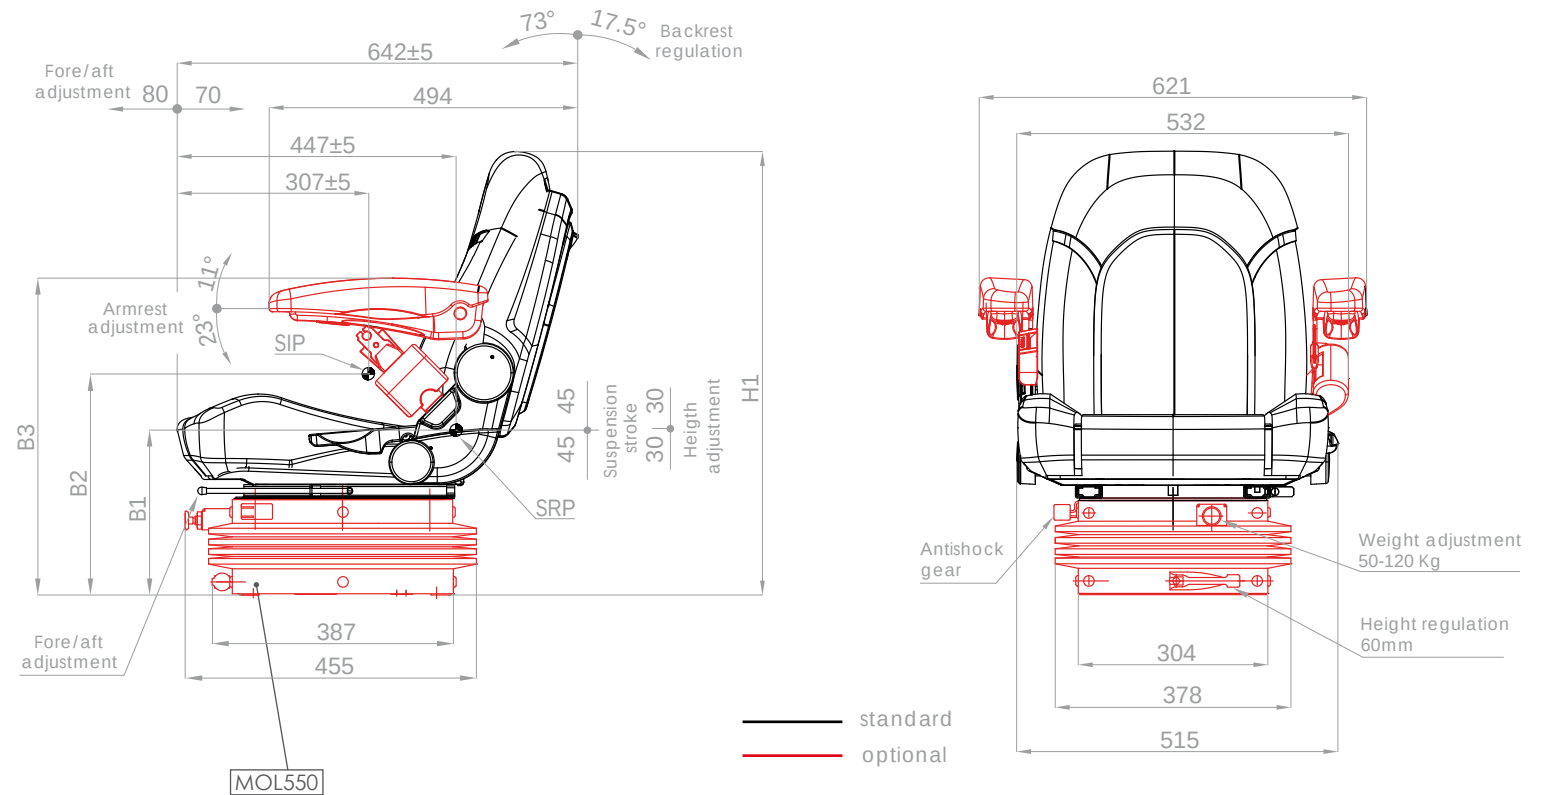

Sospensioni abbinabili - Available suspensions					
		MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698
Dimensioni <i>Dimensions</i> (pag.68)	H1	719	711	711	706
	B1	273	265	265	260
	B2	363	355	355	350
	B3	516	508	508	503
Omologazioni <i>Homologations</i>	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III
	ISO7096		EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



tasca portadocumenti
document bag

PAG.73

MOL150



MOL220



MOL250



MOL300



MOL550



MOL550SA



MOL698



MOL700



suspensioni
suspensions

PAG.68

appoggiatesta scorrevole
adjustable headrest

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74

braccioli
armrests

PAG.73

cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72

riscaldatore seduta 12 V/24 V
cushion heater 12 V/24 V

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.73

base girevole
swivel plate

PAG.73

Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale 0° - 15°
Backrest angle adjustment 0° - 15°

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

+ Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con
arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest


Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V

Tasca portadocumenti
Document bag

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate

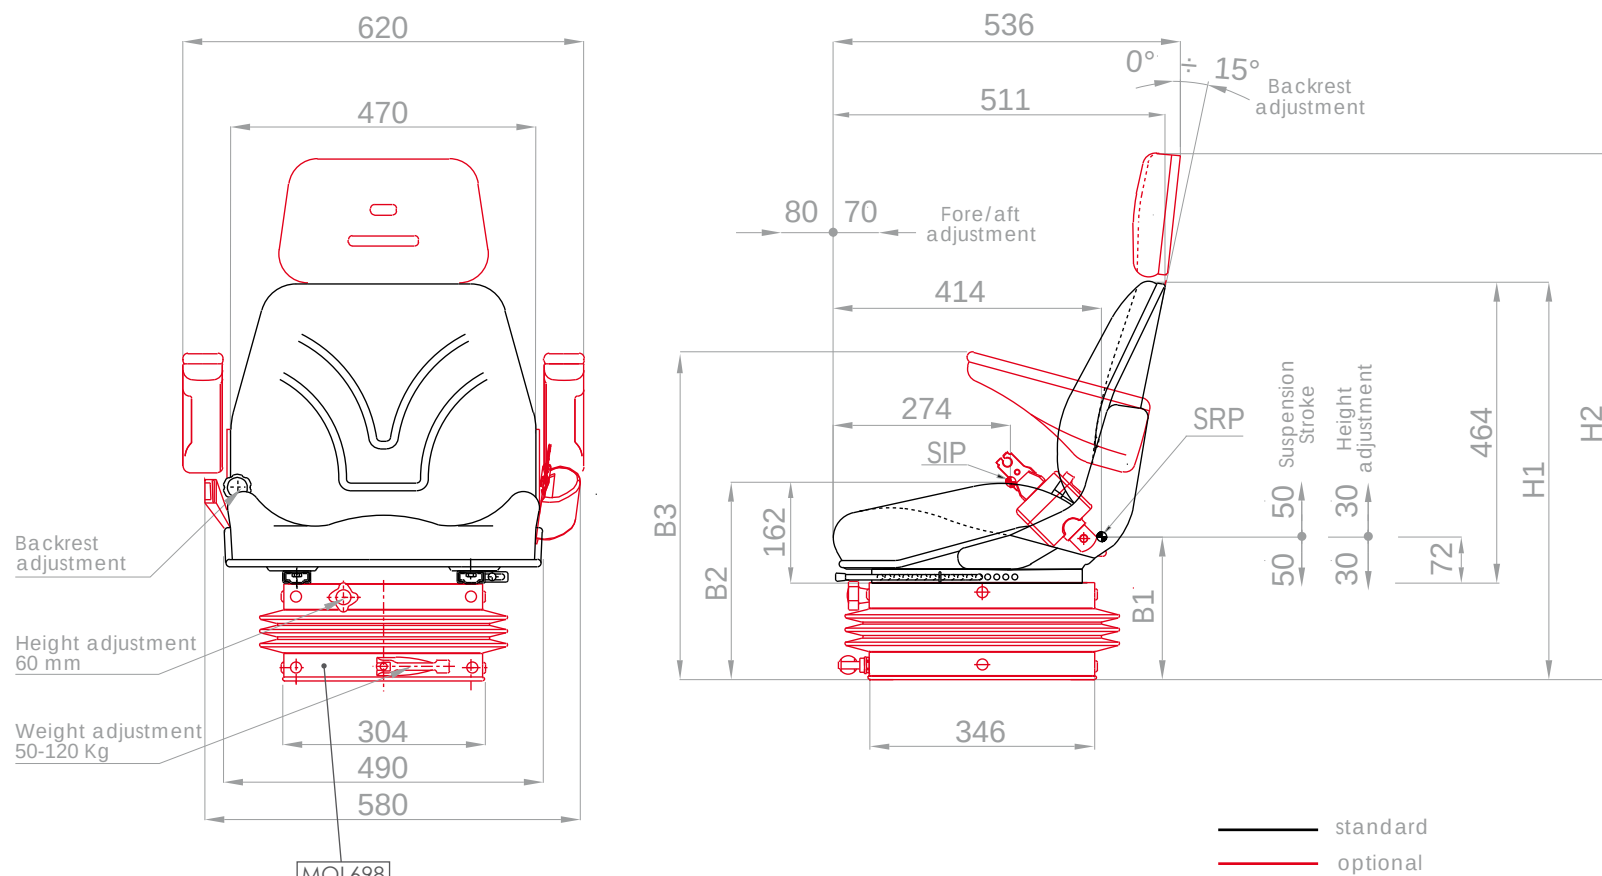

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua
del peso conducente
*Continuous adjustment
of driver's weight*

50 - 120
Kg

Regolazione continua
altezza sospensione
*Continuous height
adjustment*

60 mm

Regolazione longitudinale
Fore and aft adjustment

150 mm

Regolazione inclinazione
schienale
*Backrest angle
adjustment*

0° - 15°

Sicurezza / Safety:

Infiammabilità conforme alle norme
FMVSS302 e ISO3795
Meets flammability standards
FMVSS302 and ISO3795

> Sospensioni abbinabili - Available suspensions

		MOL150	MOL220	MOL250	MOL300	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni <i>Dimensions</i> (pag.68)	H1	642	617	627	537	627	627	622	544
	H2	832	807	817	727	817	817	812	734
	B1	240	215	225	147	225	225	220	142
	B2	325	300	310	237	310	310	305	227
	B3	484	459	469	419	469	469	464	386
Omologazioni <i>Homologations</i>	ALLEGATO XIV REG. EU 1322/2014 CAT. A			I - II	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096					EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	

LARGE



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



appoggiatesta fisso
fixed headrest

braccioli
armrests

PAG.73

cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72

riscaldatore seduta 12 V/24 V
cushion heater 12 V/24 V

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.73

base girevole
swivel plate

PAG.73

tasca portadocumenti
document bag

PAG.73

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74

supporto lombare meccanico
mechanical lumbar support

MOL150

MOL220

MOL250

MOL550

MOL550SA

MOL698

MOL700

sospensioni
suspensions

PAG.68

Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale 0° - 15°
Backrest angle adjustment 0° - 15°

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con
arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Supporto lombare meccanico
Mechanical lumbar support

Appoggiatesta fisso
Fixed headrest

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V

Tasca portadocumenti
Document bag



Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	0° - 15°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

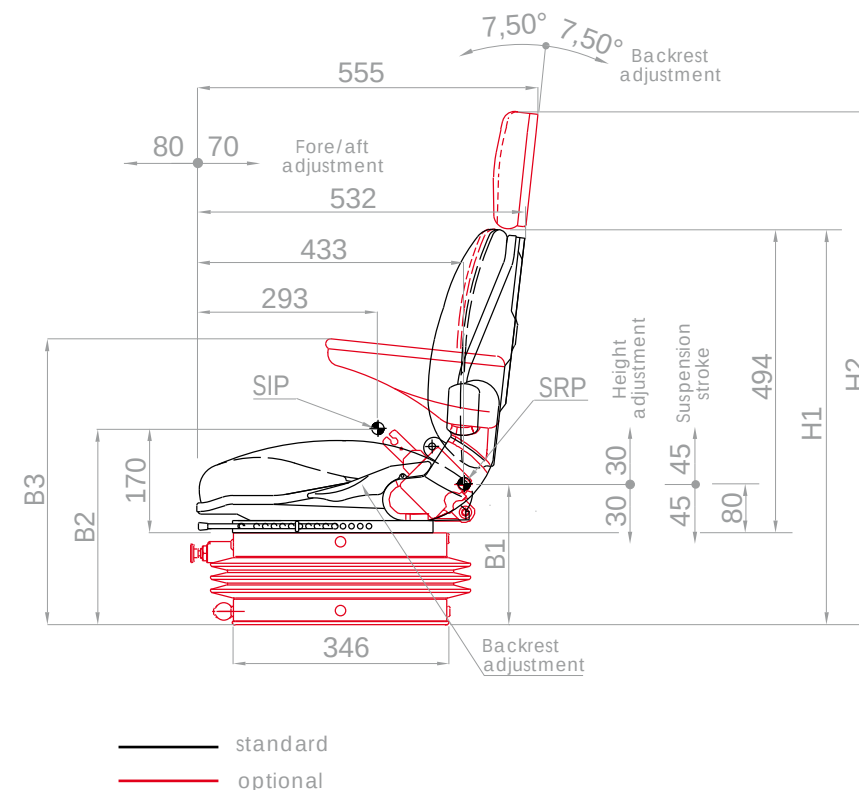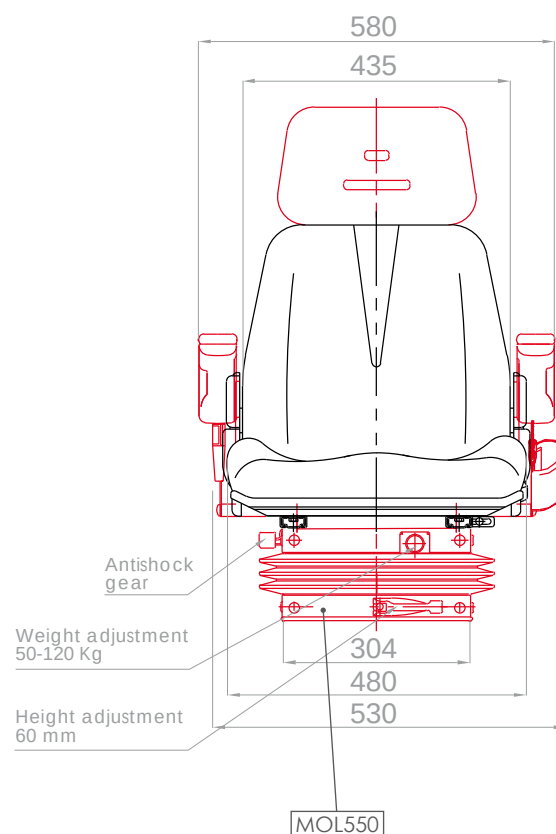

		Sospensioni abbinabili - Available suspensions						
Dimensioni Dimensions (pag.68)		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
	H1	669	634	644	644	644	639	571
	H2	861	826	836	836	836	831	763
	B1	253	218	228	228	228	223	155
	B2	343	308	318	318	318	313	245
Omologazioni Homologations	B3	490	455	465	465	465	460	392
	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A		I - II	I - II	II - III	II - III	II - III	
ISO7096					EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	EM6



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale 0° - 15°
Backrest angle adjustment 0° - 15°

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

+ Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con
arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Appoggiatesta fisso
Fixed headrest

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Tasca portadocumenti
Document bag


Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	0° - 15°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

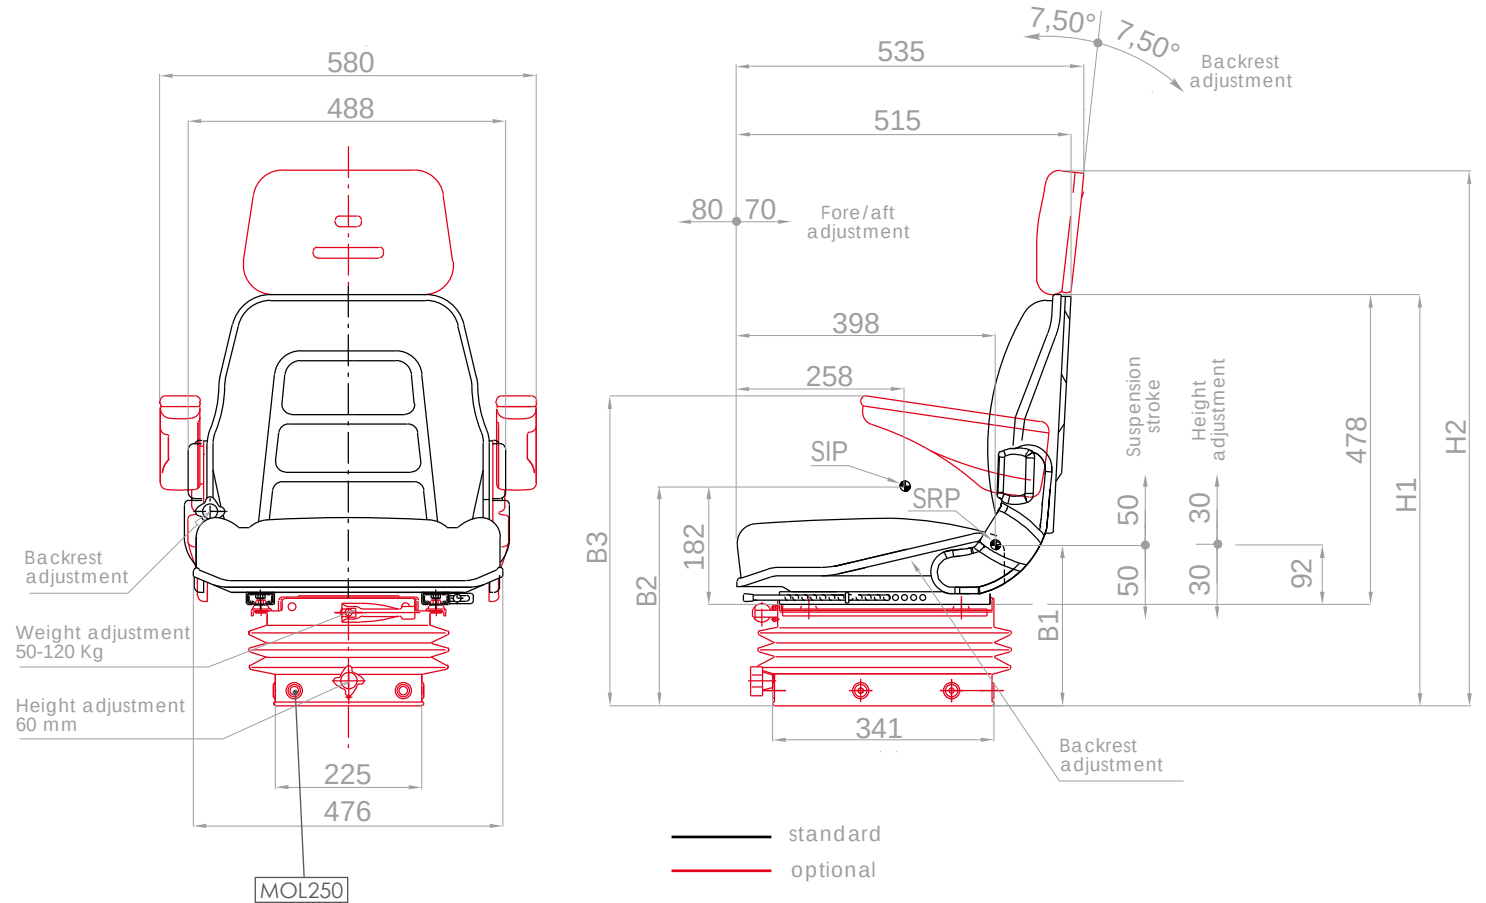

Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.68)	H1	658	623	633	633	633	628	560
	H2	849	814	824	824	824	819	751
	B1	272	237	247	247	247	242	174
	B2	362	327	337	337	337	332	264
	B3	503	468	478	478	478	473	405
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A				I - II - III	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096				EM3	EM3	EM5	

SMALL



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74



braccioli
armrests

PAG.73

MOL150



MOL220



MOL250



sospensioni
suspensions

PAG.68

MOL300



MOL550



MOL550SA



MOL698



MOL700



appoggiatesta fisso
fixed headrest

cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.73



**Configurazione standard /
Standard features:**

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm



Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o
automatiche
Safety belts 2-point fixed or automatic

Appoggiatesta fisso
Fixed headrest


Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione <i>Continuous height adjustment</i>	60 mm
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	150 mm
Schienale regolabile in altezza e profondità <i>Backrest width and height adjustable</i>	30 mm

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alla norma ISO3776 <i>Safety belt attachment complying to ISO3776</i>	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 <i>Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795</i>	

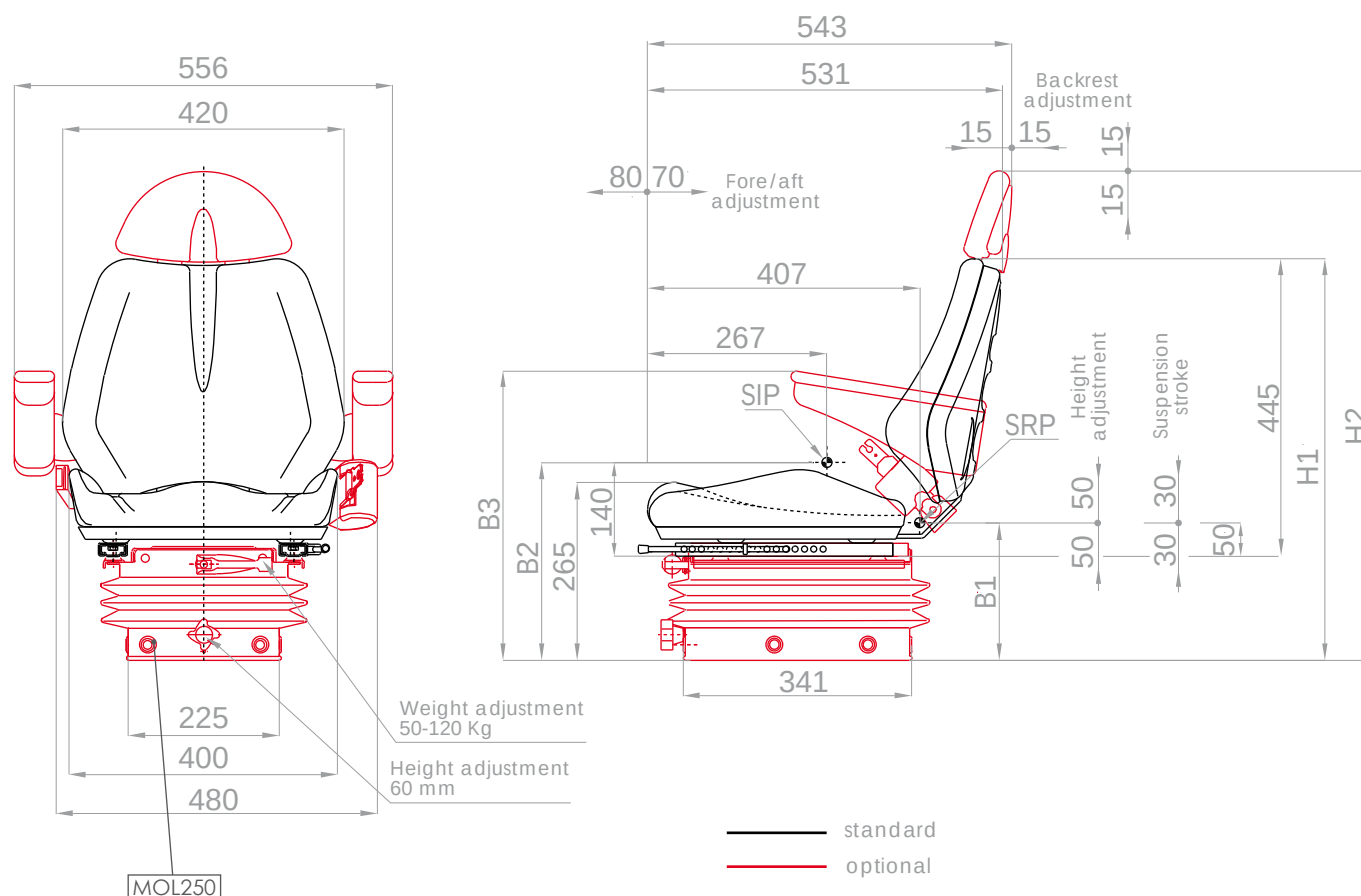

Sospensioni abbinabili - Available suspensions									
		MOL150	MOL220	MOL250	MOL300	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni <i>Dimensions</i> (pag.68)	H1	625	590	600	580	600	600	595	527
	H2	740	705	715	695	715	715	710	642
	B1	230	195	205	169	205	205	200	132
	B2	320	285	295	221	295	295	290	222
	B3	456	421	431	411	431	431	426	358
Omologazioni <i>Homologations</i>	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II - III	I - II	I - II					
	ISO7096								



agricoltura
agriculture



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72



MOL150



MOL220



MOL250



sospensioni
suspensions

PAG.68

MOL550



MOL550SA



MOL698



MOL700



microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.73



**Configurazione standard /
Standard features:**

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscino ergonomico e confortevole
Ergonomic and comfortable cushion

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm




Optionals / Options:

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o
automatiche
Safety belts 2-point fixed or automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

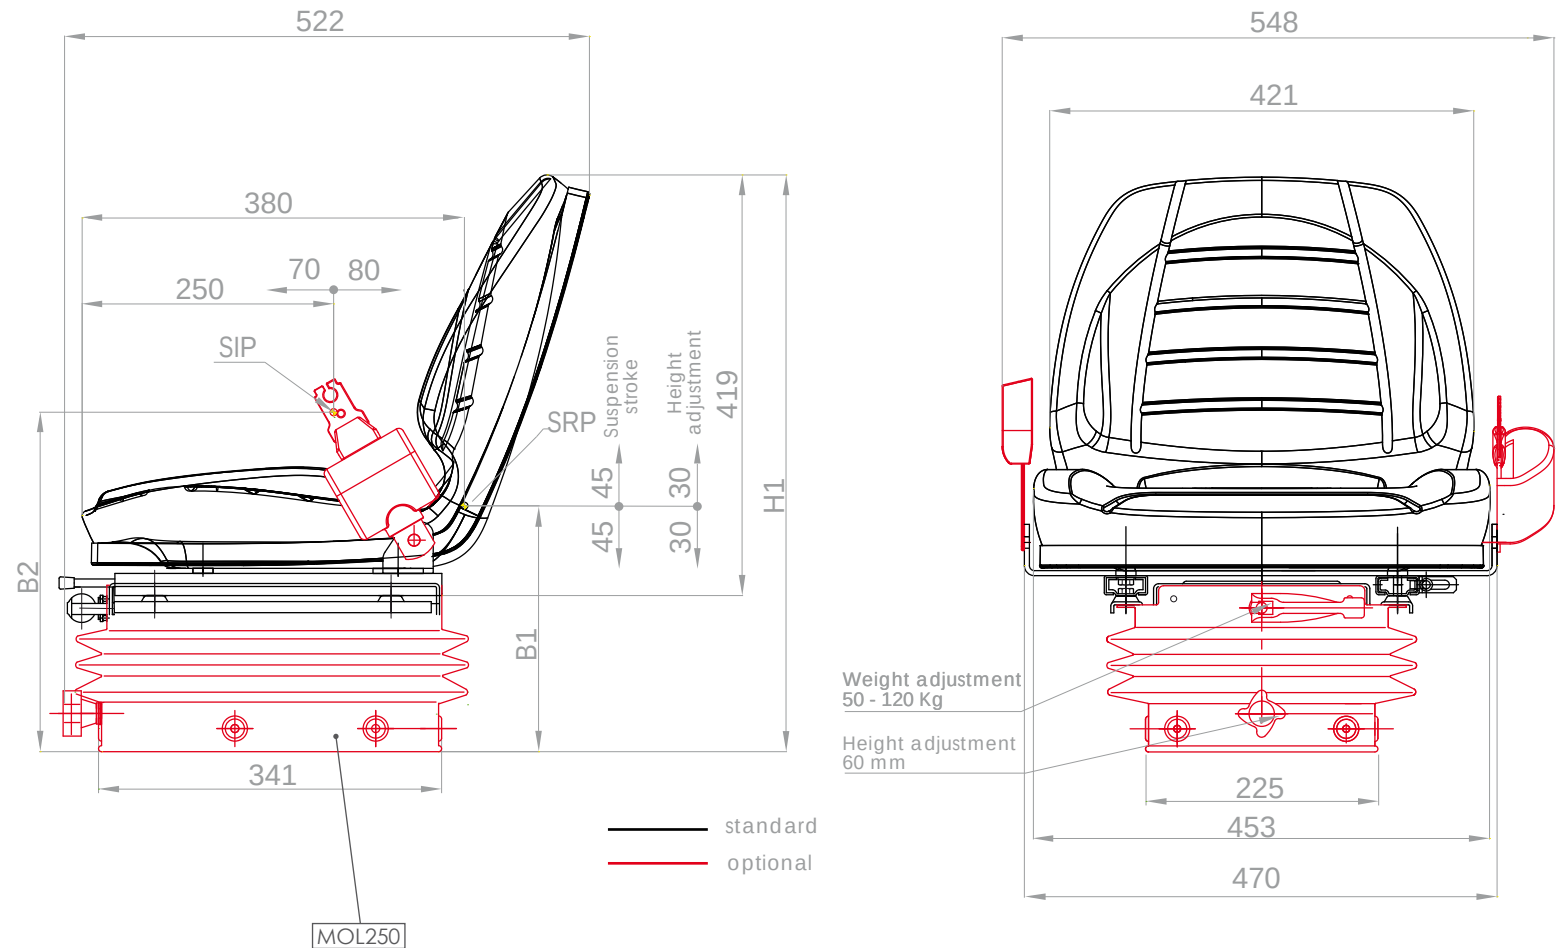

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alla norma
ISO3776
Safety belt attachment complying to
ISO3776

Infiammabilità conforme alle norme
FMVSS302 e ISO3795
Meets flammability standards
FMVSS302 and ISO3795

Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
Dimensioni Dimensions (pag.68)	H1	MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
	B1	598	563	573	573	573	568	500
	B2	238	203	213	213	213	208	140
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	328	293	303	303	303	295	230
	ISO7096		I - II	I - II				

COMPACT



agricoltura
agriculture



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74



braccioli
armrests

PAG.73

MOL150



MOL220



sospensioni
suspensions

PAG.68

MOL250



MOL550



MOL550SA



MOL698



MOL700



schienale fisso
fix back rest

cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.73



**Configurazione standard /
Standard features:**

Monoscocca in lamiera stampata
Moulded metal pan

Imbottitura unica avvolgente e
confortevole
One piece comfortable cushion

Schienale fisso
Fix back rest

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Rivestimento in tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover



Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



MOL150



MOL220



MOL250



MOL550



MOL550SA



MOL698



MOL700



sospensioni
suspensions
PAG.68

cinture di sicurezza
safety belts
PAG.72



Configurazione standard /

Standard features:


Sedile in PU integrale con inserto metallico
interno
*One piece seat in Integral PU with internal
metal frame*



Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse
Static safety belts

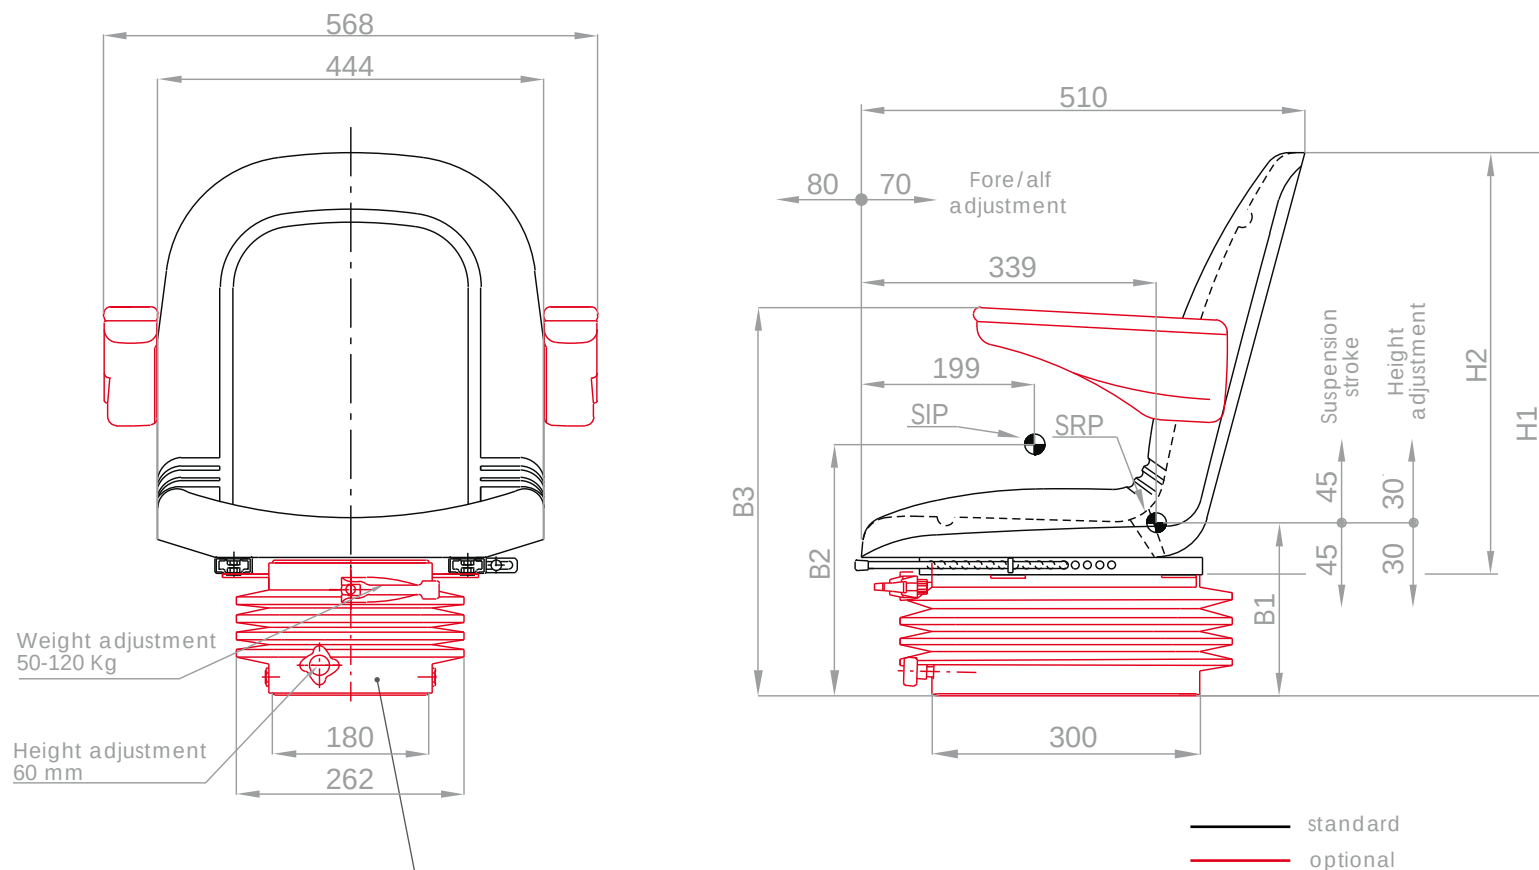

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua
del peso conducente
*Continuous adjustment
of driver's weight*

50 - 120
Kg

Regolazione longitudinale
Fore and aft adjustment

150 mm

Regolazione continua
altezza sospensione
*Continuous height
adjustment*

60 mm

MOL220

Sospensioni abbinabili - Available suspensions

		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni <i>Dimensions</i> (pag.68)	H1	650	625	635	635	635	630	552
	H2	510	485	495	495	495	490	412
	B1	224	199	209	209	209	204	126
	B2	314	289	299	299	299	294	216
	B3	472	447	457	457	457	452	374

SEAT 58



agricoltura
agriculture



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



sedile in PU integrale con
inserto metallico interno
*one piece seat in integral
PU with internal metal frame*

cinture di sicurezza
safety belts
PAG.72

sospensioni
suspensions
PAG.68

MOL150



MOL220



MOL250



MOL550



MOL550SA



MOL698



MOL700



Configurazione standard /

Standard features:

Sedile in PU integrale con inserto metallico
interno


*One piece seat in Integral PU with internal
metal frame*



Optionals / Options:

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche

Safety belts 2-point fixed and automatic

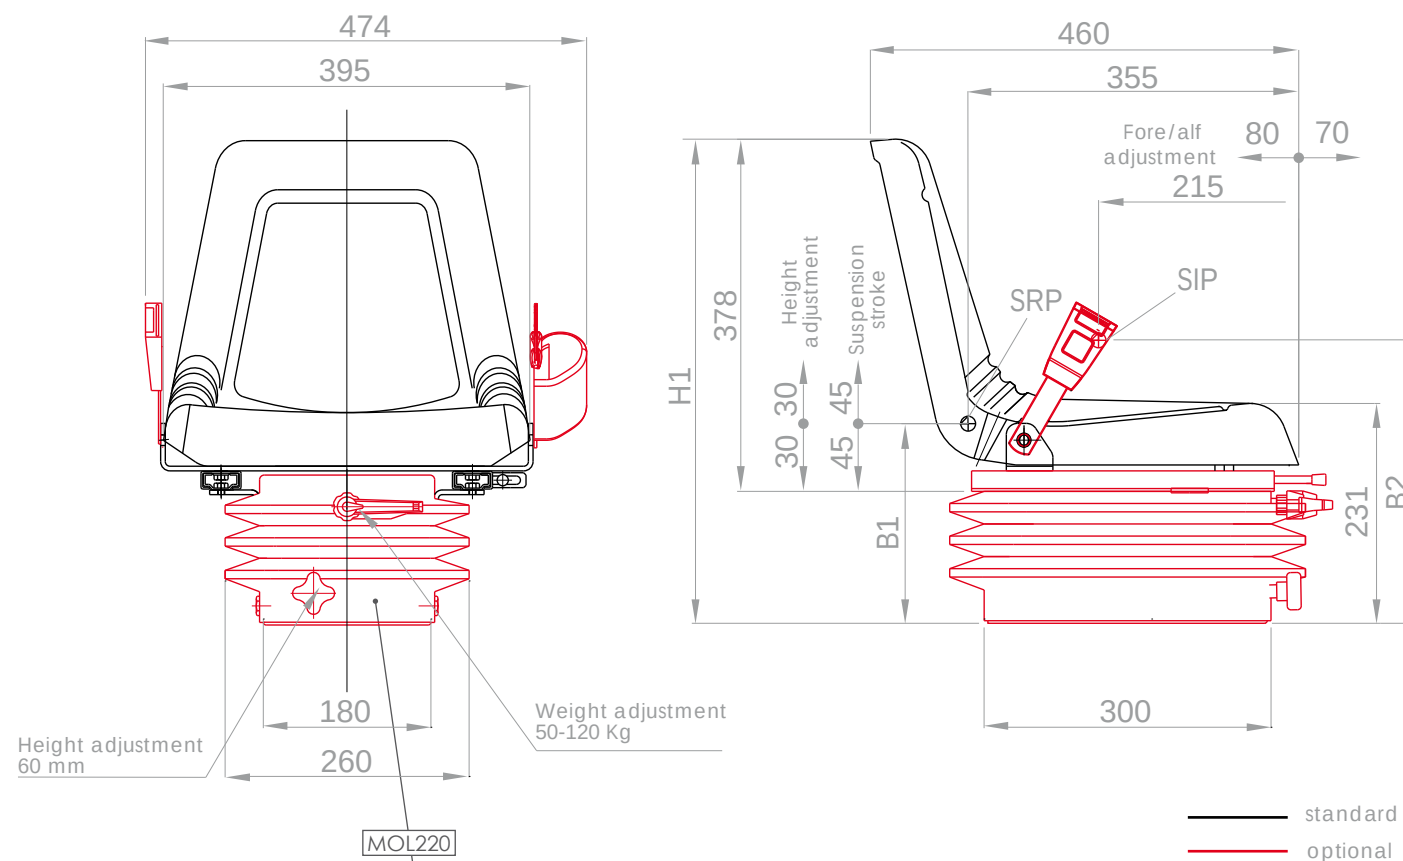

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua
del peso conducente
*Continuous adjustment
of driver's weight*

50 - 120
Kg

Regolazione longitudinale
Fore and aft adjustment

150 mm

Regolazione continua
altezza sospensione
*Continuous height
adjustment*

60 mm

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alla norma
ISO3776
*Safety belt attachment complying to
ISO3776*

Sospensioni abbinabili - Available suspensions

		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni <i>Dimensions</i> (pag.68)	H1	540	515	525	525	525	520	442
	B1	234	209	219	219	219	214	136
	B2	324	299	309	309	309	304	226
Omologazioni <i>Homologations</i>	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A		I - II	I - II				
	ISO7096							



agricoltura
agriculture



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74



braccioli
armrests

PAG.73



MOL150



MOL220



MOL250



sospensioni
suspensions

PAG.68

MOL550



MOL550SA



MOL698



MOL700



schienale fisso
fixed backrest



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.73



**Configurazione standard /
Standard features:**

Monoscocca in plastica stampata
Moulded plastic pan

Imbottitura unica avvolgente e
confortevole
One piece comfortable cushion

Schienale fisso
Fixed backrest

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Rivestimento in tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover




Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni o regolabili
Tilt-up armrests or adjustable armrest

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

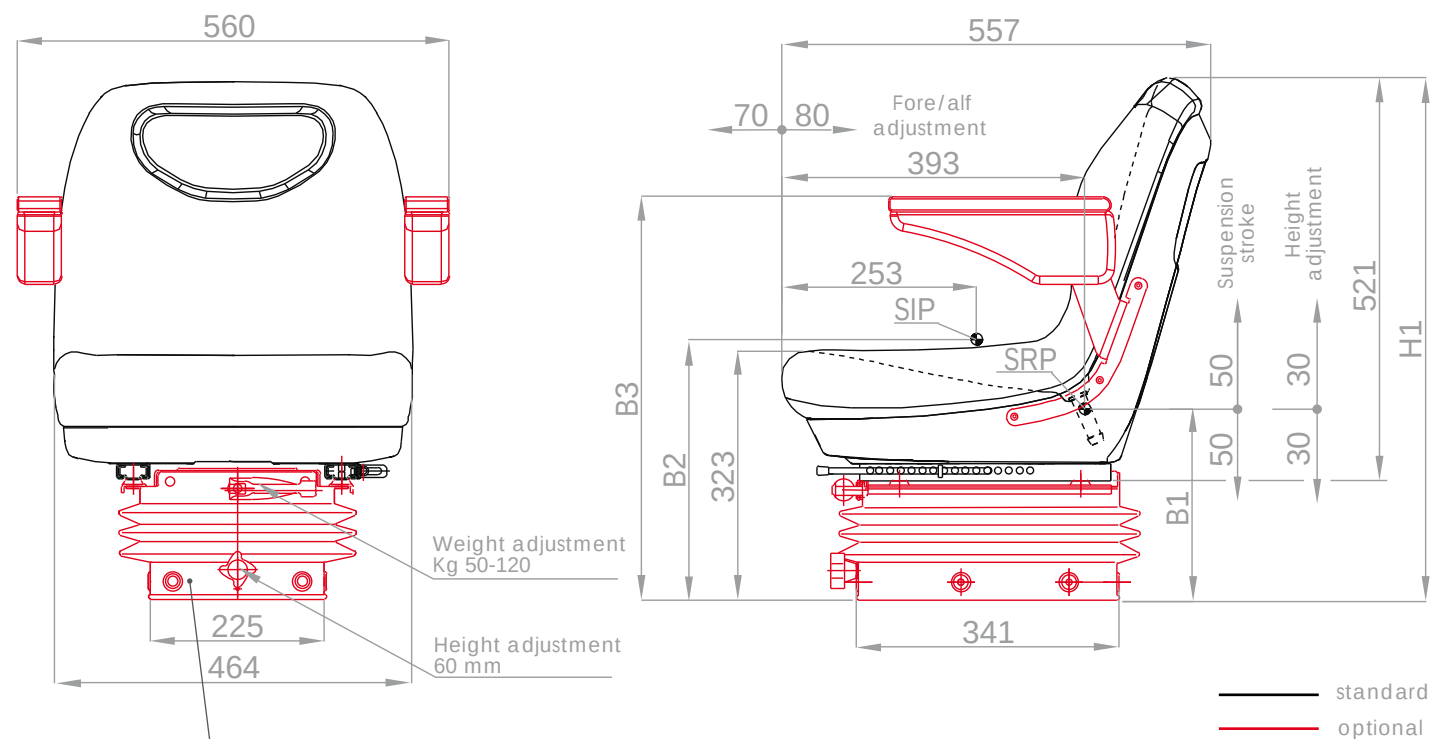

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	150 mm
Regolazione continua altezza sospensione <i>Continuous height adjustment</i>	60 mm

MOL250

Sospensioni abbinabili - Available suspensions

		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni <i>Dimensions</i> (pag.68)	H1	705	670	680	680	680	675	607
	B1	275	240	250	250	250	245	177
	B2	363	328	338	338	338	333	265
	B3	539	504	514	514	514	509	441
Omologazioni <i>Homologations</i>	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A			I - II				
	ISO7096							

CNT 180



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74



braccioli
armrests

PAG.73



MOL150



MOL220



MOL250



MOL550



MOL550SA



MOL698



MOL700



sospensioni
suspensions

PAG.68

schienale fisso
fixed backrest

cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.73



Configurazione standard / Standard features:

Monoscocca in plastica stampata
Moulded plastic pan

Imbottitura unica avvolgente e
confortevole
One piece comfortable cushion

Schienale fisso
Fixed backrest

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm



Rivestimento in tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Options / Options:

Braccioli 2 posizioni o regolabili
Tilt-up armrests or adjustable armrest

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

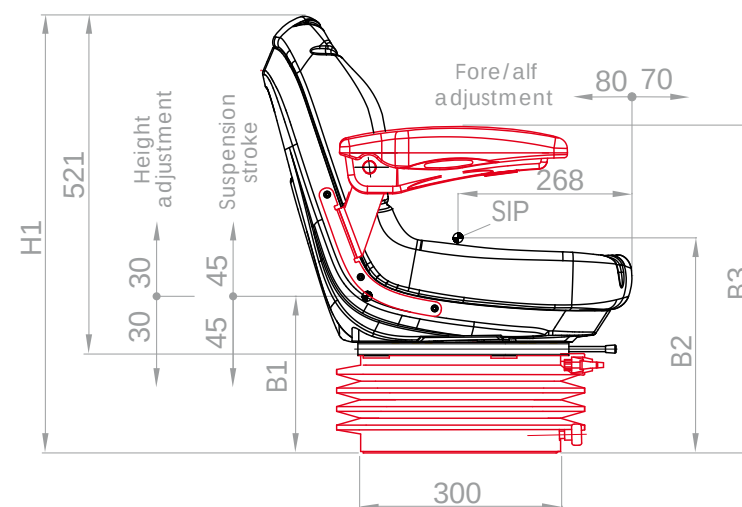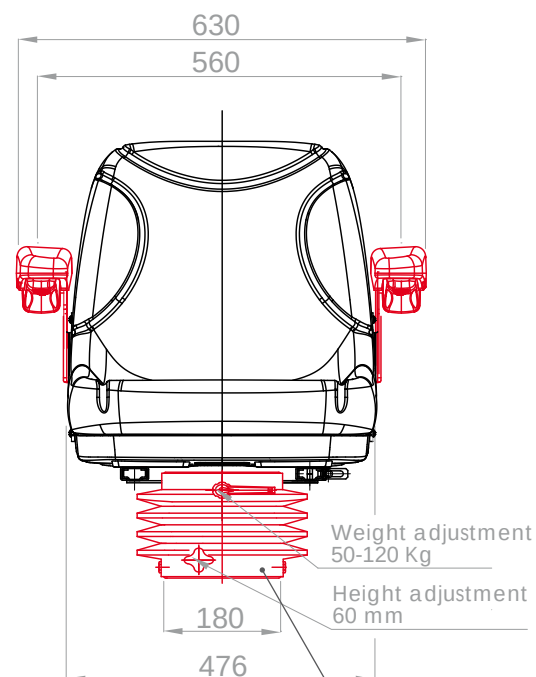

— standard
— optional

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua
del peso conducente
*Continuous adjustment
of driver's weight*

50 - 120
Kg

Regolazione longitudinale
Fore and aft adjustment

150 mm

Regolazione continua
altezza sospensione
*Continuous height
adjustment*

60 mm

MOL220

Sospensioni abbinabili - Available suspensions

		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni <i>Dimensions</i> (pag.68)	H1	692	667	677	677	677	672	594
	B1	266	241	251	251	251	246	168
	B2	356	331	341	341	341	336	258
	B3	526	501	511	511	511	506	428
Omologazioni <i>Homologations</i>	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A			I - II				
	ISO7096							



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

sedile in PU integrale con
inserto metallico interno
*one piece seat in integral
PU with internal metal frame*

PAG.74



braccioli
armrests



PAG.73

MOL150



MOL220



MOL250



MOL550



MOL550SA



MOL698



MOL700



sospensioni
suspensions
PAG.68

schienale fisso
fixed backrest

cinture di sicurezza
safety belts
PAG.72



microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch
PAG.73



Configurazione standard / Standard features:

Sedile in PU integrale con inserto metallico
interno
*One piece seat in Integral PU with internal
metal frame*

Schienale fisso
Fixed backrest

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm




Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni o regolabili
Tilt-up armrests or adjustable armrest

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

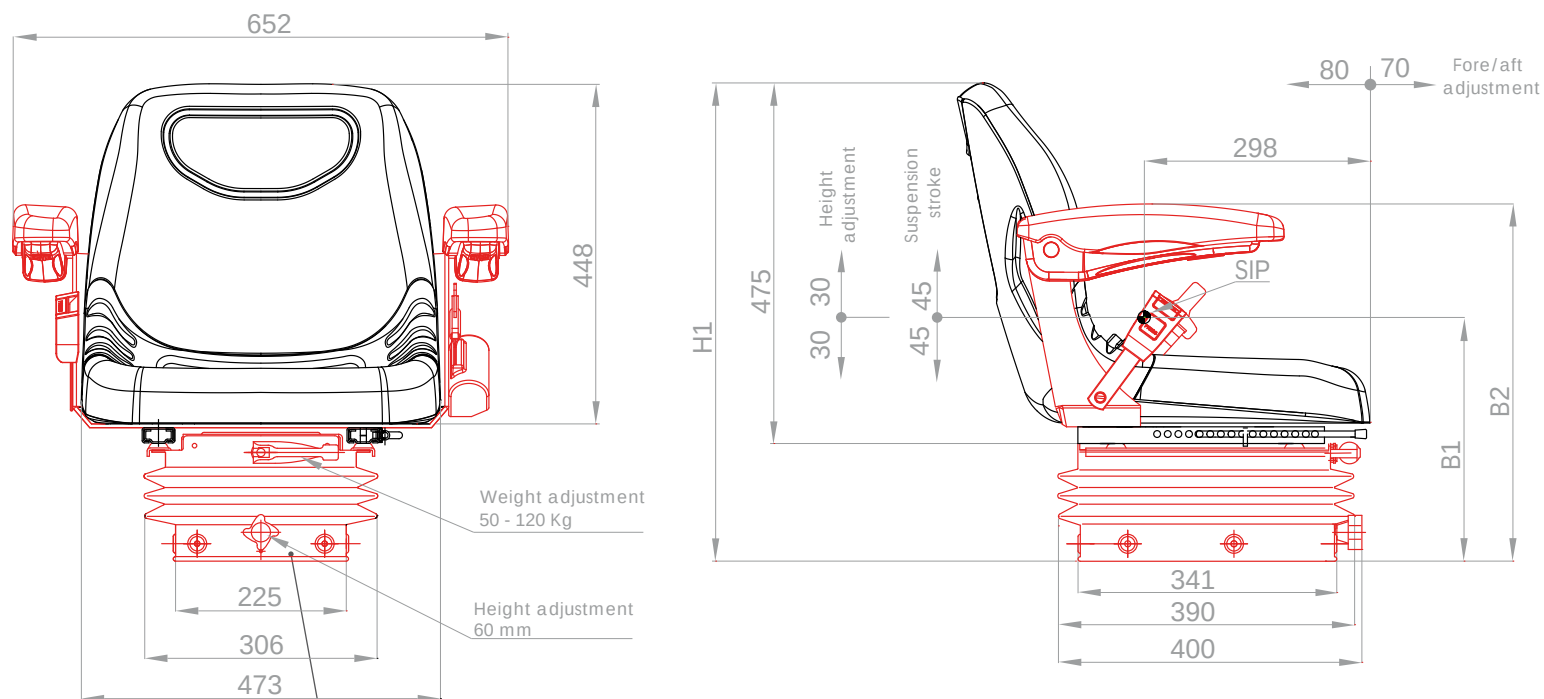

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua
del peso conducente
*Continuous adjustment
of driver's weight*

50 - 120
Kg

Regolazione longitudinale
Fore and aft adjustment

150 mm

Regolazione continua
altezza sospensione
*Continuous height
adjustment*

60 mm

MOL250

Sospensioni abbinabili - Available suspensions

		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.68)	H1	654	621	631	631	631	626	540
	B1	345	311	322	322	322	317	239
	B2	495	462	472	472	472	467	389

— standard
— optional



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling



pulizia
industriale
industrial
cleaning



tasca portadocumenti
document bag

PAG.73



braccioli
armrests

PAG.73



rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.73



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale 0° - 15°
Backrest angle adjustment 0° - 15°

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Fore and aft adjustment 240 mm

Sospensione meccanica integrata
Integrated mechanic suspension

+ Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch



Tasca portadocumenti
Document bag

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	240 mm
Regolazione inclinazione schienale <i>Backrest angle adjustment</i>	0° - 15°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 <i>Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683</i>	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 <i>Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795</i>	

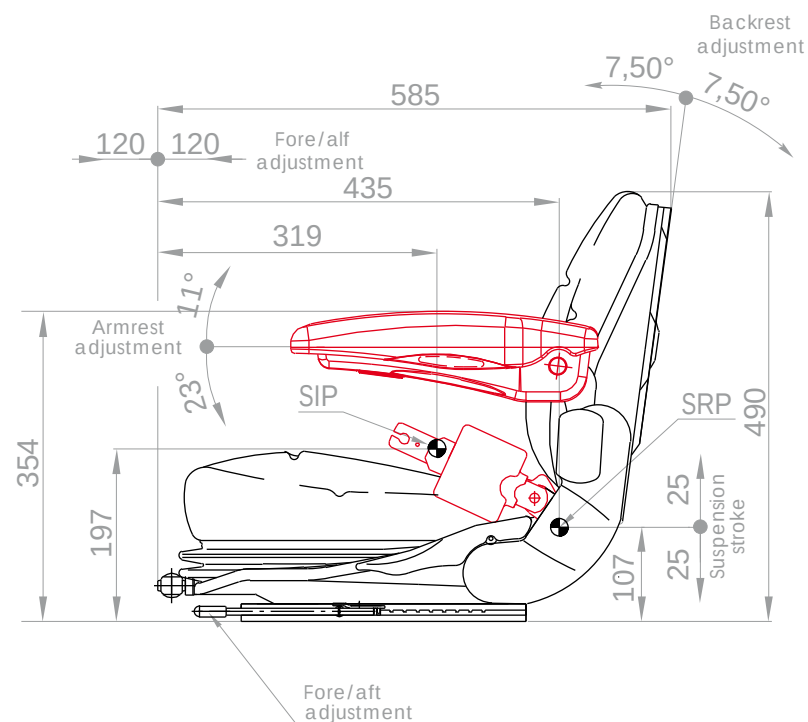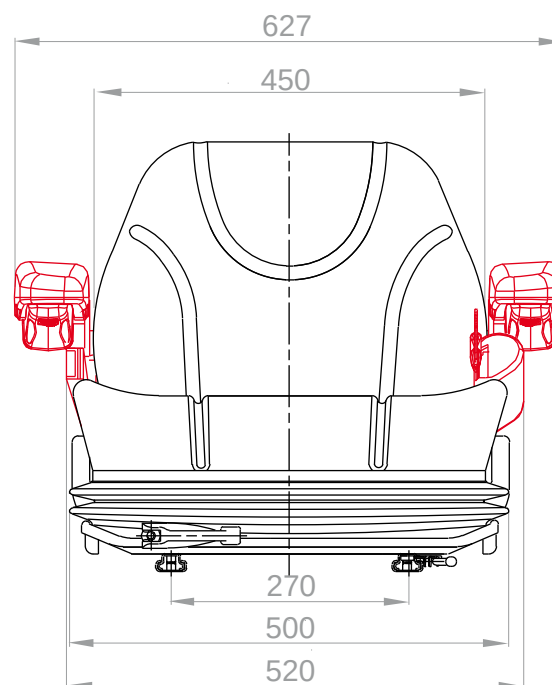

— standard
— optional

Omologazioni - Homologations	
ISO7096	EM5 - EM6
EN13490	IT1

FULLY ALTO



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling



pulizia
industriale
industrial
cleaning



tasca portadocumenti
document bag

PAG.73

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72



schienale alto
hight back rest



braccioli
armrests

PAG.73



microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.73



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Schienale alto
Hight backrest

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Fore and aft adjustment 240 mm

Sospensione meccanica integrata
Integrated machanic suspension

+ Optionals / Options:

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic



Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Tasca portadocumenti
Document bag



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	240 mm
Regolazione inclinazione schienale <i>Backrest angle adjustment</i>	0° - 15°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 <i>Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683</i>	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 <i>Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795</i>	

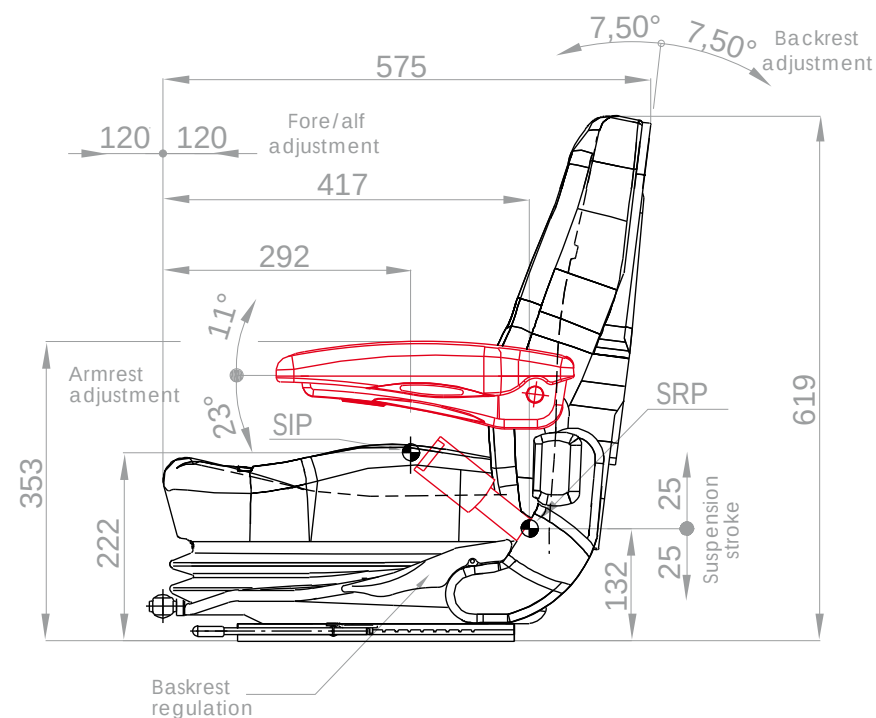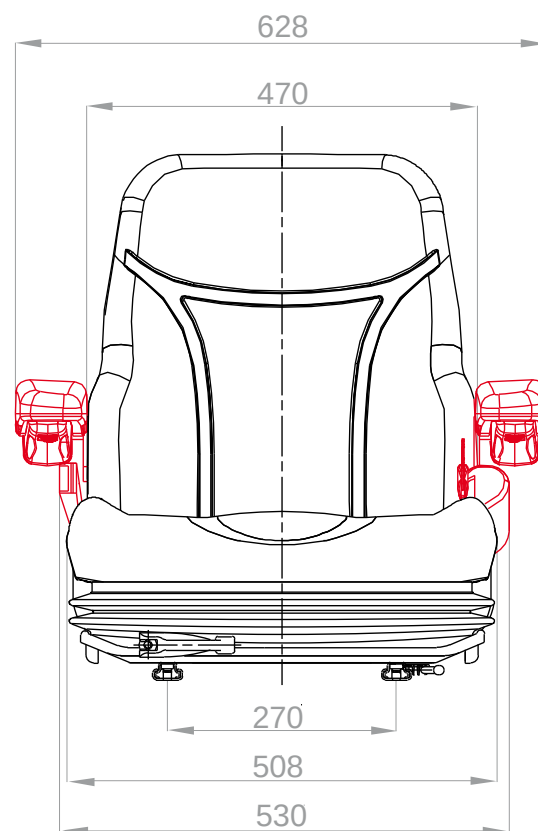

— standard
— optional

Omologazioni - Homologations	
ISO7096	EM5 - EM6
EN13490	IT1

MUL 020





Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	0° - 15°

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683 Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

Omologazioni - Homologations	
ISO7096	EM5 - EM6
EN13490	IT1

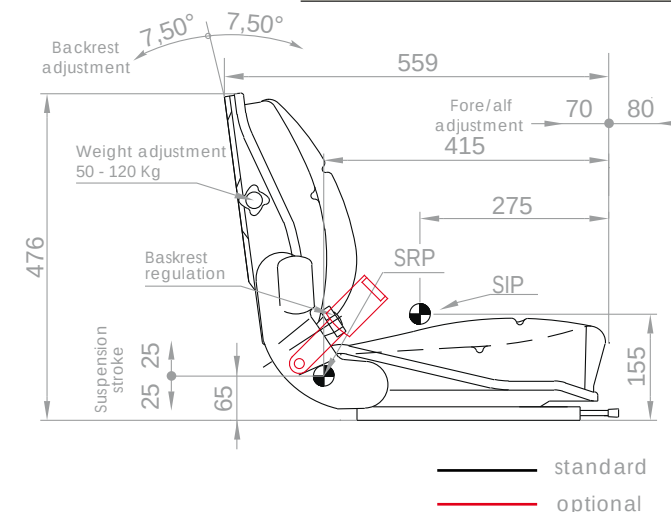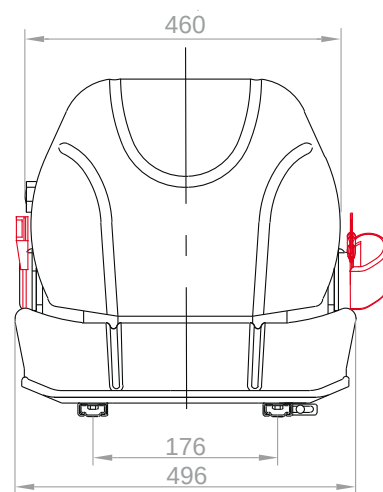


Configurazione standard / Standard features:
Telaio portante in lamiera External metal frame
Cuscini ergonomici e confortevoli Ergonomic and comfortable cushions
Regolazione inclinazione schienale 0° - 15° Backrest angle adjustment 0° - 15°
Guide scorrevoli con corsa 150 mm Fore and aft adjustment 150 mm
Sospensione meccanica integrata Integrated mechanic suspension
Options / Options:
Braccioli 2 posizioni Tilt-up armrests
Cinture di sicurezza 2 punti fisse e automatiche Safety belts 2-point fixed and automatic
Microswitch presenza operatore Operator's presence microswitch
Rivestimento in tessuto o vinile Cloth or vinyl cover
Tasca portadocumenti Document bag

costruzioni
construction

movimento
materiali
*material
handling*

giardinaggio
garden

pulizia
industriale
*industrial
cleaning*

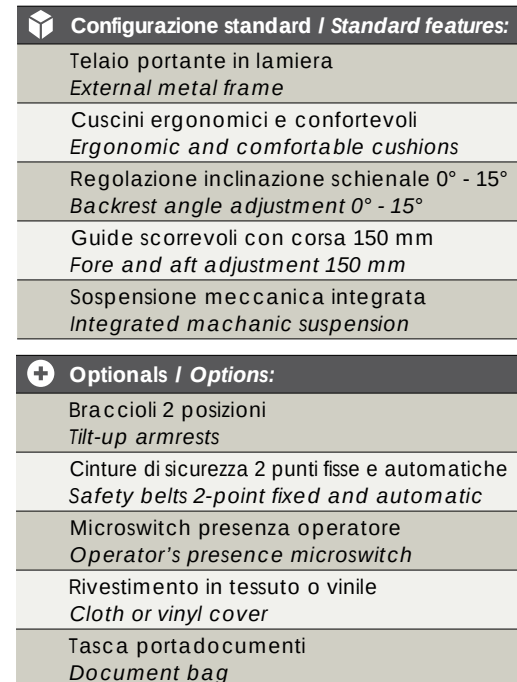

-  **Sicurezza / Safety:**
 Attacco cinture conforme alle norme **ISO3776** e **ISO6683**
*Safety belt attachment complying to **ISO3776** e **ISO6683***
- Infiammabilità conforme alle norme **FMVSS302** e **ISO3795**
*Meets flammability standards **FMVSS302** and **ISO3795***



MUL 001 MA



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning


rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72



microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.73



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e confortevoli
Ergonomic and comfortable cushions

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Sospensione meccanica integrata
Integrated mechanic suspension

Rivestimento in tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Options / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch


Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	0° - 15°

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alle norme **ISO3776** e **ISO6683**
Safety belt attachment complying to **ISO3776** e **ISO6683**

Infiammabilità conforme alle norme **FMVSS302** e **ISO3795**
Meets flammability standards **FMVSS302** and **ISO3795**

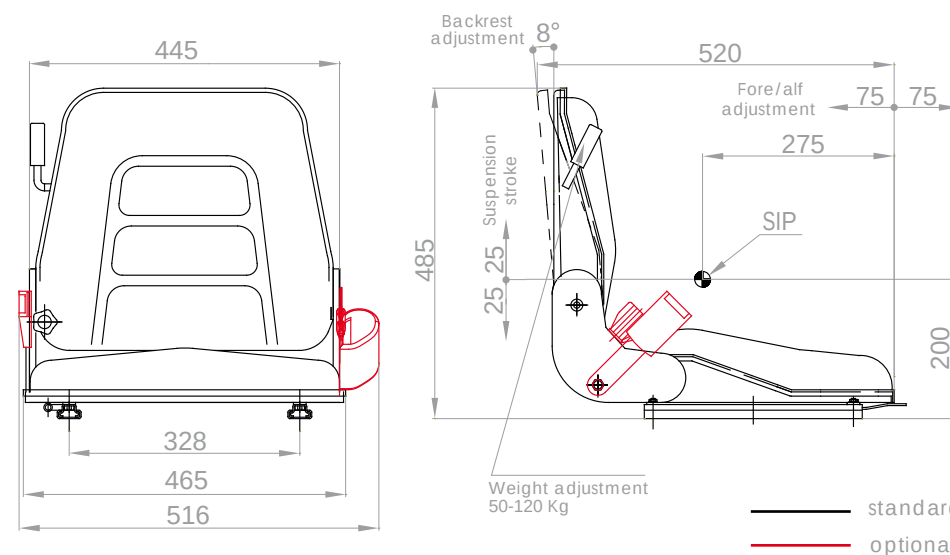

SEAT TRE



agricoltura
agriculture



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74

cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72

braccioli
armrests

PAG.73

MOL300

sospensioni
suspensions

PAG.68

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
--	-------------

Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
--	--------



Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alla norma **ISO3776**
Safety belt attachment complying to **ISO3776**

Infiammabilità conforme alle norme **FMVSS302** e **ISO3795**
Meets flammability standards **FMVSS302** and **ISO3795**

Omologazioni - Homologations

ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II
ISO7096	EM3 - EM8 - EM9

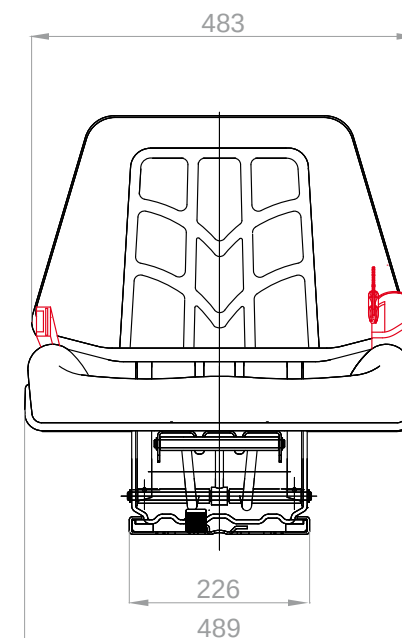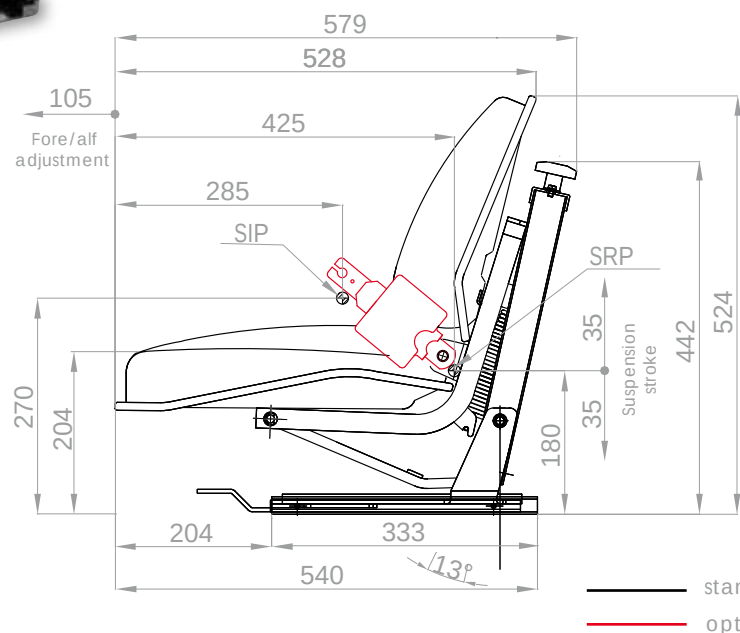

Configurazione standard / Standard features:

Sospensione verticale 70 mm
Vertical suspension with 70 mm stroke

Base scorrevole con corsa 105 mm
Fore and aft adjustment 105 mm

Rivestimento in tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Options / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Cinture di sicurezza 2 puntifisse o automatiche
Static or automatic safety belts

FOLDING SEAT

Sedile passeggero / Passenger's seat



agricoltura
agriculture

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.74



cinture di sicurezza
safety belts


PAG.72



seduta auto-richiudibile
folding seat



telaio portante per fissaggio a parete
supporting frame to fix on wall

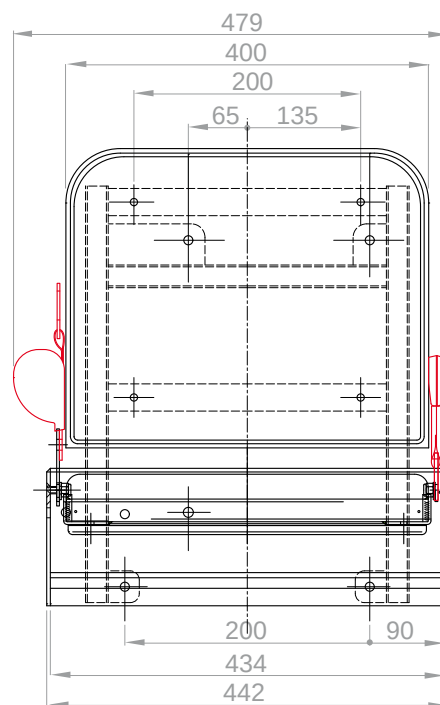

— standard
— optional

Configurazione standard / Standard features:


Seduta auto-richiudibile
Auto-folding seat

Telaio portante per fissaggio a parete
Supporting frame to fix on wall

Rivestimento in tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

+ Optionals / Options:

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o automatiche
Static or automatic safety belts

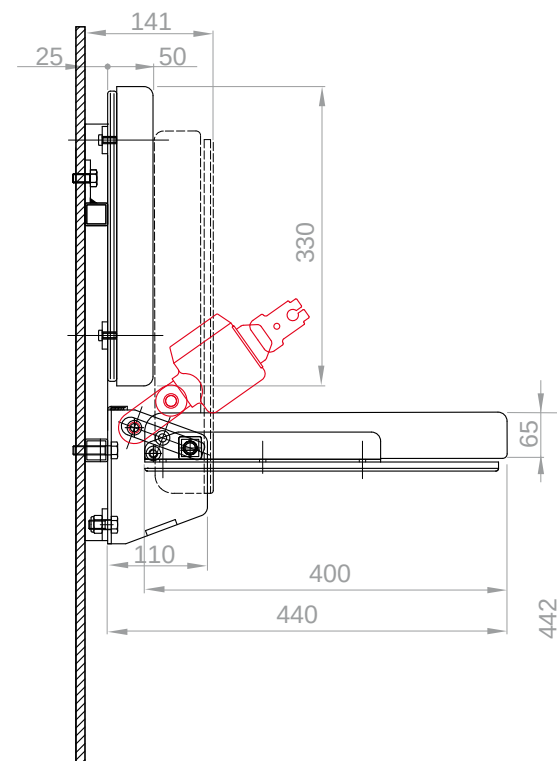



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in tubolare d'acciaio
Steel supporting frame

Schienale alto
High back rest

Regolazione inclinazione schienale 0° - 120°
Backrest angle adjustment 0° - 120°

Cuscini ergonomici e confortevoli con inclinazione regolabile e allungabile di 60 mm
Ergonomic cushions with adjustable inclination and extendable of 60 mm

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Braccioli regolabili
Adjustable armrests


Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest

Supporto lombare pneumatico
Pneumatic lumbar support

Sospensione pneumatica
Pneumatic suspension

+ Options / Options:

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o automatiche
Safety belts 2-point fixed or automatic

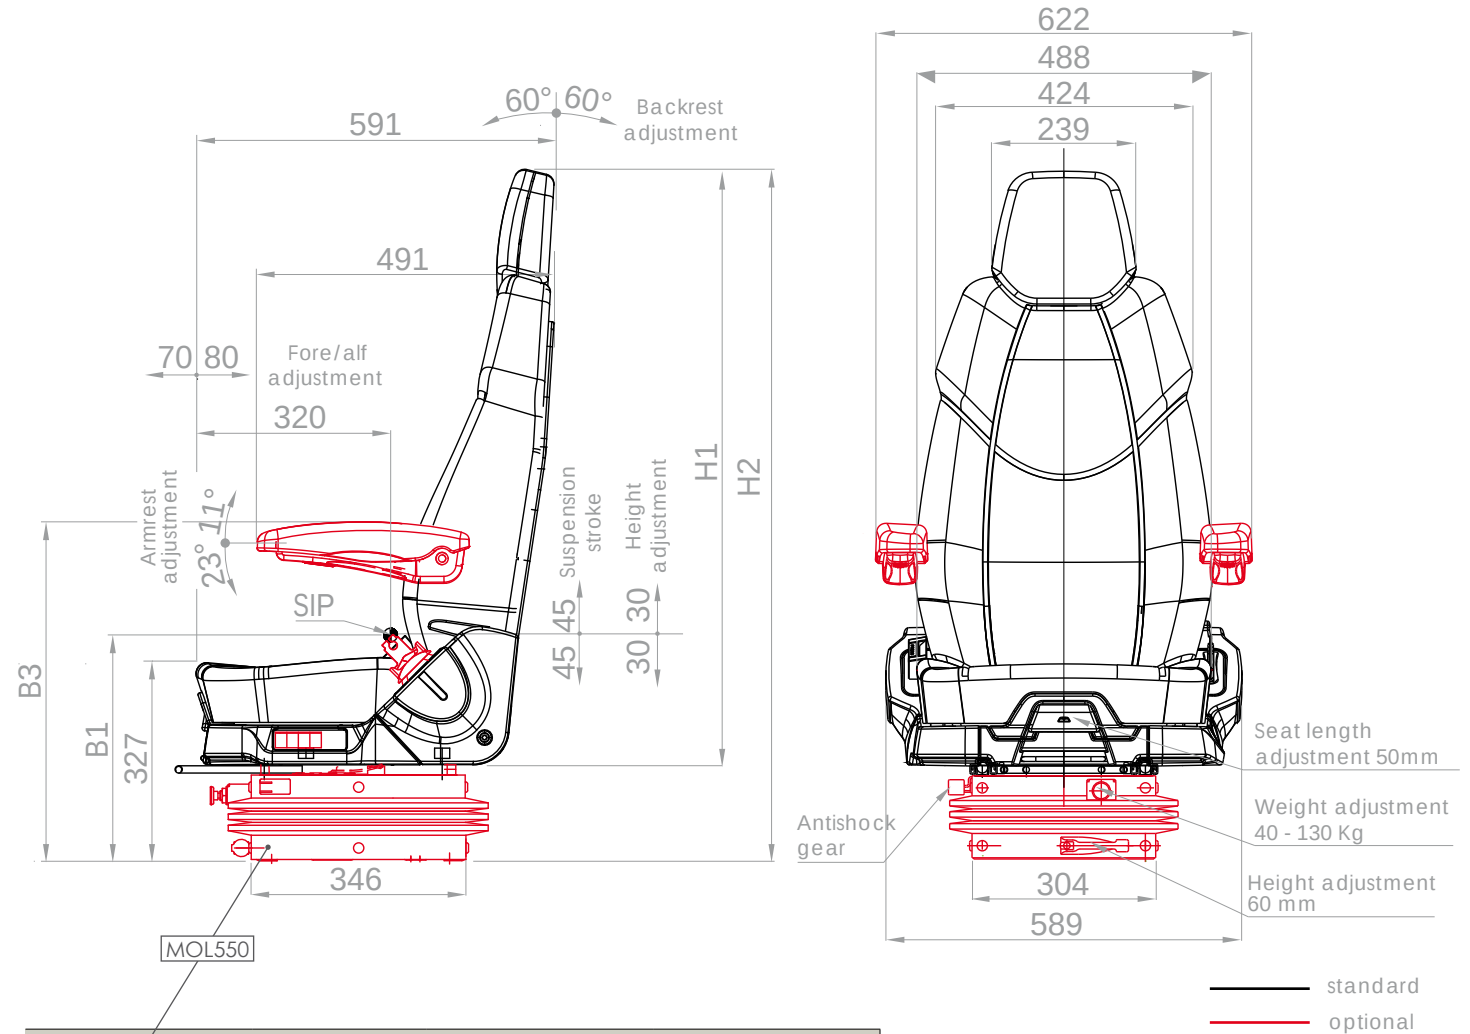

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	40 - 130 Kg
Regolazione continua altezza sospensione <i>Continuous height adjustment</i>	60 mm
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	150 mm
Regolazione inclinazione schienale <i>Backrest angle adjustment</i>	$\pm 60^\circ$

Sospensioni abbinabili - Available suspensions

		MOL550	MOL698
Dimensioni <i>Dimensions</i> (pag.68)	H1	984	979
	H2	1142	1137
	B1	372	367
	B3	559	554

2000 MILITARE



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



schienale alto
high back rest

appoggiatesta scorrevole
adjustable headrest

cinture di sicurezza
safety belts

PAG.72

MOL550



MOL550SA



MOL698



sospensioni
suspensions

PAG.68



Configurazione standard / Standard features:

Schienale alto
High back rest

Regolazione inclinazione schienale 0° - 110°
Backrest angle adjustment 0° - 110°

Cuscini ergonomici e confortevoli
Ergonomic and comfortable cushions

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Fore and aft adjustment 240 mm

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest



Optionals / Options:

Cinture di sicurezza 2 punti fisse
Safety belts 2-point fixed



Sospensioni abbinabili - Available suspensions				
Dimensioni <i>Dimensions</i> (pag.68)		MOL550	MOL550SA	MOL698
	H2	1020	1020	1015
	B1	249	249	244
	B2	339	339	334


— standard
— optional

SOSPENSIONI / SUSPENSION

MOL 150



regolazione peso
weight adjustment

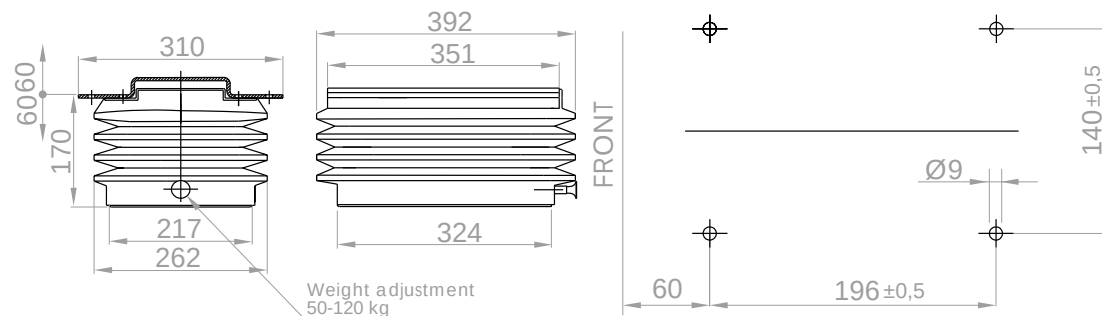


Configurazione standard Standard features:	
Sospensione pneumatica Pneumatic suspension	
Compressore 12 V integrato 12 V Integrated compressor	
+ Optionals / Options:	
Compressore 24 V / 24 V compressor	
↔ Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conduttore Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Corsa sospensione Suspension stroke	120 mm

MOL 220



regolazione altezza
height adjustment

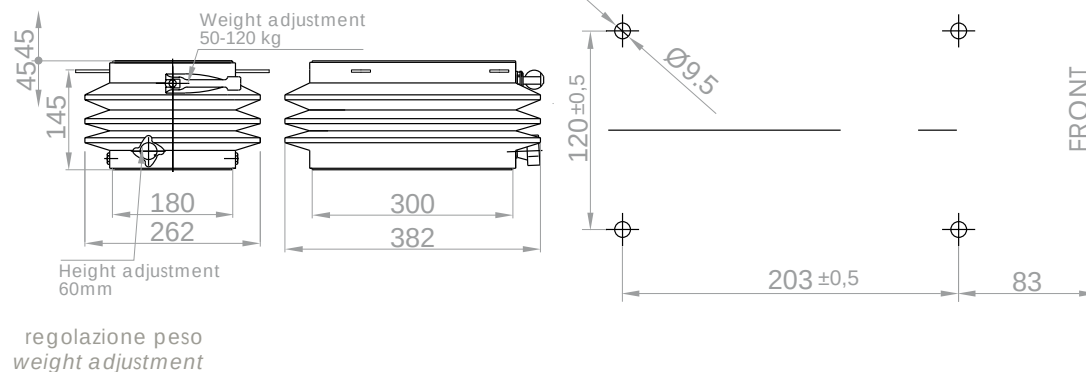

Configurazione standard Standard features:	
Sospensione meccanica Mechanic suspension	
↔ Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conduttore Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Corsa sospensione Suspension stroke	90 mm
Regolazione continua altezza Continuous height adjustment	60 mm



 Configurazione standard Standard features:	
Sospensione meccanica <i>Mechanic suspension</i>	
 Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Corsa sospensione <i>Suspension stroke</i>	100 mm
Regolazione continua altezza <i>Continuous height adjustment</i>	90 mm

MOL 300

 Configurazione standard Standard features:	
Sospensione meccanica <i>Mechanic suspension</i>	
 Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Corsa sospensione <i>Suspension stroke</i>	70 mm
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	105 mm

MOL 550




 Configurazione standard Standard features:	
Sospensione pneumatica <i>Pneumatic suspension</i>	
Compressore 12 V integrato <i>12 V Integrated compressor</i>	
 Optionals / Options:	
Compressore 24 V / 24 V compressor	
 Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Corsa sospensione <i>Suspension stroke</i>	90 mm
Regolazione continua altezza <i>Continuous height adjustment</i>	60 mm

MOL 698



regolazione altezza
height adjustment

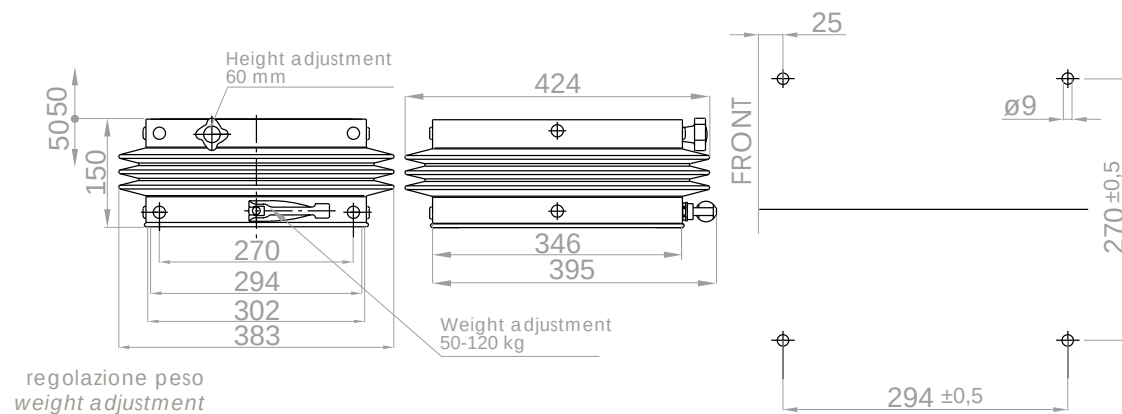

Configurazione standard Standard features:

Sospensione meccanica
Mechanic suspension

+ Optionals / Options:

Antishock / Antishock


↔ Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Corsa sospensione Suspension stroke	100 mm
Regolazione continua altezza Continuous height adjustment	60 mm

MOL 700



regolazione peso
weight adjustment

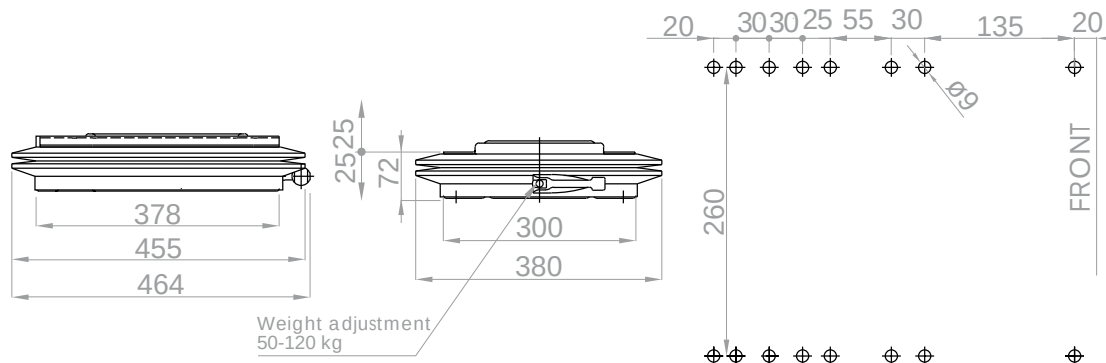

Configurazione standard Standard features:

Sospensione meccanica
Mechanic suspension

↔ Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Corsa sospensione Suspension stroke	50 mm

ACCESSORI / ACCESSORIES

CINTURE DI SICUREZZA SAFETY BELTS



ACC025S

Cinture di sicurezza 2 punti statiche
2 points static safety belt



ACC025AMS-01

Cinture di sicurezza 2 punti automatiche
2 points automatic safety belt



ACC025AMS-OR

Cinture di sicurezza 2 punti automatiche arancioni
2 points automatic safety belt orange



ACC025ELR-01

Cinture di sicurezza 2 punti automatiche ELR
2 points automatic safety belt ELR



ACC025ELR-OR

Cinture di sicurezza 2 punti automatiche ELR arancione
2 points automatic safety belt ELR orange



ACC025ELR-MCOR

Cintura di sicurezza 2 punti automatiche ELR con microswitch arancioni
2 points automatic safety belt ELR with microswitch orange



ACC025ELR-MC

Cintura di sicurezza 2 punti automatiche ELR con microswitch
2 points automatic safety belt ELR with microswitch



ACC801

KIT cinture di sicurezza 2 punti statiche
2 points static safety belt kit



ACC802

KIT cinture di sicurezza 2 punti automatiche
2 points automatic safety belt kit

GUIDE SCORREVOLI SLIDES




GUI014PE

Guide scorrevoli con corsa 180 mm
Slides with 180 mm fore and aft adjustment



GUI001C

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Slides with 150 mm fore and aft adjustment



GUI015

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Slides with 240 mm fore and aft adjustment



GUI010

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Slides with 240 mm fore and aft adjustment



TASCHE PORTADOCUMENTI DOCUMENT BAG



ACC1200

Tasca portadocumenti in
polipropilene a tenuta stagna
Polypropylene document bag



ACC101B

Tasca portadocumenti in PVC soften
Soften vinyl document bag

KIT BRACCIOLI / ARMRESTS KIT



ACC980


Kit braccioli regolabili
Adjustable armrests kit



ACC033

Kit braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests kit

MICROSWITCH



ACC018

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch




ACC625062

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch



ACC6520

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

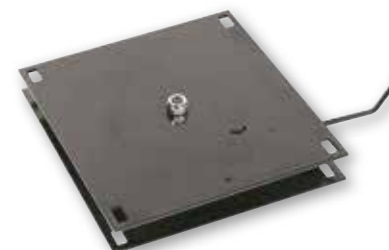

ACC017B

Base girevole
Swivel plate

RIVESTIMENTI / COVERING

TESSUTI / CLOTH



Tessuto nero - *Black fabric*


VINILI / VINYL



Vinile nero - *Black vinyl*



Vinile grigio 5779 - *Grey vinyl 5779*

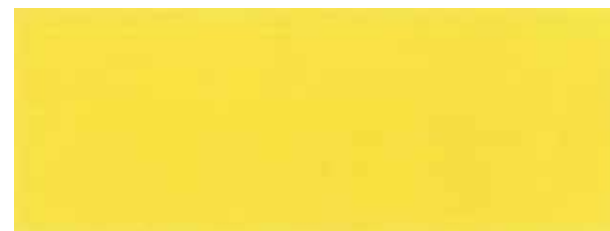

Vinile giallo - *Yellow vinyl*



Vinile rosso - *Red vinyl*



Vinile blu - *Blue vinyl*




Vinile grigio 3736 - *Grey vinyl 3736*



VELLUTI / VELVET



Velluto blu - *Blue velvet*

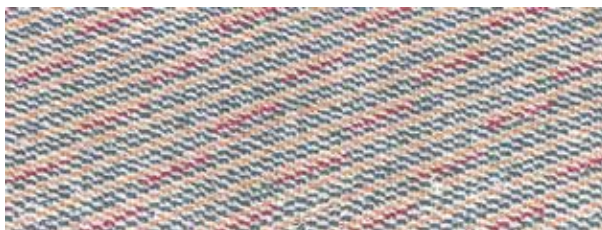

Velluto variegato - *Multi coloured velvet*



Tessuto 3D - *3D fabric*



Velluto Yale acrilico - *Acrylic Yale velvet*



Velluto nero acrilico - *Black acrylic velvet*



Velluto Iris acrilico - *Iris acrylic velvet*





SEDILI “LIGHT” / “LIGHT” SEATS





SEDILI GIARDINAGGIO / GARDEN SEATS



100001

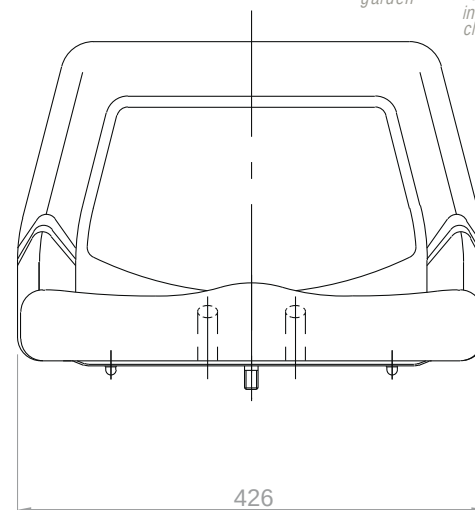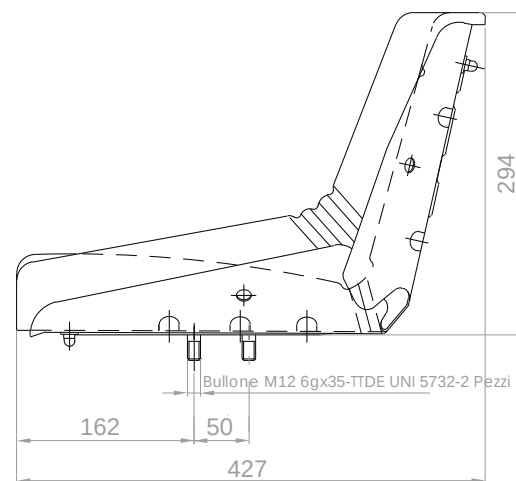

10000E

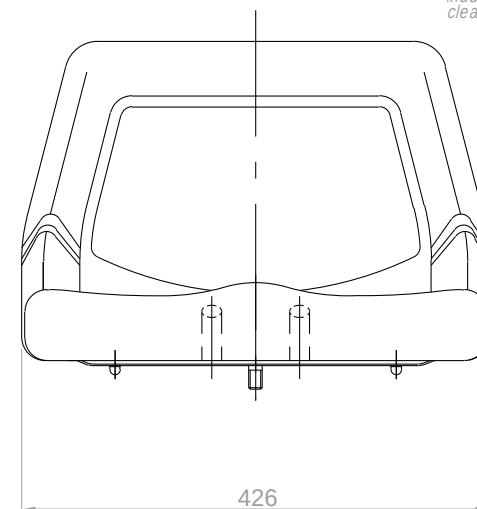
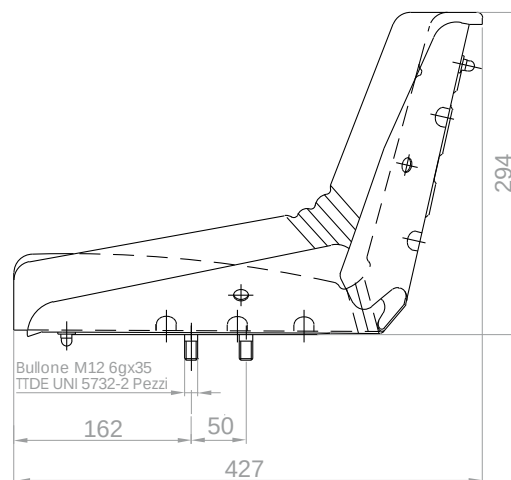


200001



RIVESTIMENTO
COATING

vinile giallo
yellow vinyl

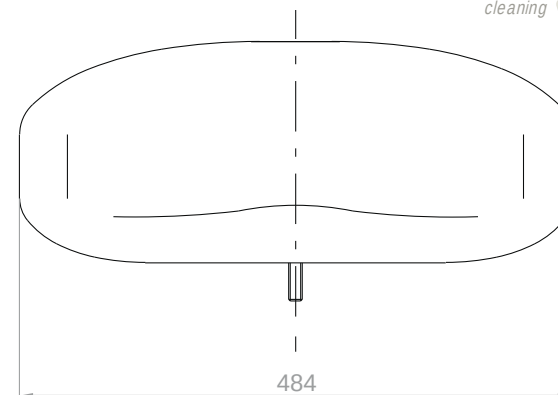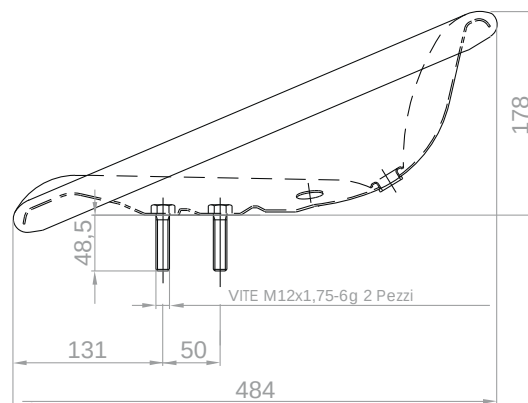




giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



800004

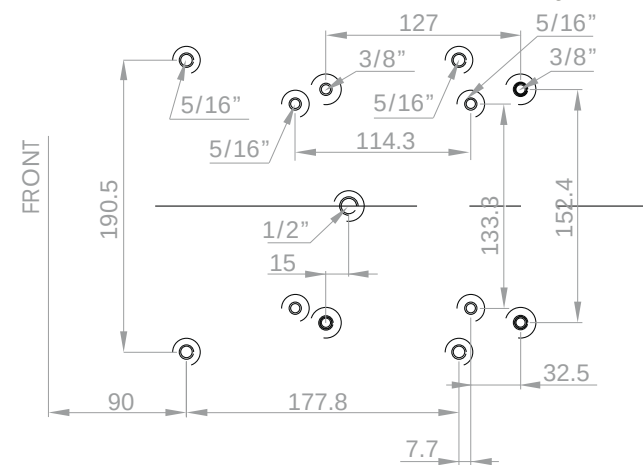
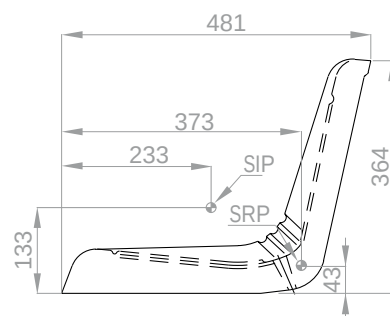


giardinaggio
garden





pulizia
industriale
industrial
cleaning




INI 054 IW

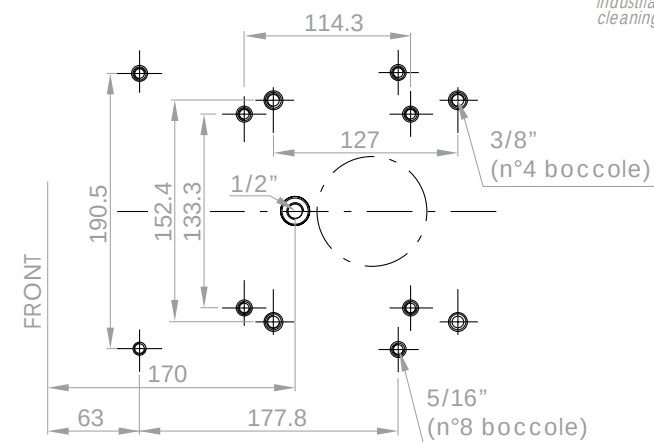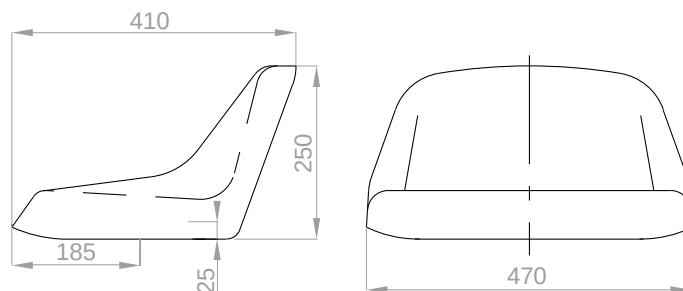

NCP 070 YE

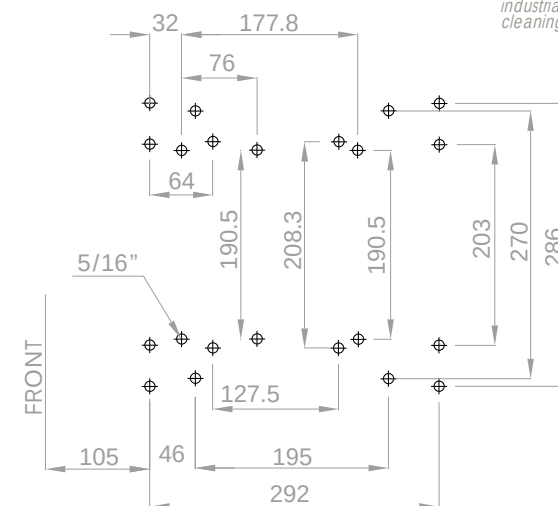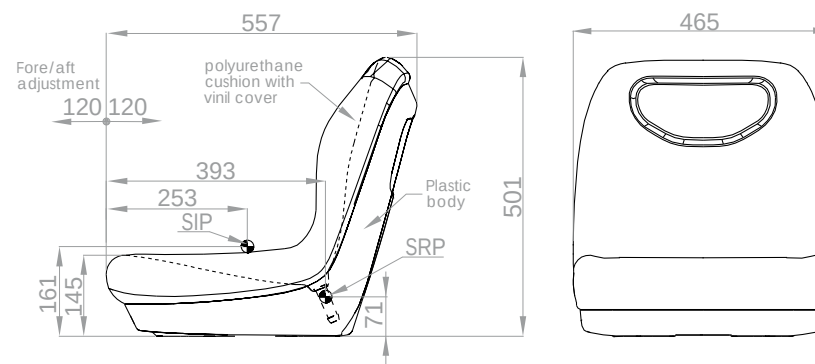

INI 059 IW

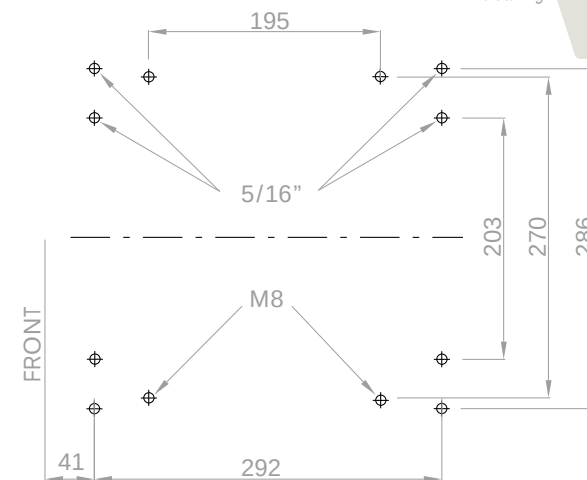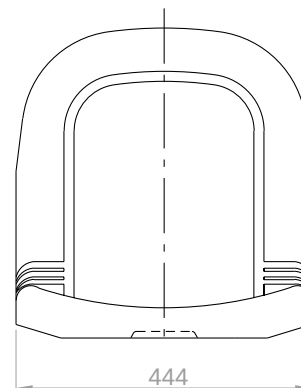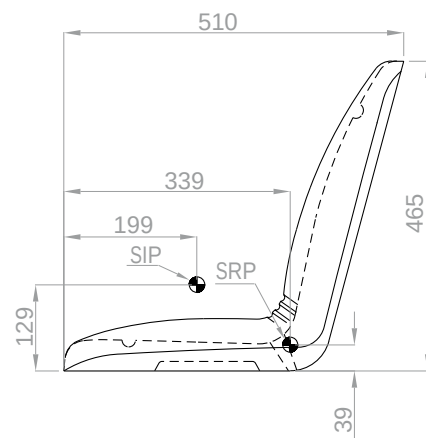




giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



500009/500007

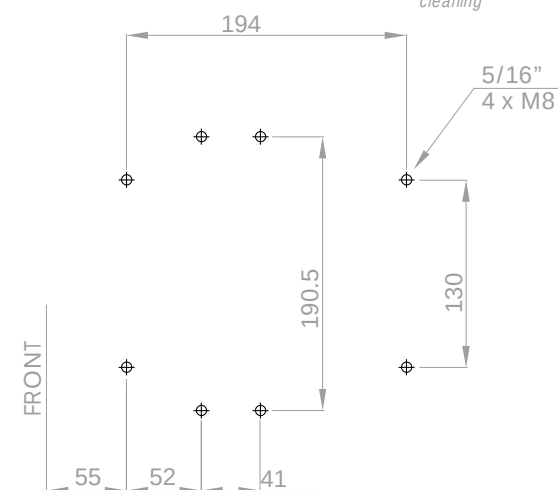
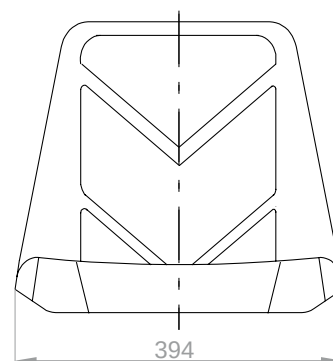
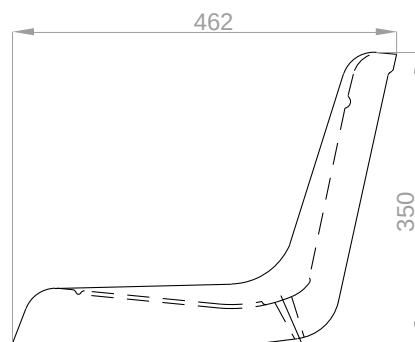


giardinaggio
garden





pulizia
industriale
industrial
cleaning




INI 090

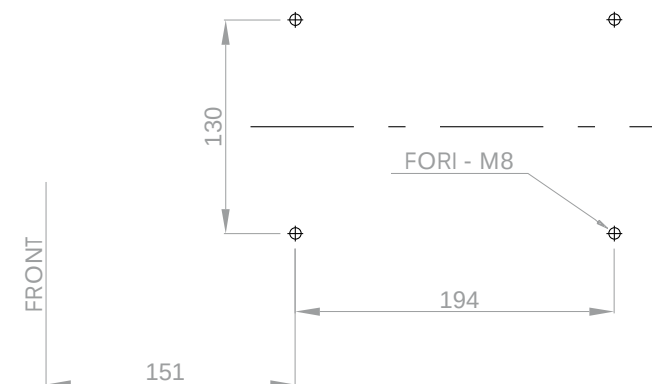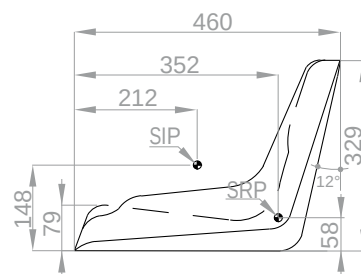

SML 010

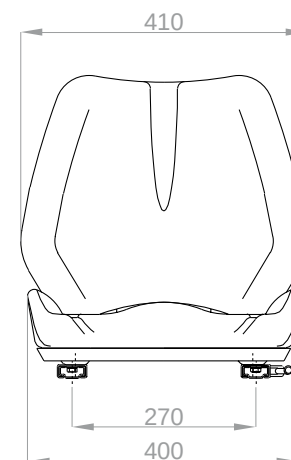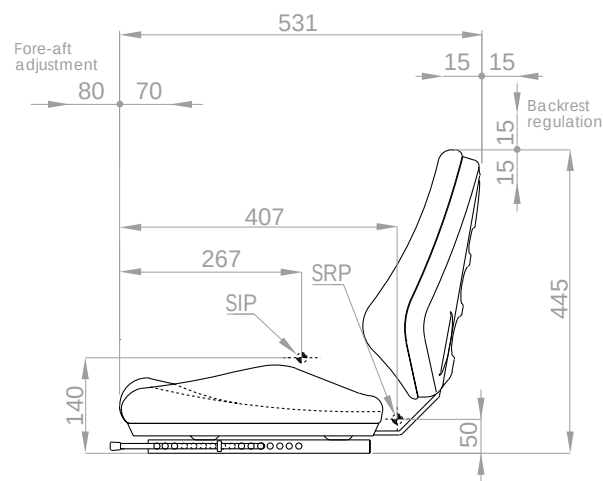

CSS 070 YE

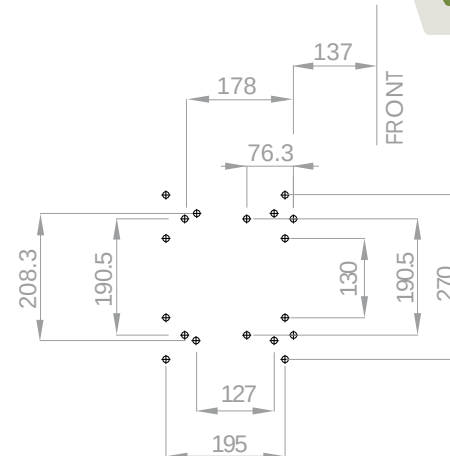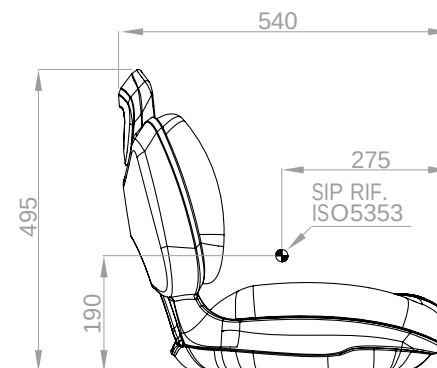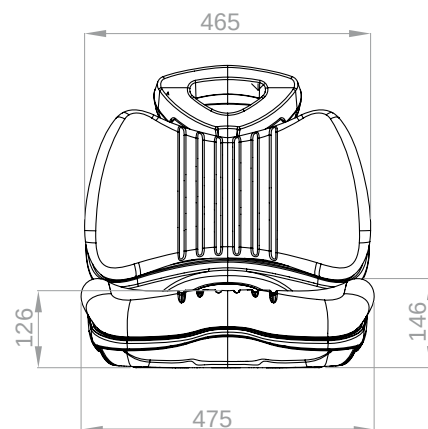




giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



CSS PUR

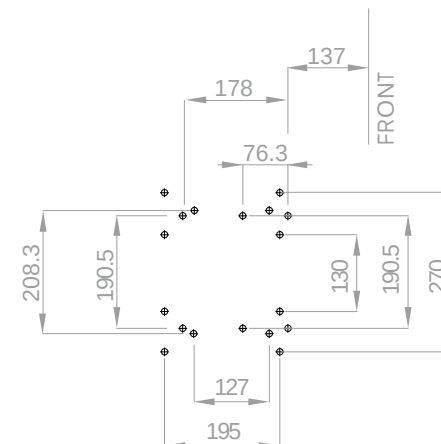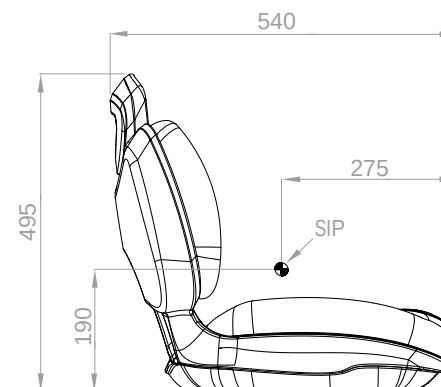
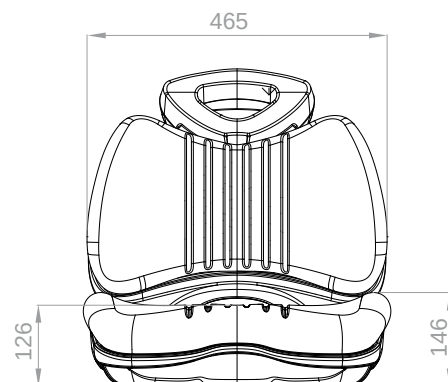


giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

STATE

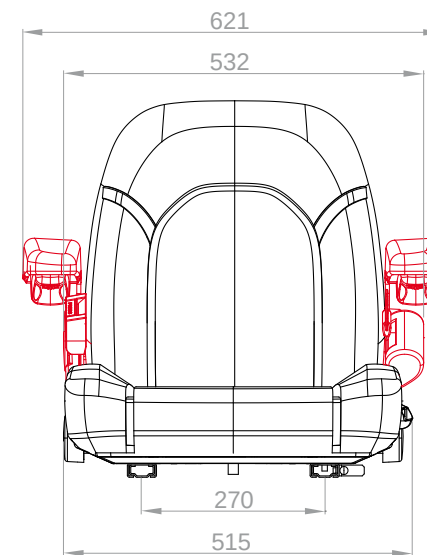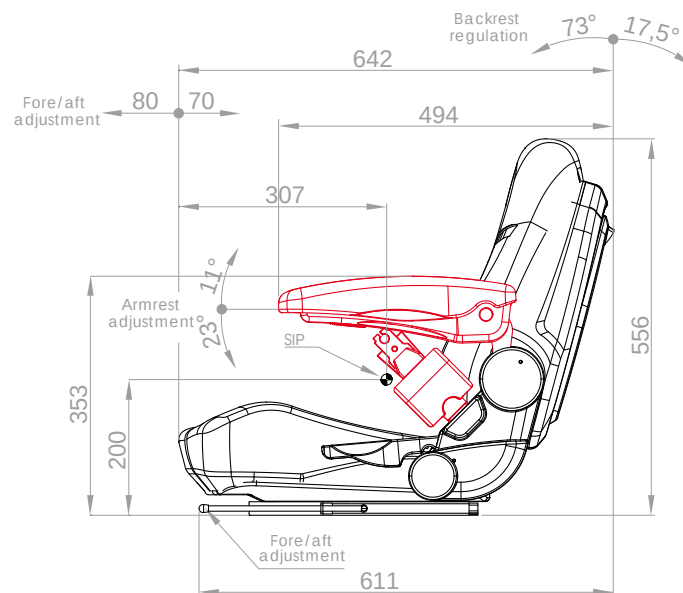

agricoltura
agriculture





giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



CNT 180

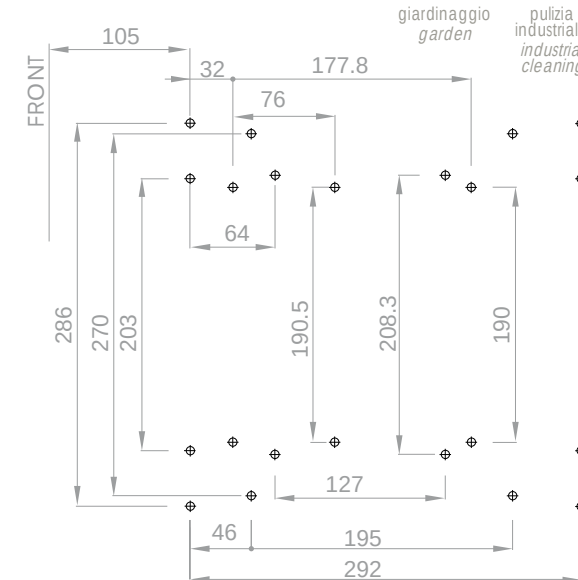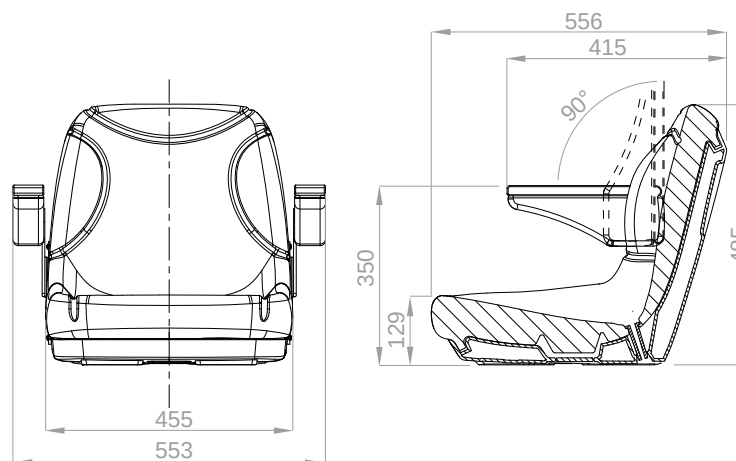

giardinaggio
garden

pulizia
industriale
industrial
cleaning

COM 010

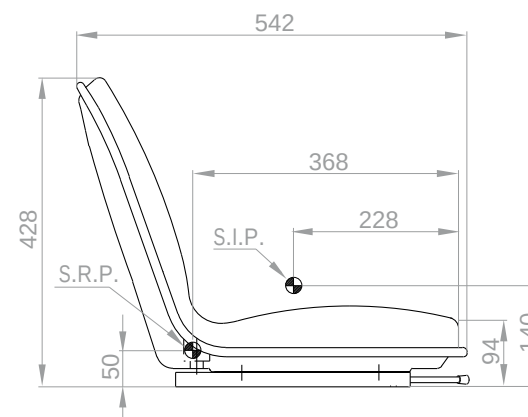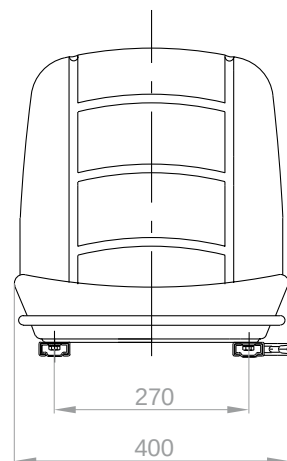




giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



CNT 150

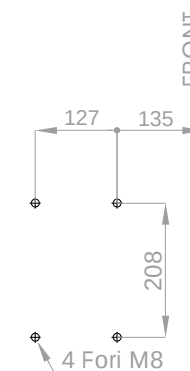
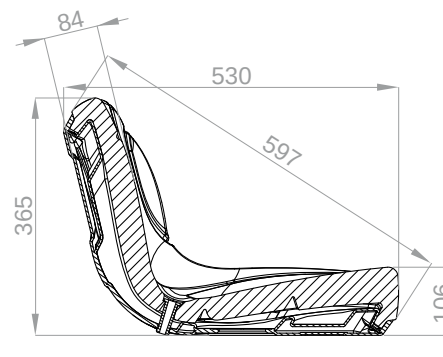
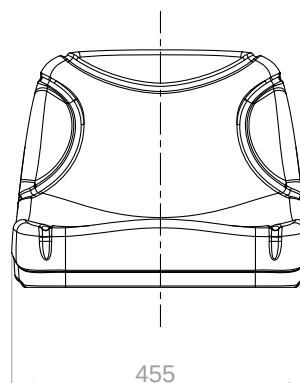


giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

559

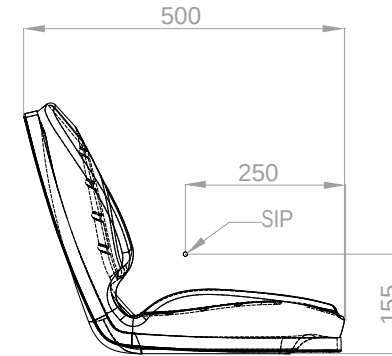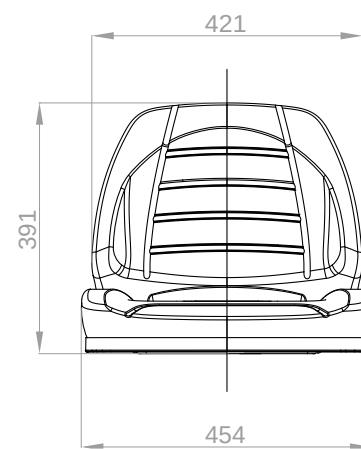

giardinaggio
garden

pulizia
industriale
*industrial
cleaning*


300 RMVARIO XSB

RIVESTIMENTO
COVER



vinile blu
blue vinyl

vinile giallo
yellow vinyl

vinile rosso
red vinyl

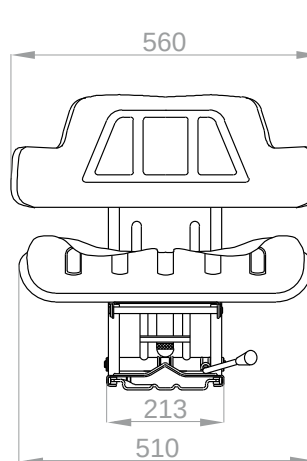

Weight adjustment

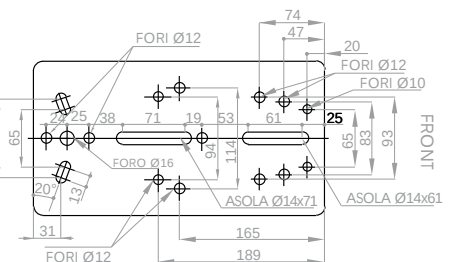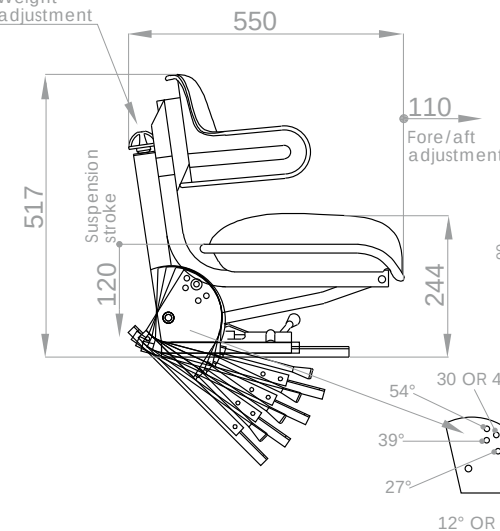


12° OR 15° OR 25°

agricoltura
agriculture


giardinaggio
garden

pulizia
industriale
*industrial
cleaning*



pulizia
industriale
*industrial
cleaning*

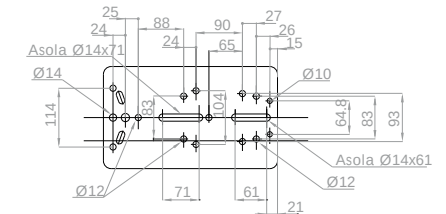

pulizia
industriale
*industrial
cleaning*

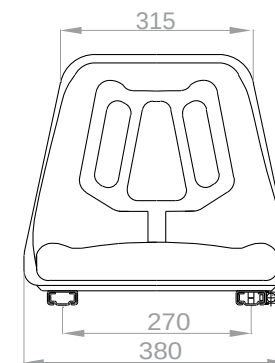

CMP 6100 G

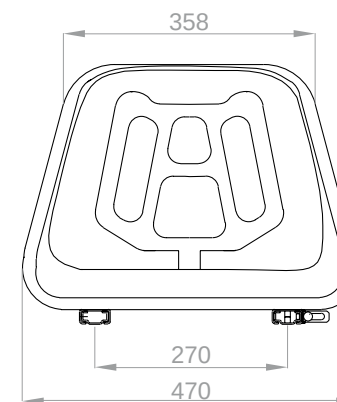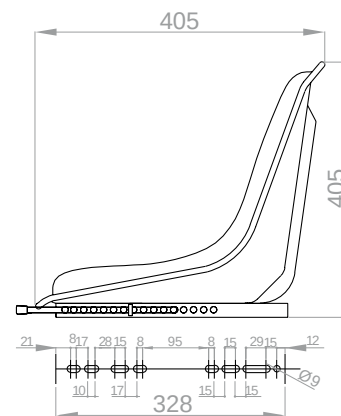

agricoltura
agriculture





giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

CMP 6122

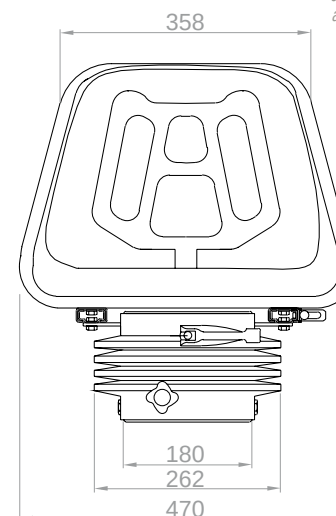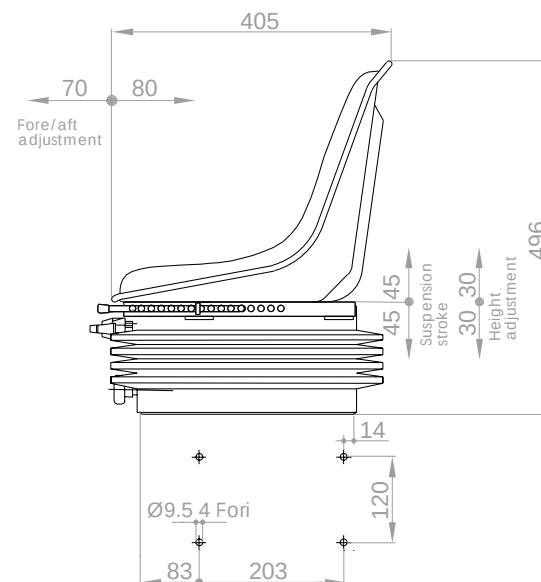

agricoltura
agriculture





giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

CMP 3122

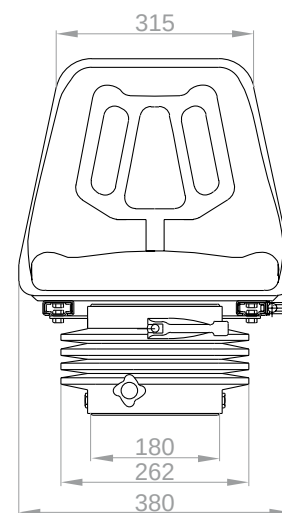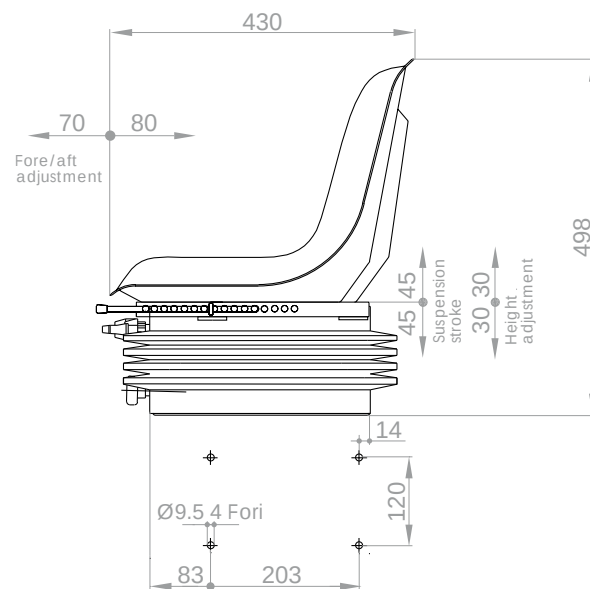

agricoltura
agriculture






giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



HEVO

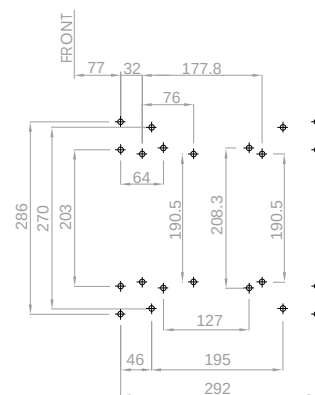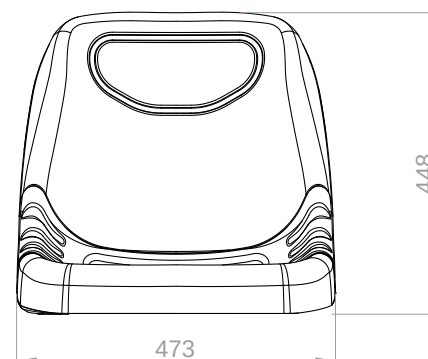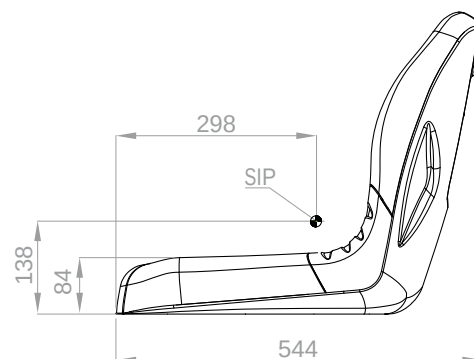

agricoltura
agriculture






giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning


400007

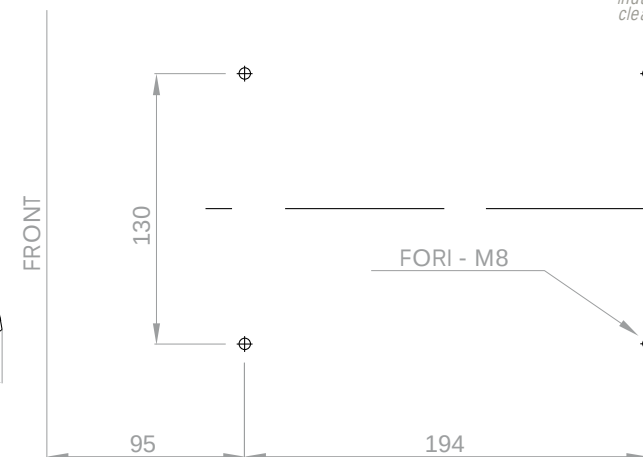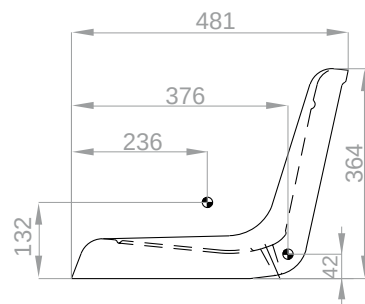

giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

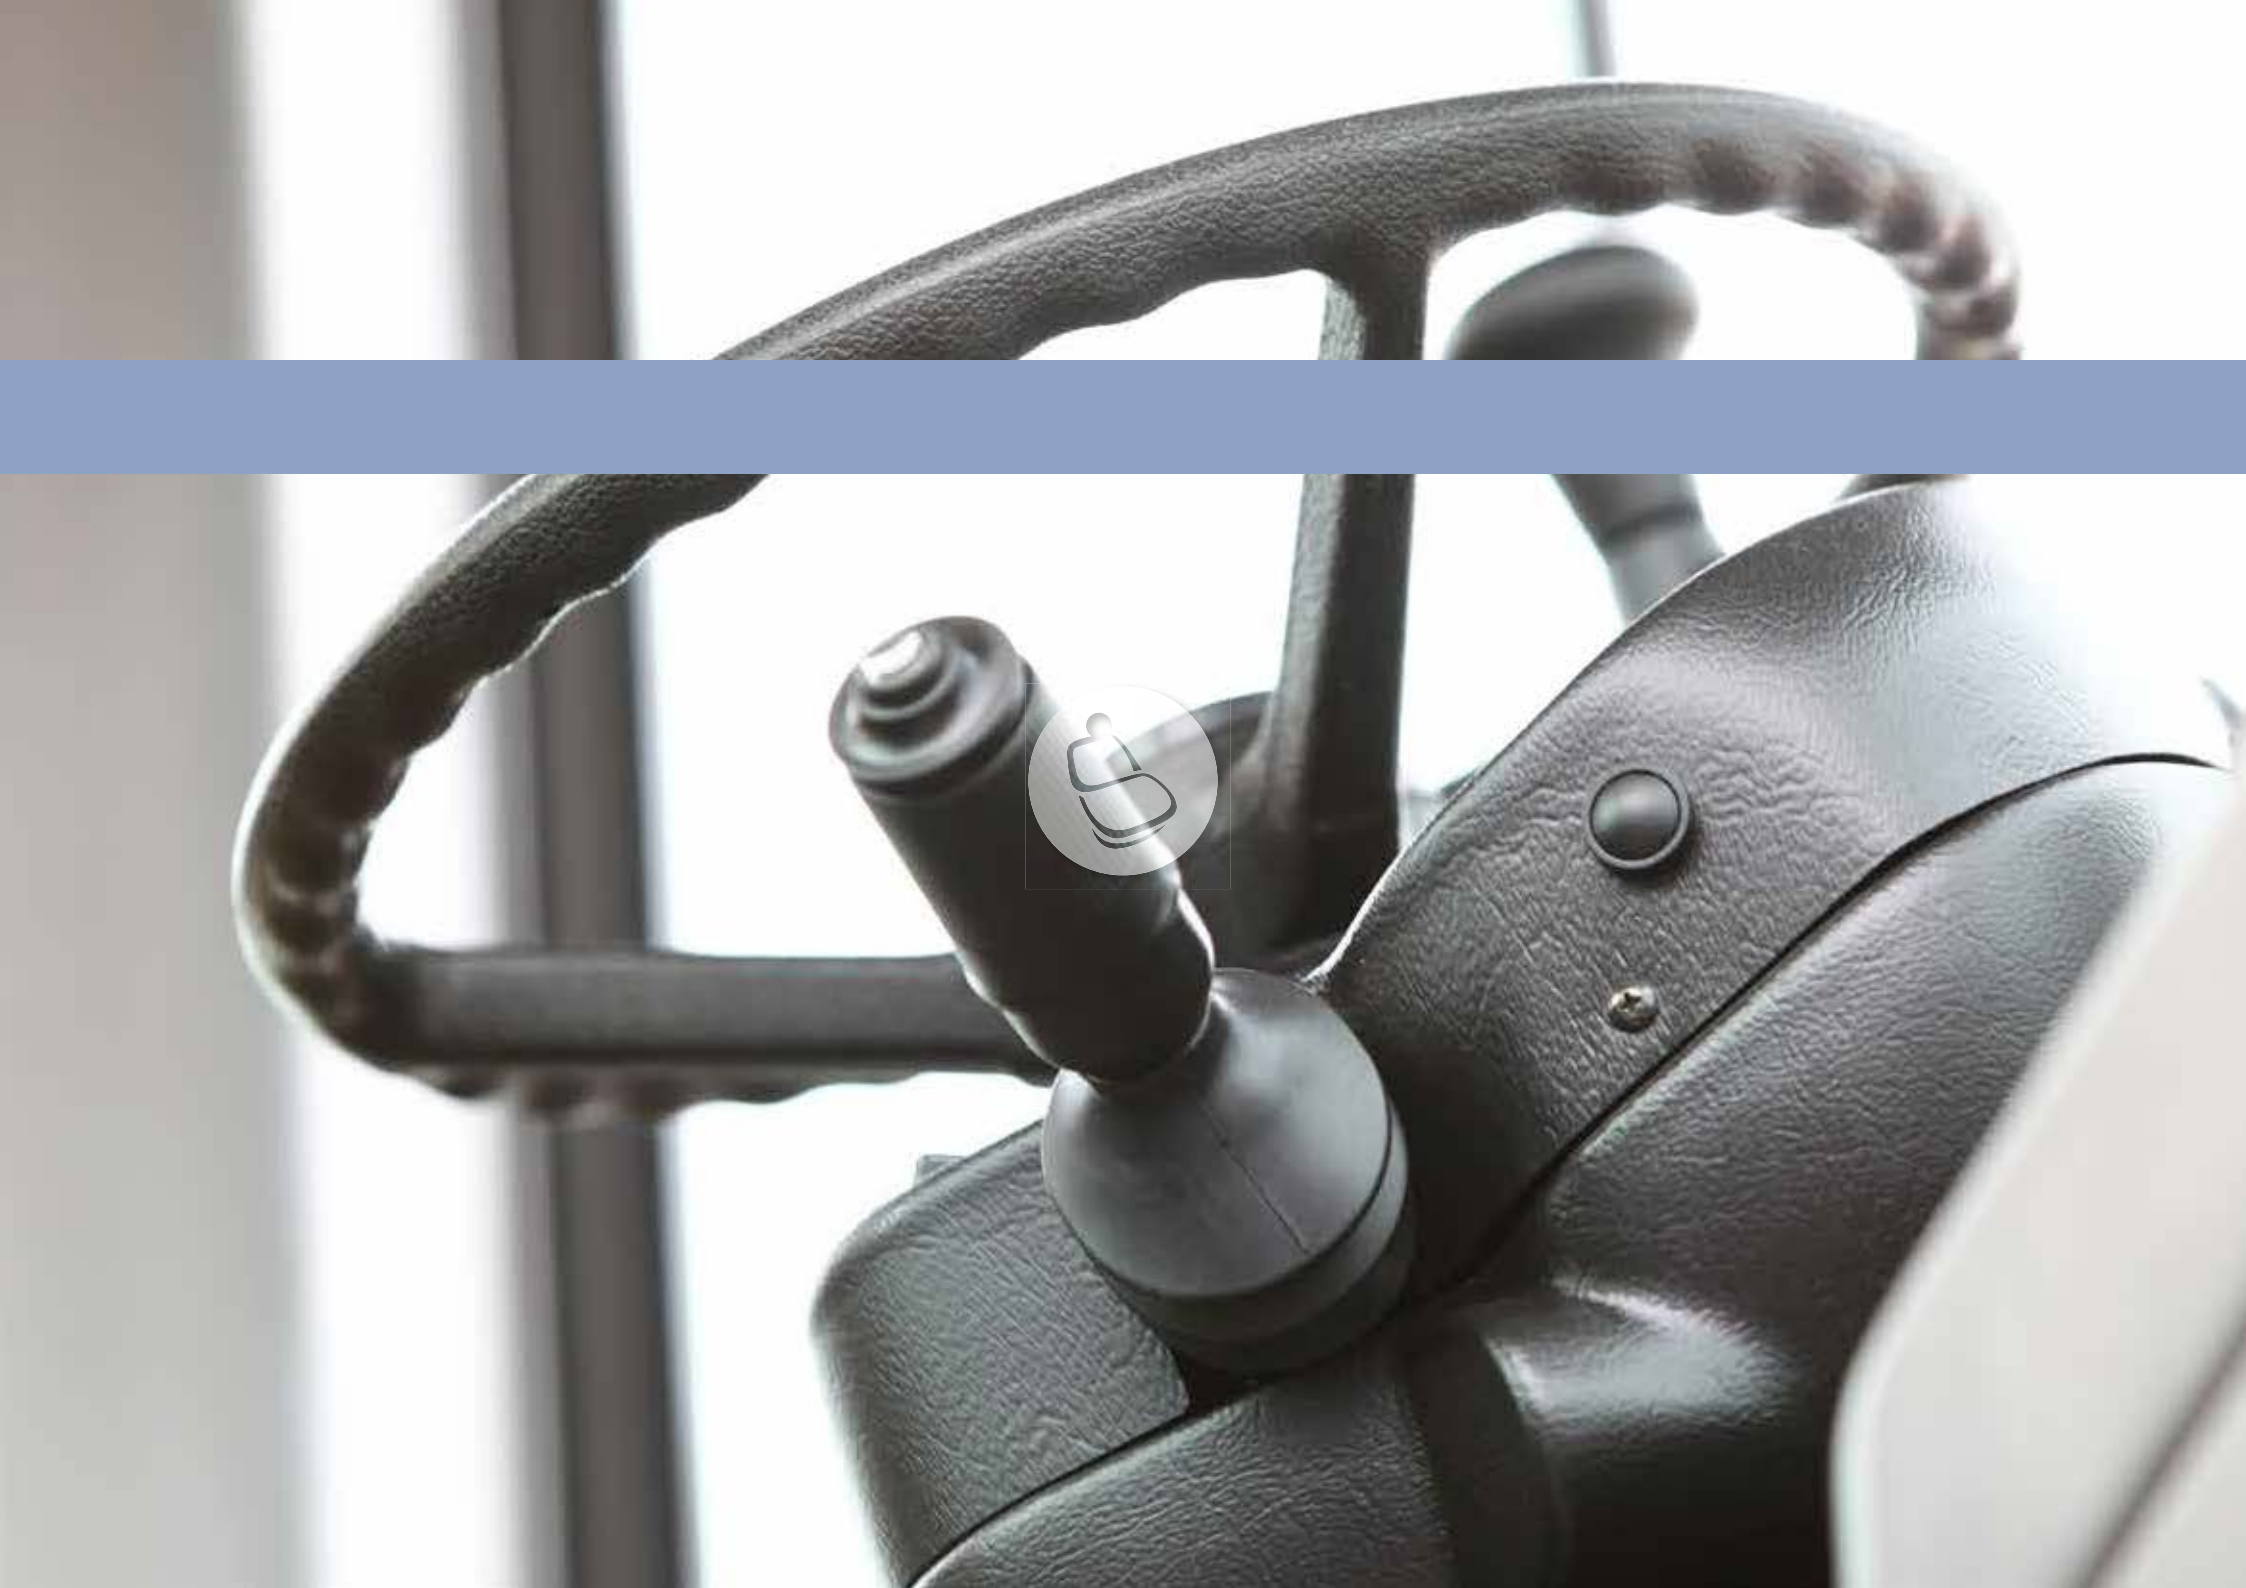

VOLANTI / STEERING WHEELS



SERIE 6



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



ACC2100



ACC2101




ACC0018

pomello
knob
PAG.105



PP

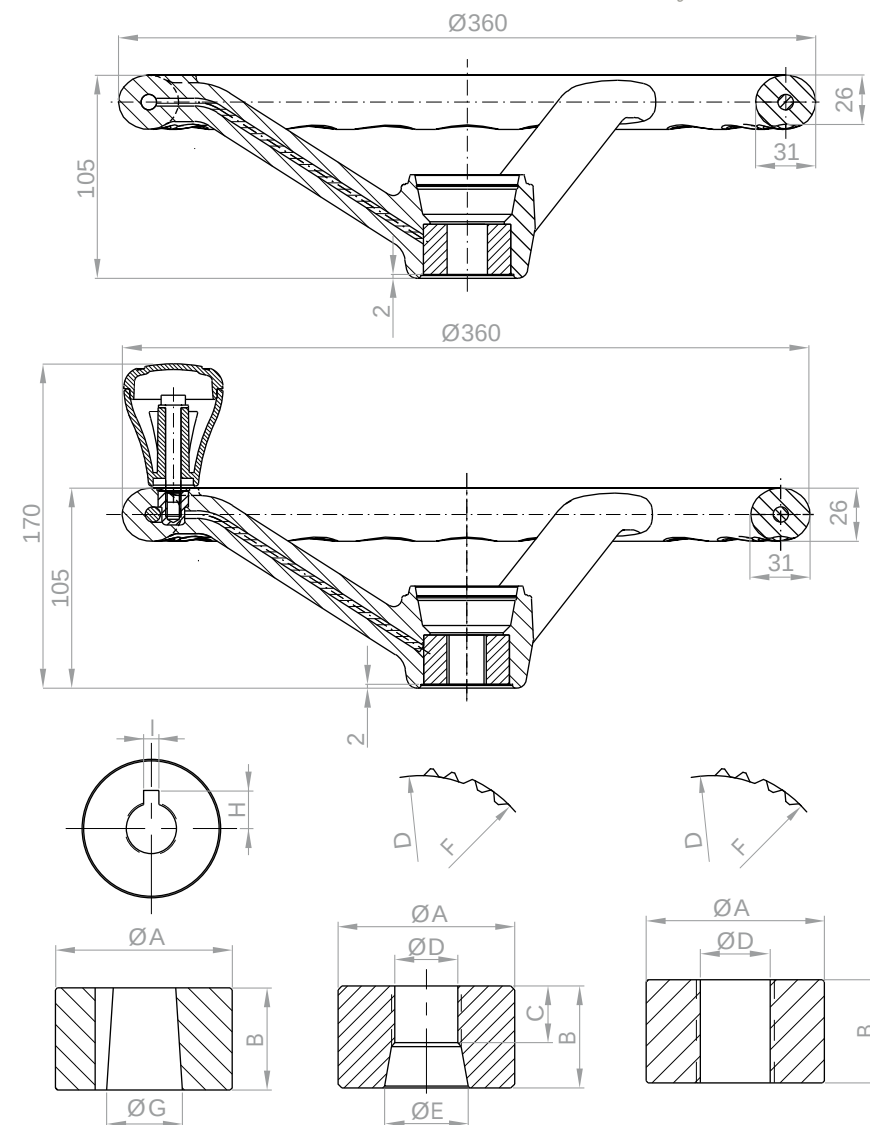

Codice Part Number	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL1636C2	45	26	/	/	/	1:7,5	19,20	/	11,65	5
VOL1636C5	45	26	/	/	/	1:7,5	21,60	/	12,30	5
VOL1636DA	45	26	/	/	/	1:20	24,80	/	15,40	5
VOL1636D4	45	26	13	20,78	36	1:19,26	23,02	22,04	/	/
VOL163618	45	26	/	18,30	36	/	/	19,80	/	/

SERIE 7



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling




giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



PP

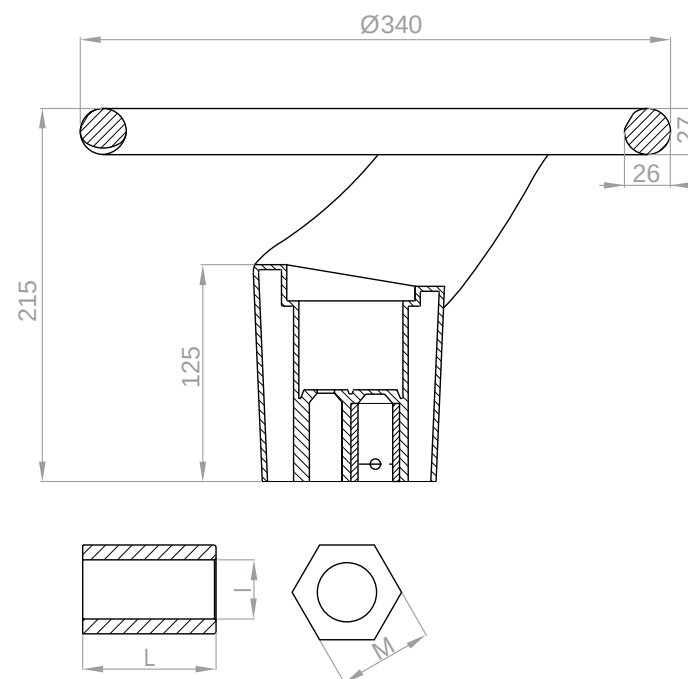

Codice Part Number	I	L	M
VOL700	20	45	32
VOL700I	19,25	45	32

SERIE 8



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

ACC001E



pomello
knob




ACC001L



PAG.105

PP

VOL200

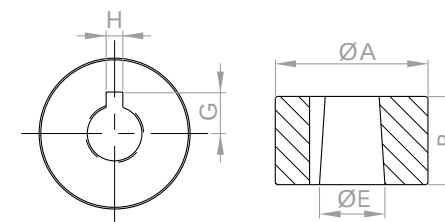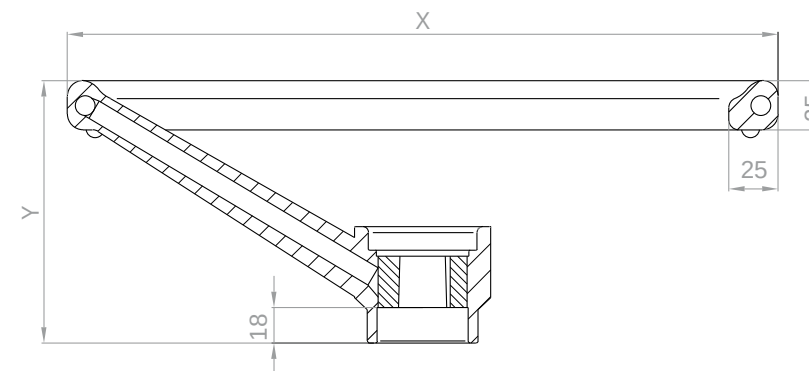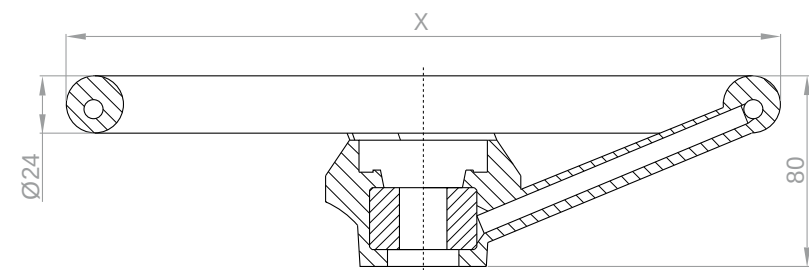

Codice Part Number	X	A	B	Denti Teeth	Cono Taper	E	G	H	Y
VOL200	300	45	26	/	1:7,5	19,20	11,65	5	/
VOL300	360	45	26	/	1:7,5	19,20	11,65	5	133
VOL301	360	45	26	/	1:7,5	21,60	12,30	5	133
VOL302	360	45	26	/	1:20	24,80	15,40	5	133
VOL400	395	45	26	/	1:7,5	19,20	11,65	5	93
VOL401	395	45	26	/	1:7,5	21,60	12,30	5	93
VOL402	395	45	26	/	1:20	24,80	15,40	5	93
VOL500	435	45	26	/	1:7,5	21,60	12,30	5	142
VOL501	435	45	26	/	1:20	24,80	15,40	5	142

SERIE 9



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
material
handling







giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

pomello
knob

PP

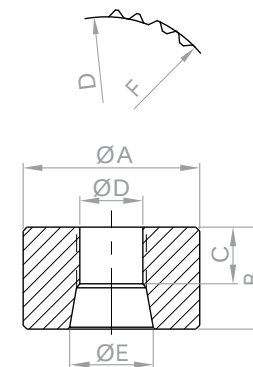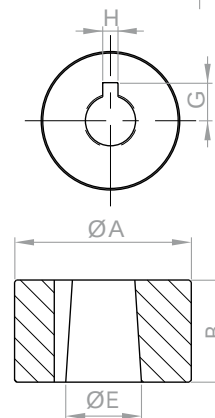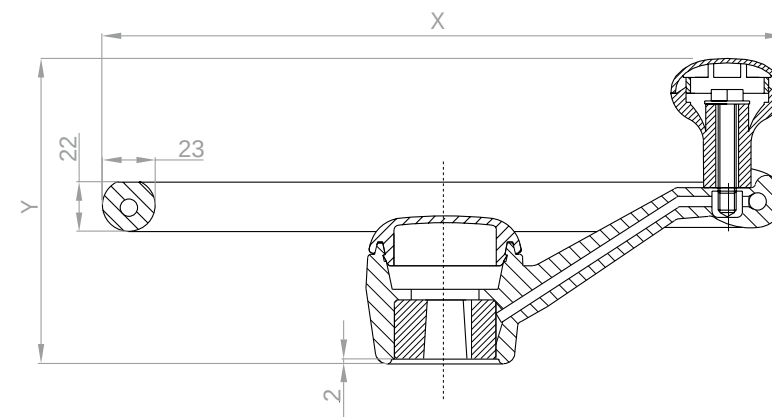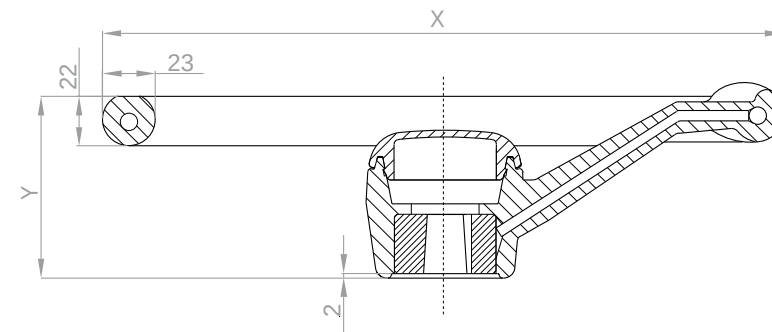

Codice Part Number	X	Y	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL1930C2	300	81	45	26	/	/	/	1:7,5	19,20	/	11,65	5
VOL1930C2P	300	131	45	26	/	/	/	1:7,5	19,20	/	11,65	5
VOL1930DA	300	81	45	26	/	/	/	1:20	24,80	/	15,40	5
VOL1936C2	360	100	45	26	/	/	/	1:7,5	19,20	/	11,65	5
VOL1936C5	360	100	45	26	/	/	/	1:7,5	21,60	/	12,30	5
VOL1936DA	360	100	45	26	/	/	/	1:20	24,80	/	15,40	5
VOL1936DAP	360	150	45	26	/	/	/	1:20	24,80	/	15,40	5
VOL193680	360	130	45	26	16	16,60	40	1:12	18,86	17,82	/	/

SERIE 10



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction






movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

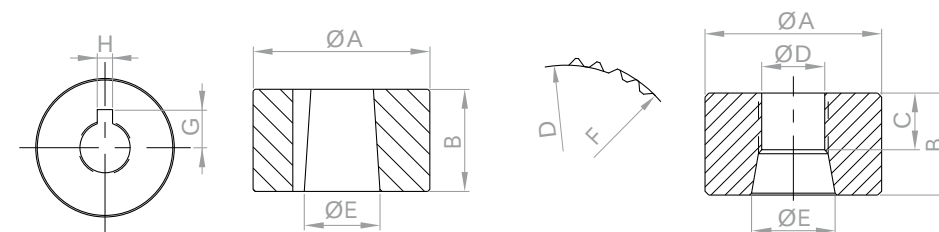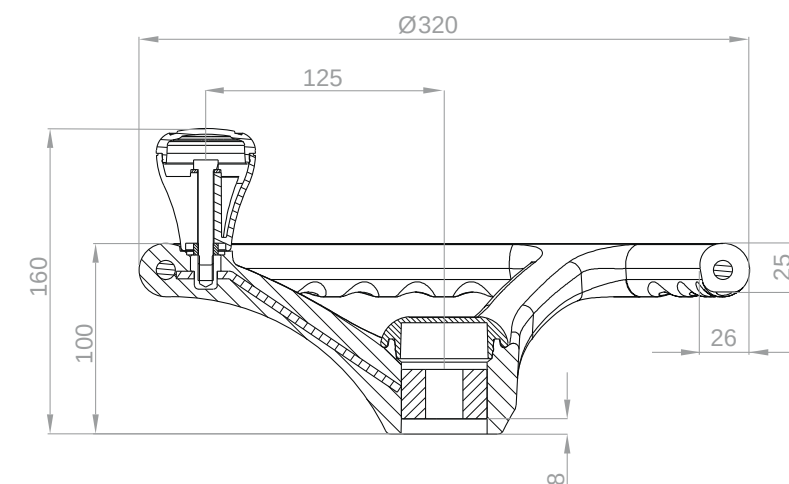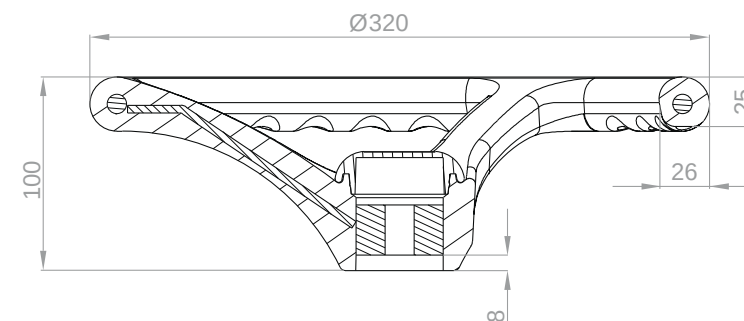

Codice Part Number	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL1032C2	45	26	/	/	/	1:7,5	19,20	/	11,65	5
VOL1032DA	45	26	/	/	/	1:20	24,50	/	15,40	5
VOL1032D4	45	26	13	20,78	36	1:19,26	23,02	22,04	/	/
VOL1032ET	45	26	18	16,627	40	1:12	18,86	17,826	/	/
VOL1032ET2	45	26	/	/	/	1:7,6	19,64	/	12,40	5
VOL1032MI	45	26	/	/	/	1:20	17,40	/	12	5

SERIE 11



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden








pulizia
industriale
industrial
cleaning

ACC1138
pomello
knob

PAG. 105

PUR

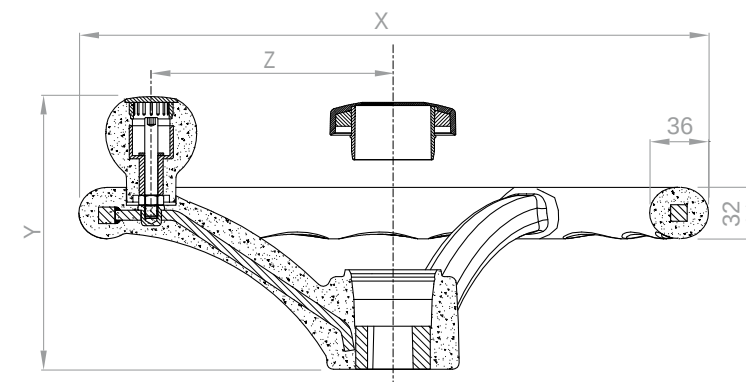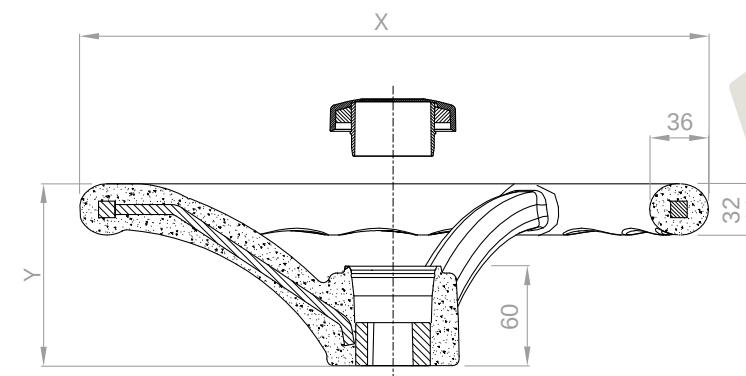

Codice Part Number	X	Y	Z	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL11138DA	380	110	/	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL11138DAP	380	165	143	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL11138D4	380	110	/	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL11138D4P	380	165	143	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL11138T3	380	110	/	45	26	14,50	19,38	36	1:16	20,95	20,68	/	/
VOL11138T3P	380	165	143	45	26	14,50	19,38	36	1:16	20,95	20,68	/	/
VOL111405DA	405	125	/	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL111405DAP	405	182	161	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL111405D4	405	125	/	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL111405D4P	405	182	161	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL111405T3	405	125	/	45	26	14,50	19,38	36	1:16	20,95	20,68	/	/
VOL111405T3P	405	182	161	45	26	14,50	19,38	36	1:16	20,95	20,68	/	/

SERIE 12



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling







giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

ACC2100
pomello
knob
PAG.105

PUR

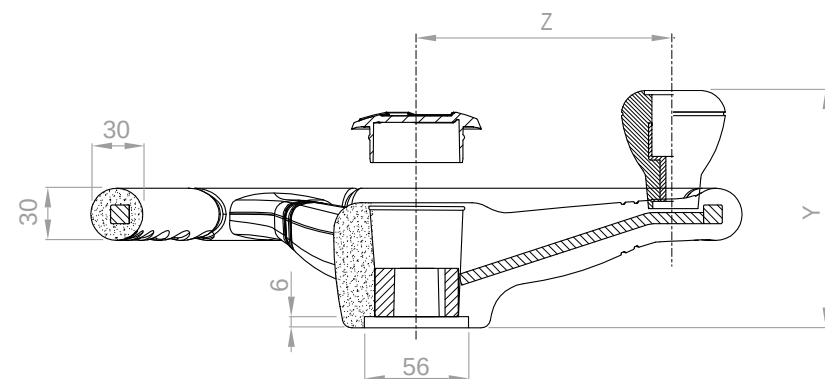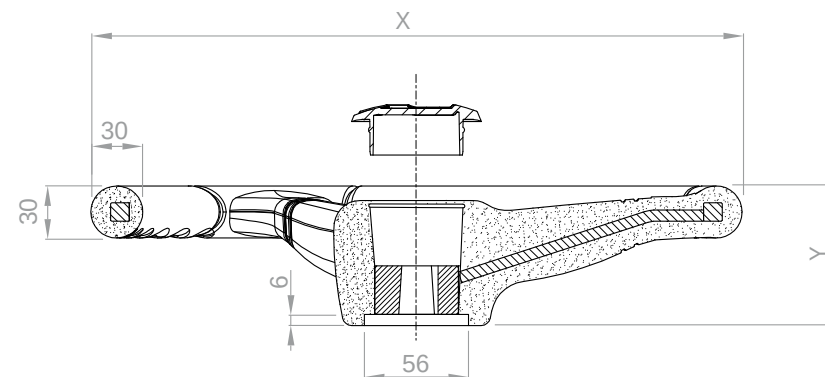

Codice Part Number	X	Y	Z	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL11235DA	350	75	/	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL11235DAP	350	128	138	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL11235D4	350	75	/	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL11235D4P	350	128	138	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL11235T3	350	75	/	45	26	14,50	19,38	36	1:16	20,95	20,68	/	/
VOL11235T3P	350	128	138	45	26	14,50	19,38	36	1:16	20,95	20,68	/	/
VOL11235C2	350	75	/	45	26	/	/	/	1:7,9	15,90	/	11,65	5
VOL11235C2P	350	128	138	45	26	/	/	/	1:7,9	20,53	/	14,30	5

SERIE 18



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning


ACC2100




pomello
knob

PAG.105

PUR

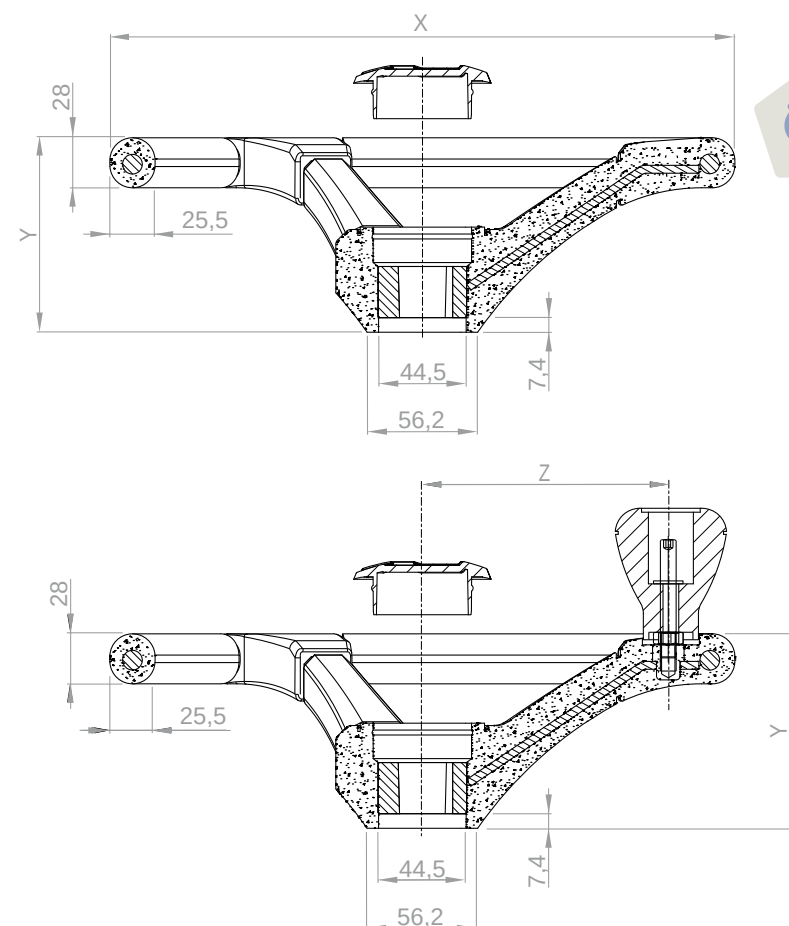

Codice Part Number	X	Y	Z	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL1832DA	320	100	/	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL1832DAP	320	162	125	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL1832D4	320	100	/	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL1832D4P	320	162	125	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL1832C2	320	100	/	45	26	/	/	/	1:7,9	15,90	/	11,65	5
VOL1832C2P	320	162	125	45	26	/	/	/	1:7,9	20,53	/	14,30	5
VOL1835DAP	350	166	137	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5

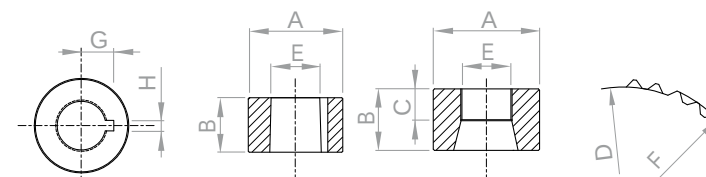

SERIE 19



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction





movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

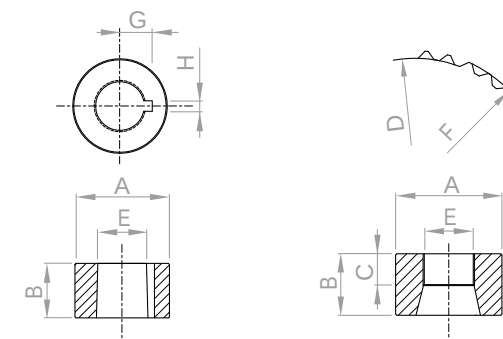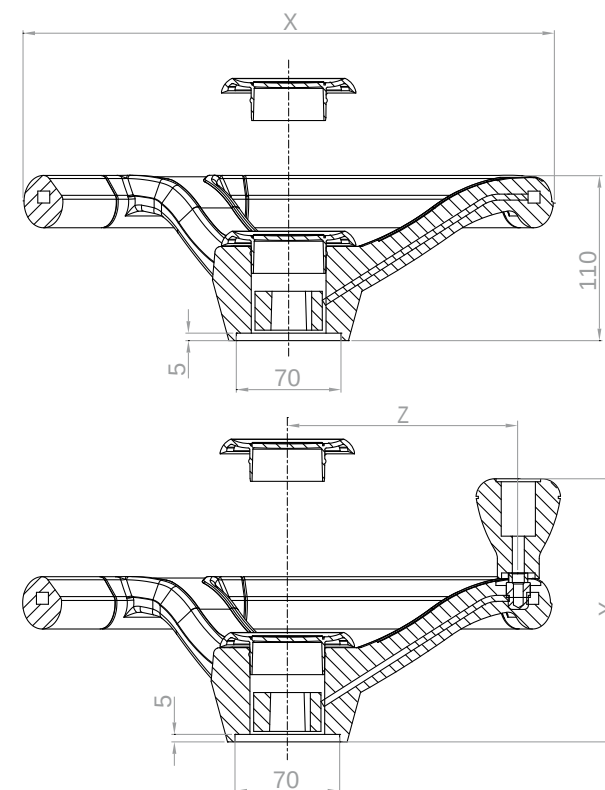

Codice Part Number	X	Y	Z	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL11936DAP	360	176	154	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL11936D4P	360	176	154	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL11936C2P	360	176	154	45	26	/	/	/	1:7,9	15,90	/	11,65	5

SERIE 330



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning


PUR

ACC1138



pomello
knob

PAG.105

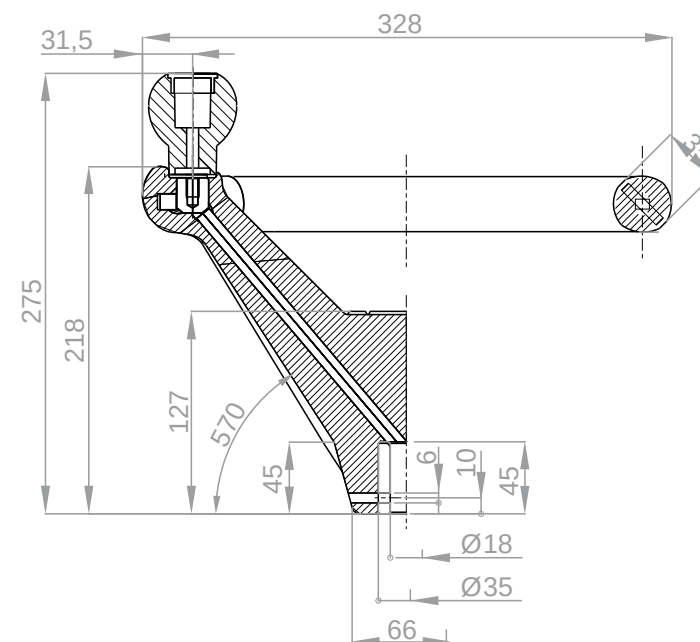

SERIE 2000



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling



giardinaggio
garden






pulizia
industriale
industrial
cleaning

PUR

pomello
knob

ACC2100

PAG.105

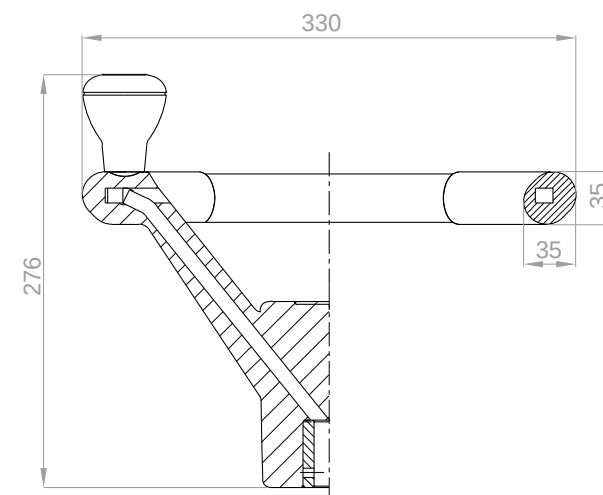

Codice Part Number	I	L	M
VOL2000	20	45	32
VOL2000I	19,25	45	32

ACCESSORI / ACCESSORIES

POMELLI / KNOB



ACC001E

Pannello universale in metallo.
Può essere montato su moltissimi volanti in commercio.
Universal metallic knob.
Assembled on many existing commercial steering wheels.



ACC001L

Pannello universale in metallo a base larga.
Può essere montato su moltissimi volanti in commercio a razze larghe.
Universal metallic knob with large spokes.
Assembled on many existing commercial steering wheels with large spokes.



ACCCLA01

Clacson
Horn



PP

ACC0018

Pomello in plastica.
Plastic knob.



PUR

ACC2100

Pomello in poliuretano.
Polyurethane knob.



PUR

ACC2101

Pomello in poliuretano.
Polyurethane knob.



PUR

ACC1138

Pomello in poliuretano.
Polyurethane knob.

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZED PRODUCTS



Azienda con sistema di gestione integrato certificato da DNV GL

= ISO 9001 =

= ISO 14001 =

agricoltura - agriculture

pulizia industriale - industrial cleaning

costruzioni - construction

giardinaggio - turf care



movimento materiali - *material handling*



AMA USA
U.S.A
Indianapolis
Indiana



SEAT INDUSTRIES srl
Via Grande, 21
Campagnola Emilia (RE) Italy

Tel. +39 0522 750311
www.seatindustries.com



AMA ADRIATIC
Bosnia ed Erzegovina
Sarajevo